TADANO

タダノ　　オールテレーンクレーン

ＡＴＦ１３０Ｇ-５型

仕　様　書

キ ャ リ ヤ：FAUN　ATF130G-5
スペック番号：ATF-130G-1-90101

株式会社 タダノ

管理番号　ＪＡ－０２

ATF130G-5型 １３０ｔオールテレーンクレーン

１．主 要 諸 元

◎ クレーン

クレーン容量			
ブ　ー　ム	12.8 mブーム	130,000 kg × 2.7 m	(2×12本掛、ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付)
	17.1 mブーム	86.900 kg × 4.0 m	(13本掛)
	21.4 mブーム	86,900 kg × 4.0 m	(13本掛)
	25.8 mブーム	70,000 kg × 5.0 m	(11本掛)
	30.1 mブーム	54,300 kg × 4.5 m	(８本掛)
	34.4 mブーム	44,000 kg × 5.0 m	(７本掛)
	38.7 mブーム	32,800 kg × 7.0 m	(５本掛)
	43.0 mブーム	27,100 kg × 9.0 m	(４本掛)
	47.4 mブーム	21,400 kg × 11.0 m	(３本掛)
	51.7 mブーム	16,600 kg × 12.0 m	(３本掛)
	56.0 mブーム	13,200 kg × 14.0 m	(３本掛)
	60.0 mブーム	10,600 kg × 16.0 m	(３本掛)
	シングルトップ	7,300 kg	(１本掛)
ﾊﾞｲﾌｫｰﾙﾄﾞﾊﾟﾜｰﾁﾙﾄｼﾞﾌﾞ	3.8 m ジ ブ	40,000 kg × 4.0 m	(６本掛)
	10.2 m ジ ブ	14,600 kg × 14.0 m	(２本掛)
	18.0 m ジ ブ	7,800 kg × 6.0 m	(２本掛)

最大地上揚程	ブ　ー　ム	61.0 m
	ﾊﾞｲﾌｫｰﾙﾄﾞﾊﾟﾜｰﾁﾙﾄｼﾞﾌﾞ	78.0 m
最大作業半径	ブ　ー　ム	56.0 m
	ﾊﾞｲﾌｫｰﾙﾄﾞﾊﾟﾜｰﾁﾙﾄｼﾞﾌﾞ	64.0 m

ブ　ー　ム　長　さ	12.8 m ～ 60.0 m
ブーム伸縮長さ	47.2 m
ブーム伸長時間	47.2 m／ 400ｓ
主巻ロープ巻上げ速度	120 m/min (４層)
主巻フック巻上げ速度	9.2 m/min (13本掛)
補巻ロープ巻上げ速度	120 m/min (４層)
補巻フック巻上げ速度	120 m/min (１本掛)
ブーム起伏角度	－1.0° ～ 82.7°
ブーム上げ速度	－1.0° ～ 82.7°／ 50ｓ

旋回角度		360°連続
旋回速度		1.4 min^{-1}
ワイヤロープ	主巻	径 21 ㎜ × 長さ 360 m
	補巻	径 21 ㎜ × 長さ 250 m
フック		90ｔ吊（13本掛）
		50ｔ吊（７本掛）
		22ｔ吊（３本掛）
		7.3ｔ吊（１本掛）
ブーム形式		箱型６段油圧伸縮式
		各段ピンロック方式
ブーム伸縮装置		複動油圧シリンダ直押式　１本
ジブ形式		ラチス型２段＋箱形１段
		オフセット５°～40°油圧無段階傾斜式
シングルトップ		先端ブーム取付横折曲格納式
巻上装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式
		自動ブレーキ
		シングルウインチ　２基
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押式
ジブチルト装置		複動油圧シリンダ直押式
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式
		ボール式スイングベアリング
		手動スイッチ式ブレーキ
		手動操作式旋回ロック
カウンタウエイト		40ｔ、28ｔ、25ｔ、15ｔ、6t
アウトリガ		全油圧式 H型
		スライド・ジャッキ各個操作装置付
		最大張出幅 7.5m
		中間張出幅 6.2m、5.0m、4.1m
		スライドロック用ピン付
		スライド格納式フロート
動力取出方式		上部専用エンジン
	名称	ＯＭ９０４ＬＡ（ベンツ製）
	形式	水冷４サイクル 直列４気筒
		直接噴射式 排気ターボ過給
		インタークーラ付　ディーゼルエンジン
	総排気量	4.25 L
	最高出力	129 kW{175PS}／2,200 min^{-1} {rpm}
	最大ﾄﾙｸ	675 N･m{68kgf･m}／1,200 min^{-1} {rpm}
燃料タンク		220 L

油　圧　ポ　ン　プ	高圧可変ﾋﾟｽﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ　2個 ＋高圧ﾋﾟｽﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ　1個 ＋高圧ｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟ　2個
作動油タンク容量	785 L
安　全　装　置	過負荷防止装置（ＡＭＬ） 作業範囲制限機能付 フック移動量表示機能付 旋回範囲制限機能 アウトリガ張出幅自動検出装置（個別検出式） 旋回自動停止機能 ブーム起伏緩停止機能 巻過防止装置 捨巻確保装置 水準器 玉掛けロープはずれ止め 旋回ロック装置 油圧安全弁 油圧ロック装置（伸縮・起伏・巻上・ジャッキ）
付　属　装　置	カウンタウエイト着脱装置 ブーム起伏微速モード設定装置 旋回微速モード設定装置 ジブチルト微速モード設定装置 巻上微速モード設定装置 ブーム着脱装置 ＡＭＬ外部表示灯 風速計 オイルクーラー クレーンキャブエアコン ＡＭ・ＦＭラジオ ドラム視認モニター 旋回音声警報装置 リフトアジャスター
オ　プ　シ　ョ　ン	拡声器

◎ キャリヤ

メーカ名		ＦＡＵＮ　ＧｍｂＨ
キャリヤ型式		ＡＴＦ　１３０Ｇ－５
エンジン	型式	ＯＭ５０２ＬＡ（ベンツ製） 水冷４サイクルＶ型８気筒直接噴射式 インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン
	総排気量	15.928 L
	最高出力	390 kW{530PS}／1,800 min^{-1}{rpm}
	最大トルク	2,400 N･m{245kgf･m}／1,300 min^{-1}{rpm}
変速機形式		フルオートマチック 前進１２段、後退２段
駆動方式		10×６ 10×８ ---オフロード（デフロック機構付）
車軸形式（全軸）		全浮動式
懸架方式（全軸）		ハイドロニューマチックサスペンション サスペンションストローク$^{+160}_{-110}$ mm
ステアリング	形式	左ハンドル 全油圧式パワーステアリング ２系統式 非常用パワーステアリング
	モード	ノーマル（前６輪+後４輪） ク ラ ブ（前６輪+後４輪）
ブレーキ	主ブレーキ	空気式全輪制動 ２系統式
	駐車ブレーキ	３・４・5軸（６輪）制動スプリング式
	非常ブレーキ	駐車ブレーキと兼用
	補助ブレーキ	流体式リターダ（変速機内蔵式） 排気ブレーキ
バッテリ		12Ｖ－170Ah ×２個（24Ｖ）
燃料タンク容量		500 L
乗車定員		２人
タイヤ		445/95R25 177E ROAD（全輪）
ホイール		11.00－25（全輪）
付属装置		カーエアコン ＡＭ・ＦＭラジオ マッドガード 集中給油装置 仮眠用ベッド バックモニタ

◎ 走行時寸法

全	長	12,850 ㎜
全	幅	2,780 ㎜
全	高	4,020 ㎜
軸	距	2,560 ㎜＋1,650 ㎜＋2,000 ㎜＋1,700㎜
輪	距	2,310 ㎜

◎ 重　　量（公道走行状態）

車両総重量		38,100 kg （人員２名）
前軸重	1軸+2軸	18,580 kg
後軸重	3軸	1,550 kg
後軸重	4軸+5軸	17,970 kg

◎ 走行性能

最高速度		85 ㎞/h
登坂能力	(tan θ)	0.7
最小回転半径		9.31 m

（注意）１．本機は、公道を走行する場合には、ブームを取外し、旋回体を後方向に向けた状態で走行しなければなりません。
２．道路法による基本通行条件のＣ条件適合車です。

２．　定格総荷重表

２．１　ＥＳＰブーム定格総荷重表

１．定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。

２．定格総荷重表の性能区分Ａ～Ｔは、下表のとおりです。

ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ / ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅	40ｔ	28ｔ	25ｔ	15ｔ	6ｔ	0ｔ
7.5 m	A	B	C	D	E	K
6.2 m	F	G	H	I	J	K
5.0 m		L	M	N	O	P
4.1 m				Q	R	S
2.5 m						T

※同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。
※S性能は51.7mブーム、T 性能は25.8mブームまでとなります。

３．定格総荷重は、つり具質量とフック質量（90ｔフック：1,120kg、50ｔフック: 600kg、22ｔフック: 375kg、7.3ｔフック：300kg）を含んだ値を示します。

４．定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

５．各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中最下段に記載しています。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ１本当りの荷重は、主巻は6.5ｔ以下、補巻は7.3ｔ以下としてください。
※シングルトップ使用時の巻掛本数は１（7.3ｔフック使用）です。

６．シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は7.3ｔです。

７．定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／ｓ以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

■A性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8 ※※		17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	130.0																																		
3.0	111.2	103.4	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	99.7	94.4	86.9	84.0	42.8	86.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	91.4	86.8	86.9	79.0	40.5	86.9	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	83.3	80.2	80.5	74.5	38.3	80.3	71.3	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	75.8	74.5	74.7	70.5	36.4	74.5	67.5	41.6	26.3	70.0	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	66.3	64.7	65.0	63.8	33.1	64.8	61.0	37.2	23.5	65.4	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	58.8	56.6	56.9	57.4	30.4	56.7	55.7	33.6	21.2	57.3	46.6	37.3	23.3	41.8	49.3	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	52.7	49.7	50.0	50.6	28.2	49.8	50.8	30.7	19.3	50.5	43.2	34.3	21.2	38.2	46.0	36.7	18.6	35.1	38.0	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	47.7	43.9	44.2	44.8	26.2	44.0	44.9	28.2	17.7	44.7	40.2	31.7	19.4	35.2	43.1	34.1	16.9	32.4	35.8	23.3	19.1	30.3	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	42.1	38.3	39.4	40.0	24.6	39.2	40.1	26.0	16.3	39.9	37.7	29.4	17.8	32.2	40.6	31.9	15.5	29.9	33.7	21.9	17.8	28.1	23.1	17.2	26.0	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0			35.4	35.9	23.2	35.1	36.1	24.2	15.1	35.8	35.4	27.5	16.5	29.5	36.7	30.0	14.3	27.8	31.8	20.6	16.5	26.2	21.9	16.0	24.7	22.1	17.7	16.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
12.0			32.0	32.5	22.0	31.7	32.7	22.6	14.1	32.4	33.5	25.8	15.3	27.2	33.2	28.3	13.2	26.0	30.1	19.5	15.3	24.5	20.8	14.9	23.1	21.2	16.9	15.7	20.9	18.1	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
14.0			26.5	27.1	20.2	26.2	27.2	20.0	12.4	26.9	28.2	22.9	13.4	23.3	27.7	25.4	11.5	22.5	27.2	17.5	13.3	21.6	18.8	13.2	20.4	19.6	15.5	14.0	19.2	16.7	14.5	16.4	14.3	13.2	10.6
16.0						21.4	22.4	18.0	11.1	22.1	23.4	20.7	11.9	20.3	22.9	23.0	10.1	19.6	23.8	15.8	11.8	19.3	17.2	11.7	18.2	18.0	14.4	12.6	17.4	15.2	13.2	15.5	13.4	13.1	10.6
18.0						17.6	18.6	16.4	10.1	18.2	19.5	18.8	10.7	17.8	19.0	20.3	9.0	17.2	19.9	14.3	10.6	17.1	15.8	10.6	16.4	16.7	13.2	11.4	15.4	13.9	12.0	14.4	12.5	12.4	10.5
20.0										15.3	16.5	17.3	9.8	14.9	16.1	17.3	8.1	15.3	16.9	13.0	9.5	15.2	14.7	9.5	14.5	15.1	12.1	10.4	13.8	12.8	11.0	13.4	11.5	11.8	10.4
22.0										13.0	14.2	15.1	9.0	12.6	13.7	14.9	7.3	13.3	14.5	11.9	8.7	13.6	13.5	8.6	13.0	13.5	11.1	9.6	12.4	11.7	10.2	12.0	10.7	11.1	9.6
24.0														10.7	11.8	13.0	6.7	11.4	12.6	11.0	8.0	12.1	12.4	7.8	11.6	12.2	10.2	8.8	11.2	10.7	9.2	10.9	9.9	10.3	8.8
26.0														9.2	10.3	11.5	6.1	9.8	11.0	10.3	7.3	10.5	11.6	7.1	10.5	11.1	9.4	8.1	10.2	9.8	8.4	9.9	9.3	9.7	8.0
28.0																		8.5	9.7	9.6	6.8	9.2	10.3	6.6	9.3	9.8	8.7	7.5	9.3	9.0	7.7	9.0	8.6	8.9	7.3
30.0																		7.5	8.6	9.1	6.4	8.1	9.1	6.0	8.1	8.6	8.1	6.9	8.4	8.3	7.1	8.3	7.9	8.1	6.7
32.0																						7.1	8.1	5.6	7.2	7.7	7.6	6.5	7.4	7.7	6.6	7.6	7.4	7.5	6.2
34.0																						6.3	7.3	5.2	6.3	6.8	7.1	6.0	6.5	7.2	6.1	6.8	6.8	6.9	5.7
36.0																									5.6	6.1	6.7	5.6	5.8	6.5	5.7	6.1	6.4	6.4	5.3
38.0																									5.0	5.4	6.2	5.3	5.1	5.8	5.3	5.4	6.0	5.7	4.9
40.0																									4.4	4.9	5.6	5.0	4.6	5.2	4.9	4.9	5.6	5.2	4.5
42.0																													4.1	4.7	4.6	4.4	5.1	4.7	4.2
44.0																													3.6	4.2	4.3	3.9	4.6	4.2	3.9
46.0																																3.5	4.2	3.8	3.6
48.0																																3.1	3.8	3.4	3.4
50.0																																		3.0	3.0
52.0																																		2.7	2.6
54.0																																			2.3
56.0																																			2.0
ピン無最大荷重	31.9		32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム傾斜角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7
伸長状態（伸縮割合%）																																			
2段目ﾌﾞｰﾑ	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ﾌﾞｰﾑ	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ﾌﾞｰﾑ	0	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ﾌﾞｰﾑ	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ﾌﾞｰﾑ	0	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2		90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2		1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24		13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。　※※印は後方限定の値です。

■B性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	108.4																																	
3.0	102.3	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	93.4	86.9	84.0	42.8	86.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	85.8	86.1	79.0	40.5	85.9	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	79.3	79.6	74.5	38.3	79.4	71.3	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	73.1	73.5	70.5	36.4	73.2	67.5	41.6	26.3	70.0	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	62.6	63.0	63.5	33.1	62.7	61.0	37.2	23.5	63.4	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	53.8	54.1	54.7	30.4	53.9	54.9	33.6	21.2	54.6	46.6	37.3	23.3	41.8	49.3	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	46.8	47.1	47.7	28.2	46.9	47.9	30.7	19.3	47.6	43.2	34.3	21.2	38.2	46.0	36.7	18.6	35.1	38.0	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	41.2	41.5	42.0	26.2	41.2	42.2	28.2	17.7	41.9	40.2	31.7	19.4	35.2	42.8	34.1	16.9	32.4	35.8	23.3	19.1	30.3	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	36.6	36.8	37.4	24.6	36.6	37.6	26.0	16.3	37.3	37.7	29.4	17.8	32.2	38.2	31.9	15.5	29.9	33.7	21.9	17.8	28.1	23.1	17.2	26.0	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		32.0	32.7	23.2	31.7	32.9	24.2	15.1	32.5	34.1	27.5	16.5	29.5	33.6	30.0	14.3	27.8	31.8	20.6	16.5	26.2	21.9	16.0	24.7	22.1	17.7	16.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
12.0		27.6	28.3	22.0	27.3	28.5	22.6	14.1	28.1	29.6	25.8	15.3	27.2	29.1	28.3	13.2	26.0	30.1	19.5	15.3	24.5	20.8	14.9	23.1	21.2	16.9	15.7	20.9	18.1	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
14.0		21.3	21.9	20.2	21.0	22.1	20.0	12.4	21.7	23.1	22.9	13.4	21.4	22.7	24.1	11.5	22.2	23.6	17.5	13.3	21.6	18.8	13.2	20.4	19.6	15.5	14.0	19.2	16.7	14.5	16.4	14.3	13.2	10.6
16.0					16.6	17.7	18.0	11.1	17.3	18.7	19.7	11.9	17.0	18.2	19.6	10.1	17.7	19.1	15.8	11.8	18.6	17.2	11.7	18.2	18.0	14.4	12.6	17.4	15.2	13.2	15.5	13.4	13.1	10.6
18.0					13.5	14.5	16.1	10.1	14.1	15.4	16.3	10.7	13.8	14.9	16.2	9.0	14.5	15.7	14.3	10.6	15.3	15.8	10.6	15.4	15.9	13.2	11.4	15.4	13.9	12.0	14.4	12.5	12.4	10.5
20.0									11.7	12.9	13.8	9.8	11.3	12.4	13.7	8.1	12.0	13.2	13.0	9.5	12.8	13.9	9.5	12.8	13.4	12.1	10.4	13.1	12.8	11.0	13.3	11.5	11.8	10.4
22.0									9.8	10.9	11.8	9.0	9.4	10.5	11.7	7.3	10.0	11.2	11.9	8.7	10.8	11.9	8.6	10.9	11.4	11.1	9.6	11.1	11.7	10.2	11.3	10.7	11.1	9.6
24.0													7.8	8.9	10.1	6.7	8.4	9.6	10.7	8.0	9.2	10.2	7.8	9.2	9.8	10.2	8.8	9.5	10.2	9.2	9.7	9.9	10.0	8.8
26.0													6.5	7.6	8.8	6.1	7.1	8.3	9.3	7.3	7.9	8.9	7.1	7.9	8.4	9.2	8.1	8.2	8.8	8.4	8.4	9.1	8.7	8.0
28.0																	6.1	7.2	8.2	6.8	6.8	7.8	6.6	6.8	7.3	8.1	7.5	7.0	7.7	7.7	7.3	8.0	7.6	7.3
30.0																	5.2	6.3	7.3	6.4	5.8	6.8	6.0	5.8	6.3	7.1	6.9	6.1	6.7	7.1	6.3	7.1	6.7	6.7
32.0																					5.0	6.0	5.6	5.0	5.5	6.3	6.5	5.3	5.9	6.5	5.4	6.2	5.8	5.8
34.0																					4.3	5.3	5.2	4.3	4.8	5.6	6.0	4.5	5.2	5.8	4.7	5.5	5.0	5.0
36.0																								3.6	4.1	5.0	5.4	3.8	4.5	5.1	4.0	4.8	4.4	4.4
38.0																								3.0	3.6	4.4	4.8	3.2	3.9	4.5	3.5	4.2	3.8	3.8
40.0																								2.5	3.1	3.9	4.3	2.7	3.4	4.0	3.0	3.7	3.3	3.3
42.0																												2.2	3.0	3.6	2.5	3.3	2.8	2.8
44.0																												1.7	2.5	3.2	2.1	2.9	2.4	2.4
46.0																															1.7	2.5	2.1	2.1
48.0																															1.4	2.2	1.7	1.7
50.0																																	1.4	1.4
52.0																																	1.1	1.1
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム傾斜角の範囲(無負荷時)(度)	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	18～82.7
伸長状態(伸縮割合%)																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅7.5m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■C性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	108.2																																	
3.0	102.0	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	93.2	86.9	84.0	42.8	86.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	85.6	85.9	79.0	40.5	85.7	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	78.8	79.2	74.5	38.3	78.9	71.3	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	72.6	73.0	70.5	36.4	72.7	67.5	41.6	26.3	70.0	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	61.7	62.1	62.6	33.1	61.8	61.0	37.2	23.5	62.6	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	52.9	53.3	53.9	30.4	53.0	54.0	33.6	21.2	53.8	46.6	37.3	23.3	41.8	49.3	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	46.0	46.4	46.9	28.2	46.1	47.1	30.7	19.3	46.8	43.2	34.3	21.2	38.2	46.0	36.7	18.6	35.1	38.0	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	40.4	40.7	41.3	26.2	40.5	41.5	28.2	17.7	41.2	40.2	31.7	19.4	35.2	42.1	34.1	16.9	32.4	35.8	23.3	19.1	30.3	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	35.1	35.4	36.1	24.6	35.1	36.3	26.0	16.3	36.0	37.6	29.4	17.8	32.2	37.1	31.9	15.5	29.9	33.7	21.9	17.8	28.1	23.1	17.2	26.0	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		30.0	30.7	23.2	29.7	30.9	24.2	15.1	30.6	32.2	27.5	16.5	29.5	31.6	30.0	14.3	27.8	31.8	20.6	16.5	26.2	21.9	16.0	24.7	22.1	17.7	16.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
12.0		25.9	26.5	22.0	25.6	26.7	22.6	14.1	26.4	27.9	25.8	15.3	26.1	27.4	28.3	13.2	26.0	28.4	19.5	15.3	24.5	20.8	14.9	23.1	21.2	16.9	15.7	20.9	18.1	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
14.0		19.9	20.5	20.2	19.6	20.7	20.0	12.4	20.3	21.7	22.8	13.4	20.0	21.2	22.7	11.5	20.8	22.2	17.5	13.3	21.6	18.8	13.2	20.4	19.6	15.5	14.0	19.2	16.7	14.5	16.4	14.3	13.2	10.6
16.0					15.4	16.5	18.0	11.1	16.1	17.4	18.5	11.9	15.8	17.0	18.3	10.1	16.5	17.9	15.8	11.8	17.4	17.2	11.7	17.5	18.0	14.4	12.6	17.4	15.2	13.2	15.5	13.4	13.1	10.6
18.0					12.4	13.5	15.0	10.1	13.1	14.3	15.3	10.7	12.7	13.9	15.2	9.0	13.4	14.7	14.3	10.6	14.3	15.4	10.6	14.3	14.9	13.2	11.4	14.6	13.9	12.0	14.4	12.5	12.4	10.5
20.0									10.7	11.9	12.9	9.8	10.4	11.5	12.8	8.1	11.1	12.3	13.0	9.5	11.9	13.0	9.5	11.9	12.5	12.1	10.4	12.2	12.8	11.0	12.3	11.5	11.8	10.4
22.0									8.9	10.1	11.0	9.0	8.5	9.6	10.9	7.3	9.2	10.4	11.5	8.7	10.0	11.1	8.6	10.0	10.6	11.1	9.6	10.3	11.0	10.2	10.5	10.7	10.8	9.6
24.0													7.0	8.2	9.3	6.7	7.7	8.9	9.9	8.0	8.4	9.5	7.8	8.5	9.0	9.8	8.8	8.8	9.4	9.2	8.9	9.7	9.3	8.8
26.0													5.6	6.9	8.1	6.1	6.3	7.6	8.6	7.3	7.1	8.2	7.1	7.2	7.7	8.6	8.1	7.5	8.2	8.4	7.5	8.4	7.9	7.9
28.0																	5.2	6.5	7.6	6.8	6.0	7.1	6.6	6.0	6.6	7.5	7.5	6.3	7.0	7.7	6.4	7.2	6.7	6.7
30.0																	4.3	5.5	6.6	6.4	5.0	6.1	6.0	5.0	5.6	6.5	6.9	5.3	6.0	6.7	5.4	6.2	5.8	5.8
32.0																					4.2	5.3	5.6	4.2	4.7	5.6	6.1	4.5	5.2	5.8	4.6	5.4	5.0	5.0
34.0																					3.5	4.6	5.2	3.5	4.0	4.9	5.3	3.7	4.4	5.1	3.9	4.7	4.3	4.3
36.0																								2.9	3.4	4.2	4.7	3.1	3.8	4.4	3.3	4.1	3.6	3.6
38.0																								2.4	2.9	3.7	4.2	2.6	3.3	3.9	2.8	3.5	3.1	3.1
40.0																								1.9	2.4	3.2	3.7	2.1	2.8	3.4	2.3	3.1	2.6	2.6
42.0																												1.7	2.4	3.0	1.9	2.7	2.2	2.2
44.0																												1.3	2.0	2.6	1.6	2.3	1.9	1.9
46.0																															1.2	2.0	1.5	1.5
48.0																																1.7	1.2	1.2
50.0																																	1.0	1.0
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム傾斜角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	17～82.7	0～82.7	18～82.7	15～82.7
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅7.5m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■D性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	107.2																																	
3.0	101.2	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	92.4	86.9	84.0	42.8	86.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	84.1	84.5	79.0	40.5	84.3	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	76.8	77.3	74.5	38.3	77.0	71.3	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	69.8	70.3	70.5	36.4	70.0	67.5	41.6	26.3	70.0	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	58.6	59.0	59.6	33.1	58.8	59.8	37.2	23.5	59.5	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	50.0	50.4	51.0	30.4	50.1	51.2	33.6	21.2	50.9	46.6	37.3	23.3	41.8	49.3	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	41.9	42.5	43.3	28.2	42.1	43.6	30.7	19.3	43.2	43.2	34.3	21.2	38.2	44.4	36.7	18.6	35.1	38.0	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	33.7	34.2	34.9	26.2	33.8	35.2	28.2	17.7	34.8	36.5	31.7	19.4	34.4	36.0	34.1	16.9	32.4	35.8	23.3	19.1	30.3	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	27.9	28.2	28.9	24.6	27.9	29.2	26.0	16.3	28.8	30.4	29.4	17.8	28.4	29.9	31.6	15.5	29.4	31.0	21.9	17.8	28.1	23.1	17.2	26.0	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		23.8	24.4	23.2	23.4	24.7	24.2	15.1	24.3	25.9	27.0	16.5	24.0	25.3	26.9	14.3	24.8	26.4	20.6	16.5	25.9	21.9	16.0	24.7	22.1	17.7	16.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
12.0		20.3	20.9	22.0	20.0	21.2	22.6	14.1	20.8	22.3	23.4	15.3	20.5	21.8	23.3	13.2	21.3	22.8	19.5	15.3	22.3	20.8	14.9	22.4	21.2	16.9	15.7	20.9	18.1	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
14.0		15.2	15.9	16.9	14.8	16.1	17.9	12.4	15.7	17.1	18.2	13.4	15.4	16.7	18.1	11.5	16.2	17.6	17.5	13.3	17.1	18.4	13.2	17.2	17.8	15.5	14.0	17.5	16.7	14.5	16.4	14.3	13.2	10.6
16.0					10.6	11.9	14.0	11.1	11.5	13.1	14.3	11.9	11.1	12.5	14.2	10.1	12.0	13.6	15.0	11.8	13.1	14.5	11.7	13.2	13.9	14.4	12.6	13.5	14.5	13.2	13.2	13.4	13.1	10.6
18.0					7.8	9.0	10.9	10.1	8.5	10.0	11.2	10.7	8.1	9.5	11.1	9.0	9.0	10.5	11.8	10.6	10.0	11.3	10.6	10.1	10.7	11.8	11.4	10.4	11.3	12.0	10.2	11.2	10.7	10.5
20.0									6.4	7.8	8.9	9.6	6.0	7.3	8.8	8.1	6.8	8.3	9.5	9.5	7.7	9.0	9.5	7.8	8.5	9.5	10.0	8.2	9.0	9.7	8.1	9.0	8.5	8.5
22.0									4.9	6.2	7.3	7.9	4.4	5.7	7.1	7.3	5.2	6.6	7.8	8.4	6.1	7.3	8.3	6.1	6.8	7.7	8.3	6.5	7.2	8.0	6.4	7.3	6.8	6.8
24.0													3.2	4.4	5.8	6.7	3.9	5.2	6.4	7.0	4.8	6.0	6.9	4.8	5.4	6.3	6.9	5.1	5.9	6.6	5.1	6.0	5.5	5.5
26.0													2.2	3.4	4.7	5.7	2.9	4.2	5.3	5.9	3.7	4.9	5.8	3.8	4.3	5.2	5.8	4.0	4.8	5.5	4.1	4.9	4.5	4.5
28.0																	2.1	3.3	4.4	5.0	2.8	4.0	4.9	2.9	3.4	4.3	4.8	3.2	3.9	4.6	3.3	4.1	3.6	3.6
30.0																	1.4	2.6	3.7	4.2	2.1	3.2	4.1	2.2	2.7	3.6	4.1	2.4	3.1	3.8	2.6	3.3	2.9	2.9
32.0																					1.5	2.6	3.5	1.5	2.1	2.9	3.4	1.8	2.5	3.1	2.0	2.7	2.3	2.3
34.0																					1.0	2.1	3.0	1.0	1.6	2.4	2.9	1.3	2.0	2.6	1.4	2.2	1.8	1.8
36.0																									1.1	1.9	2.4		1.5	2.1	1.0	1.8	1.3	1.3
38.0																										1.5	2.0		1.1	1.7		1.4		
40.0																										1.2	1.6			1.3		1.0		
42.0																														1.0				
44.0																																		
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム傾斜角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	11～82.7	14～82.7	0～82.7	0～82.7	25～82.7	15～82.7	15～82.7	30～82.7	17～82.7	33～82.7	39～82.7
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅7.5m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■E性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	106.4																																	
3.0	100.4	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	90.7	86.9	84.0	42.8	86.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	81.7	82.1	79.0	40.5	81.9	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	73.6	74.0	74.5	38.3	73.7	71.3	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	66.7	67.1	67.7	36.4	66.8	67.5	41.6	26.3	67.6	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	55.6	56.0	56.6	33.1	55.7	56.8	37.2	23.5	56.5	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	43.2	43.8	44.7	30.4	43.4	45.0	33.6	21.2	44.6	46.6	37.3	23.3	41.8	46.0	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	33.0	33.6	34.4	28.2	33.2	34.7	30.7	19.3	34.3	36.2	34.3	21.2	33.9	35.5	36.7	18.6	35.0	36.8	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	26.3	26.7	27.5	26.2	26.4	27.7	28.2	17.7	27.4	29.1	30.4	19.4	27.0	28.5	30.3	16.9	28.0	29.7	23.3	19.1	29.1	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	20.8	21.4	22.5	23.8	20.9	22.8	25.0	16.3	22.3	24.1	25.3	17.8	21.8	23.5	25.2	15.5	23.0	24.6	21.9	17.8	24.1	23.1	17.2	24.2	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		16.1	17.1	18.8	15.7	17.5	20.4	15.1	16.9	19.2	20.9	16.5	16.5	18.5	20.8	14.3	17.8	20.0	20.6	16.5	19.2	21.2	16.0	19.4	20.4	17.7	16.7	19.9	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
12.0		12.5	13.4	14.9	12.1	13.7	16.4	14.1	13.2	15.3	16.9	15.3	12.8	14.6	16.7	13.2	14.0	16.0	17.8	15.3	15.3	17.1	14.9	15.5	16.3	16.9	15.7	15.9	17.1	15.7	15.1	14.3	13.2	10.6
14.0		7.9	8.7	9.9	7.5	8.9	11.2	11.4	8.5	10.3	11.6	12.5	8.0	9.7	11.5	11.5	9.1	10.8	12.4	13.2	10.2	11.8	13.2	10.4	11.1	12.4	13.1	10.8	11.8	12.7	10.3	11.4	10.8	10.6
16.0					4.6	6.0	8.0	8.2	5.5	7.2	8.4	9.2	5.1	6.6	8.3	9.5	6.0	7.7	9.1	9.8	7.1	8.6	9.8	7.2	7.9	9.1	9.7	7.6	8.5	9.4	7.3	8.3	7.7	7.7
18.0					2.8	4.0	5.9	6.0	3.5	5.0	6.2	7.0	3.1	4.5	6.1	7.2	4.0	5.5	6.8	7.5	5.0	6.3	7.5	5.1	5.7	6.8	7.4	5.4	6.3	7.1	5.2	6.2	5.7	5.7
20.0									2.1	3.5	4.6	5.3	1.7	3.0	4.5	5.6	2.5	4.0	5.2	5.9	3.4	4.7	5.8	3.5	4.2	5.2	5.7	3.9	4.7	5.4	3.8	4.7	4.2	4.2
22.0									1.1	2.4	3.5	4.1		1.9	3.3	4.4	1.4	2.8	4.0	4.6	2.3	3.5	4.6	2.4	3.0	3.9	4.5	2.7	3.5	4.2	2.6	3.5	3.0	3.0
24.0														1.0	2.4	3.4		1.9	3.0	3.6	1.4	2.6	3.6	1.4	2.0	3.0	3.5	1.7	2.5	3.2	1.8	2.6	2.1	2.1
26.0															1.7	2.6		1.1	2.3	2.8		1.8	2.8		1.3	2.2	2.7	1.0	1.7	2.4	1.1	1.9	1.4	1.4
28.0																			1.7	2.2		1.2	2.1			1.6	2.1		1.1	1.8		1.3		
30.0																			1.2	1.7			1.6			1.0	1.5			1.2				
32.0																							1.1				1.1							
34.0																																		
36.0																																		
38.0																																		
40.0																																		
42.0																																		
44.0																																		
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム傾斜角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	12～82.7	22～82.7	0～82.7	0～82.7	24～82.7	23～82.7	0～82.7	0～82.7	28～82.7	0～82.7	0～82.7	38～82.7	31～82.7	10～82.7	13～82.7	43～82.7	35～82.7	23～82.7	46～82.7	37～82.7	48～82.7	53～82.7
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■F性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	109.0																																	
3.0	102.3	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	92.5	86.9	84.0	42.8	86.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	84.3	84.6	79.0	40.5	84.4	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	77.2	77.5	74.5	38.3	77.3	71.3	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	71.0	71.4	70.5	36.4	71.1	67.5	41.6	26.3	70.0	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	60.9	61.3	61.8	33.1	61.0	61.0	37.2	23.5	61.7	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	53.0	53.4	53.9	30.4	53.1	54.0	33.6	21.2	53.8	46.6	37.3	23.3	41.8	49.3	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	46.5	46.8	47.4	28.2	46.6	47.5	30.7	19.3	47.3	43.2	34.3	21.2	38.2	46.0	36.7	18.6	35.1	38.0	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	40.9	41.2	41.8	26.2	41.0	42.0	28.2	17.7	41.7	40.2	31.7	19.4	35.2	42.5	34.1	16.9	32.4	35.8	23.3	19.1	30.3	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	36.4	36.6	37.2	24.6	36.4	37.4	26.0	16.3	37.1	37.7	29.4	17.8	32.2	37.9	31.9	15.5	29.9	33.7	21.9	17.8	28.1	23.1	17.2	26.0	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		32.8	33.3	23.2	32.5	33.5	24.2	15.1	33.2	34.5	27.5	16.5	29.5	34.1	30.0	14.3	27.8	31.8	20.6	16.5	26.2	21.9	16.0	24.7	22.1	17.7	16.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
12.0		29.5	30.1	22.0	29.3	30.3	22.6	14.1	30.0	31.3	25.8	15.3	27.2	30.8	28.3	13.2	26.0	30.1	19.5	15.3	24.5	20.8	14.9	23.1	21.2	16.9	15.7	20.9	18.1	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
14.0		23.4	24.0	20.2	23.1	24.2	20.0	12.4	23.8	25.2	22.9	13.4	23.3	24.7	25.4	11.5	22.5	25.6	17.5	13.3	21.6	18.8	13.2	20.4	19.6	15.5	14.0	19.2	16.7	14.5	16.4	14.3	13.2	10.6
16.0					18.4	19.4	18.0	11.1	19.1	20.4	20.7	11.9	18.7	19.9	21.3	10.1	19.5	20.8	15.8	11.8	19.3	17.2	11.7	18.2	18.0	14.4	12.6	17.4	15.2	13.2	15.5	13.4	13.1	10.6
18.0					15.0	16.0	16.4	10.1	15.6	16.9	17.8	10.7	15.3	16.4	17.7	9.0	16.0	17.2	14.3	10.6	16.8	15.8	10.6	16.4	16.7	13.2	11.4	15.4	13.9	12.0	14.4	12.5	12.4	10.5
20.0									13.0	14.2	15.1	9.8	12.6	13.8	15.0	8.1	13.3	14.5	13.0	9.5	14.1	14.7	9.5	14.2	14.7	12.1	10.4	13.8	12.8	11.0	13.4	11.5	11.8	10.4
22.0									11.0	12.1	13.0	9.0	10.6	11.7	12.9	7.3	11.2	12.4	11.9	8.7	12.0	13.0	8.6	12.0	12.5	11.1	9.6	12.3	11.7	10.2	12.0	10.7	11.1	9.6
24.0													8.9	10.0	11.1	6.7	9.5	10.7	11.0	8.0	10.2	11.3	7.8	10.3	10.8	10.2	8.8	10.6	10.7	9.2	10.8	9.9	10.3	8.8
26.0													7.5	8.6	9.7	6.1	8.1	9.3	10.3	7.3	8.8	9.9	7.1	8.9	9.4	9.4	8.1	9.1	9.8	8.4	9.3	9.3	9.7	8.0
28.0																	7.0	8.1	9.1	6.8	7.7	8.7	6.6	7.7	8.2	8.7	7.5	7.9	8.6	7.7	8.2	8.6	8.5	7.3
30.0																	5.9	7.1	8.1	6.4	6.7	7.7	6.0	6.7	7.2	8.0	6.9	6.9	7.6	7.1	7.2	7.9	7.5	6.7
32.0																					5.8	6.8	5.6	5.8	6.3	7.1	6.5	6.1	6.7	6.6	6.3	7.0	6.6	6.2
34.0																					4.9	6.1	5.2	4.9	5.6	6.3	6.0	5.2	5.9	6.1	5.6	6.3	5.9	5.7
36.0																								4.2	4.8	5.7	5.6	4.5	5.3	5.7	4.8	5.6	5.2	5.2
38.0																								3.6	4.2	5.1	5.3	3.8	4.6	5.2	4.2	5.0	4.6	4.6
40.0																								3.0	3.6	4.5	5.0	3.2	4.0	4.7	3.6	4.5	4.0	4.0
42.0																												2.7	3.5	4.2	3.1	4.0	3.5	3.5
44.0																												2.2	3.0	3.7	2.6	3.5	3.0	3.0
46.0																															2.2	3.1	2.6	2.6
48.0																															1.9	2.7	2.2	2.2
50.0																																	1.9	1.8
52.0																																	1.6	1.5
54.0																																		1.2
56.0																																		1.0
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム傾斜角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅6.2m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■G性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	106.5																																	
3.0	99.8	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	90.1	86.9	84.0	42.8	86.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	81.8	82.2	79.0	40.5	82.0	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	74.8	75.2	74.5	38.3	74.9	71.3	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	68.7	69.1	69.6	36.4	68.8	67.5	41.6	26.3	69.5	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	58.5	58.9	59.4	33.1	58.6	59.6	37.2	23.5	59.3	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	50.0	50.4	50.9	30.4	50.1	51.1	33.6	21.2	50.8	46.6	37.3	23.3	41.8	49.3	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	43.3	43.7	44.2	28.2	43.4	44.4	30.7	19.3	44.1	43.2	34.3	21.2	38.2	45.0	36.7	18.6	35.1	38.0	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	38.0	38.3	38.8	26.2	38.0	39.0	28.2	17.7	38.7	40.1	31.7	19.4	35.2	39.6	34.1	16.9	32.4	35.8	23.3	19.1	30.3	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	31.9	32.2	32.9	24.6	31.9	33.1	26.0	16.3	32.8	34.4	29.4	17.8	32.2	33.9	31.9	15.5	29.9	33.7	21.9	17.8	28.1	23.1	17.2	26.0	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		27.2	27.9	23.2	26.9	28.1	24.2	15.1	27.7	29.3	27.5	16.5	27.4	28.8	30.0	14.3	27.8	29.8	20.6	16.5	26.2	21.9	16.0	24.7	22.1	17.7	16.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
12.0		23.3	24.0	22.0	23.0	24.2	22.6	14.1	23.8	25.3	25.8	15.3	23.5	24.8	26.3	13.2	24.3	25.8	19.5	15.3	24.5	20.8	14.9	23.1	21.2	16.9	15.7	20.9	18.1	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
14.0		17.8	18.4	19.3	17.5	18.5	20.0	12.4	18.2	19.6	20.6	13.4	17.9	19.1	20.5	11.5	18.6	20.0	17.5	13.3	19.5	18.8	13.2	19.6	19.6	15.5	14.0	19.2	16.7	14.5	16.4	14.3	13.2	10.6
16.0					13.6	14.7	16.3	11.1	14.3	15.6	16.6	11.9	14.0	15.2	16.5	10.1	14.7	16.0	15.8	11.8	15.6	16.7	11.7	15.6	16.2	14.4	12.6	16.0	15.2	13.2	15.5	13.4	13.1	10.6
18.0					10.9	11.9	13.4	10.1	11.5	12.7	13.7	10.7	11.1	12.3	13.6	9.0	11.9	13.1	14.2	10.6	12.7	13.8	10.6	12.7	13.3	13.2	11.4	13.0	13.8	12.0	13.1	12.5	12.4	10.5
20.0									9.4	10.6	11.5	9.8	9.0	10.1	11.4	8.1	9.7	10.9	12.0	9.5	10.5	11.6	9.5	10.5	11.1	11.9	10.4	10.8	11.5	11.0	10.9	11.5	11.3	10.4
22.0									7.7	8.9	9.8	9.0	7.3	8.4	9.6	7.3	8.0	9.2	10.2	8.7	8.7	9.8	8.6	8.8	9.3	10.1	9.6	9.0	9.7	10.2	9.2	10.0	9.5	9.5
24.0													5.8	7.0	8.2	6.7	6.6	7.8	8.8	8.0	7.3	8.4	7.8	7.4	7.9	8.7	8.8	7.6	8.3	8.9	7.8	8.6	8.1	8.1
26.0													4.6	5.9	7.1	6.1	5.3	6.6	7.6	7.3	6.2	7.2	7.1	6.2	6.7	7.5	8.0	6.5	7.1	7.7	6.7	7.4	7.0	7.0
28.0																	4.3	5.7	6.6	6.8	5.1	6.2	6.6	5.2	5.7	6.5	7.0	5.5	6.1	6.7	5.7	6.4	6.0	6.0
30.0																	3.4	4.8	5.8	6.3	4.2	5.4	6.0	4.2	4.9	5.7	6.1	4.5	5.3	5.9	4.8	5.6	5.2	5.2
32.0																					3.4	4.7	5.5	3.4	4.1	5.0	5.4	3.7	4.5	5.1	4.0	4.9	4.4	4.4
34.0																					2.7	4.0	4.8	2.7	3.4	4.3	4.8	3.0	3.8	4.5	3.4	4.2	3.7	3.7
36.0																								2.1	2.7	3.7	4.2	2.4	3.2	3.9	2.8	3.6	3.1	3.1
38.0																								1.6	2.2	3.1	3.7	1.8	2.7	3.3	2.2	3.1	2.6	2.6
40.0																								1.2	1.8	2.7	3.2	1.4	2.2	2.9	1.7	2.6	2.1	2.1
42.0																													1.7	2.4	1.3	2.2	1.7	1.7
44.0																													1.4	2.0	1.0	1.8	1.3	1.3
46.0																																1.5	1.0	1.0
48.0																																1.2		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム傾斜角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	16～82.7	0～82.7	0～82.7	12～82.7	0～82.7	17～82.7	28～82.7
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅6.2m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■H性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	105.8																																	
3.0	99.1	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	89.4	86.9	84.0	42.8	86.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	81.2	81.5	79.0	40.5	81.3	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	74.1	74.5	74.5	38.3	74.3	71.3	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	68.1	68.4	68.9	36.4	68.2	67.5	41.6	26.3	68.8	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	57.5	57.9	58.4	33.1	57.6	58.6	37.2	23.5	58.3	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	49.0	49.4	50.0	30.4	49.2	50.2	33.6	21.2	49.9	46.6	37.3	23.3	41.8	49.3	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	42.4	42.8	43.4	28.2	42.5	43.5	30.7	19.3	43.3	43.2	34.3	21.2	38.2	44.2	36.7	18.6	35.1	38.0	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	35.8	36.3	37.0	26.2	35.9	37.2	28.2	17.7	36.9	38.6	31.7	19.4	35.2	38.0	34.1	16.9	32.4	35.8	23.3	19.1	30.3	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	29.6	29.9	30.6	24.6	29.6	30.9	26.0	16.3	30.5	32.1	29.4	17.8	30.1	31.6	31.9	15.5	29.9	32.7	21.9	17.8	28.1	23.1	17.2	26.0	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		25.2	25.9	23.2	24.9	26.1	24.2	15.1	25.8	27.3	27.5	16.5	25.4	26.8	28.4	14.3	26.3	27.8	20.6	16.5	26.2	21.9	16.0	24.7	22.1	17.7	16.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
12.0		21.6	22.2	22.0	21.3	22.4	22.6	14.1	22.1	23.6	24.7	15.3	21.7	23.1	24.6	13.2	22.6	24.0	19.5	15.3	23.5	20.8	14.9	23.1	21.2	16.9	15.7	20.9	18.1	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
14.0		16.3	16.9	17.9	16.0	17.1	18.9	12.4	16.8	18.1	19.2	13.4	16.4	17.7	19.1	11.5	17.2	18.6	17.5	13.3	18.1	18.8	13.2	18.2	18.8	15.5	14.0	18.5	16.7	14.5	16.4	14.3	13.2	10.6
16.0					12.4	13.5	15.1	11.1	13.1	14.4	15.4	11.9	12.8	14.0	15.3	10.1	13.5	14.8	15.8	11.8	14.4	15.5	11.7	14.4	15.0	14.4	12.6	14.7	15.2	13.2	14.8	13.4	13.1	10.6
18.0					9.8	10.8	12.4	10.1	10.5	11.7	12.6	10.7	10.1	11.3	12.5	9.0	10.8	12.1	13.2	10.6	11.6	12.8	10.6	11.7	12.2	13.1	11.4	12.0	12.7	12.0	12.1	12.5	12.4	10.5
20.0									8.5	9.6	10.6	9.8	8.1	9.2	10.4	8.1	8.8	10.0	11.0	9.5	9.5	10.6	9.5	9.6	10.1	11.0	10.4	9.9	10.6	11.0	10.0	10.8	10.3	10.3
22.0									6.9	8.0	8.9	9.0	6.4	7.6	8.8	7.3	7.1	8.3	9.4	8.7	7.9	9.0	8.6	8.0	8.5	9.3	9.6	8.2	8.9	9.5	8.4	9.1	8.7	8.7
24.0													5.0	6.3	7.5	6.7	5.8	7.0	8.0	8.0	6.6	7.6	7.8	6.6	7.1	8.0	8.4	6.9	7.6	8.1	7.1	7.8	7.4	7.4
26.0													3.8	5.2	6.4	6.1	4.6	5.9	6.9	7.3	5.5	6.5	7.1	5.5	6.0	6.8	7.3	5.8	6.4	7.0	6.0	6.7	6.3	6.3
28.0																	3.6	5.0	6.0	6.5	4.4	5.6	6.4	4.5	5.1	5.9	6.3	4.8	5.5	6.1	5.1	5.8	5.4	5.4
30.0																	2.7	4.1	5.2	5.7	3.5	4.8	5.6	3.6	4.2	5.1	5.5	3.9	4.7	5.3	4.2	5.0	4.6	4.6
32.0																					2.8	4.1	4.9	2.8	3.5	4.4	4.9	3.1	3.9	4.6	3.4	4.3	3.8	3.8
34.0																					2.2	3.4	4.3	2.2	2.8	3.7	4.3	2.4	3.3	4.0	2.8	3.7	3.2	3.2
36.0																								1.6	2.2	3.2	3.7	1.9	2.7	3.4	2.2	3.1	2.6	2.6
38.0																								1.1	1.7	2.6	3.2	1.3	2.2	2.8	1.7	2.6	2.1	2.1
40.0																									1.3	2.2	2.7		1.7	2.4	1.3	2.2	1.7	1.7
42.0																													1.3	2.0		1.8	1.3	1.3
44.0																														1.6		1.4		
46.0																																1.1		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム傾斜角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	14～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	14～82.7	15～82.7	0～82.7	23～82.7	17～82.7	26～82.7	34～82.7
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.2m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■性能

6段ESPブーム　　単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	103.5																																	
3.0	96.8	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	87.1	86.9	84.0	42.8	86.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	78.9	79.3	79.0	40.5	79.0	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	71.6	72.1	72.7	38.3	71.8	71.3	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	64.9	65.3	65.9	36.4	65.0	66.1	41.6	26.3	65.8	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	54.1	54.5	55.1	33.1	54.2	55.3	37.2	23.5	55.0	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	45.2	45.8	46.7	30.4	45.4	47.0	33.6	21.2	46.6	46.6	37.3	23.3	41.8	47.7	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	34.5	35.0	35.8	28.2	34.6	36.0	30.7	19.3	35.6	37.6	34.3	21.2	35.2	36.9	36.7	18.6	35.1	38.0	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	27.4	27.8	28.5	26.2	27.4	28.8	28.2	17.7	28.4	30.2	31.5	19.4	28.0	29.6	31.4	16.9	29.0	30.7	23.3	19.1	30.2	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	22.4	22.7	23.4	24.6	22.4	23.6	25.8	16.3	23.3	24.9	26.1	17.8	22.9	24.4	26.0	15.5	23.8	25.4	21.9	17.8	24.9	23.1	17.2	25.0	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		18.9	19.6	20.7	18.6	19.8	21.8	15.1	19.4	21.0	22.2	16.5	19.1	20.5	22.1	14.3	20.0	21.5	20.6	16.5	21.0	21.9	16.0	21.1	21.7	17.7	16.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
12.0		16.0	16.6	17.7	15.7	16.8	18.8	14.1	16.5	18.0	19.1	15.3	16.1	17.5	19.0	13.2	17.0	18.4	19.5	15.3	17.9	19.3	14.9	18.0	18.7	16.9	15.7	18.4	18.1	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
14.0		11.8	12.4	13.3	11.4	12.5	14.3	12.4	12.2	13.6	14.6	13.4	11.9	13.1	14.5	11.5	12.6	14.0	15.2	13.3	13.5	14.8	13.2	13.6	14.2	15.2	14.0	13.9	14.7	14.5	13.9	14.3	13.2	10.6
16.0					8.6	9.6	11.3	11.1	9.2	10.5	11.5	11.9	8.9	10.1	11.4	10.1	9.6	10.9	12.1	11.8	10.5	11.7	11.7	10.6	11.1	12.1	12.6	10.9	11.6	12.3	10.9	11.7	11.3	10.6
18.0					6.4	7.5	9.0	9.1	7.1	8.3	9.3	9.9	6.8	7.9	9.2	9.0	7.5	8.7	9.8	10.4	8.3	9.4	10.3	8.3	8.9	9.8	10.3	8.6	9.4	10.0	8.7	9.5	9.1	9.1
20.0									5.4	6.7	7.6	8.2	4.9	6.2	7.5	8.1	5.8	7.0	8.1	8.6	6.6	7.7	8.6	6.6	7.2	8.0	8.5	6.9	7.6	8.2	7.0	7.8	7.4	7.4
22.0									4.0	5.4	6.3	6.8	3.5	4.9	6.1	7.0	4.3	5.7	6.7	7.2	5.2	6.3	7.2	5.3	5.8	6.7	7.1	5.6	6.3	6.9	5.7	6.5	6.1	6.1
24.0													2.3	3.7	5.1	5.9	3.1	4.6	5.6	6.1	4.0	5.2	6.1	4.1	4.7	5.6	6.0	4.4	5.2	5.8	4.6	5.4	5.0	5.0
26.0													1.4	2.7	4.2	5.0	2.1	3.6	4.7	5.2	3.0	4.3	5.2	3.1	3.7	4.7	5.1	3.4	4.2	4.8	3.7	4.5	4.1	4.1
28.0																	1.3	2.8	4.0	4.5	2.2	3.5	4.4	2.2	2.9	3.9	4.3	2.5	3.4	4.1	2.8	3.7	3.2	3.2
30.0																		2.1	3.3	3.8	1.5	2.7	3.7	1.5	2.1	3.1	3.7	1.8	2.6	3.3	2.1	3.0	2.5	2.5
32.0																						2.1	3.1		1.5	2.5	3.0	1.2	2.0	2.7	1.5	2.4	1.9	1.9
34.0																						1.6	2.5		1.0	1.9	2.5		1.5	2.2	1.0	1.9	1.4	1.4
36.0																										1.5	2.0		1.0	1.7		1.4		
38.0																										1.1	1.6			1.2		1.0		
40.0																											1.2							
42.0																																		
44.0																																		
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム傾斜角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	11～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	18～82.7	0～82.7	0～82.7	33～82.7	23～82.7	13～82.7	0～82.7	39～82.7	28～82.7	11～82.7	42～82.7	0～82.7	44～82.7	48～82.7
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■J性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	101.2																																	
3.0	94.5	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	84.8	85.2	84.0	42.8	85.0	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	75.8	76.3	76.8	40.5	76.0	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	67.9	68.4	69.0	38.3	68.1	69.2	44.0	28.0	68.9	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	61.3	61.8	62.4	36.4	61.5	62.6	41.6	26.3	62.3	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	48.1	48.9	50.0	33.1	48.4	50.4	37.2	23.5	49.8	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	33.9	34.5	35.4	30.4	34.1	35.7	33.6	21.2	35.3	37.4	37.3	23.3	34.8	36.7	38.9	20.6	36.0	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	25.4	25.9	26.7	28.2	25.6	27.0	29.6	19.3	26.6	28.5	30.0	21.2	26.2	27.9	29.8	18.6	27.3	29.2	24.9	20.5	28.5	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	19.9	20.3	21.0	22.4	19.9	21.3	23.6	17.7	20.9	22.7	24.0	19.4	20.5	22.1	23.9	16.9	21.5	23.2	23.3	19.1	22.7	24.2	18.5	22.8	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	16.0	16.3	17.0	18.2	16.0	17.2	19.4	16.3	16.9	18.5	19.7	17.8	16.5	18.0	19.6	15.5	17.4	19.0	20.4	17.8	18.5	19.9	17.2	18.6	19.3	18.5	17.7	19.0	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		13.3	14.0	15.1	13.0	14.2	16.2	15.1	13.9	15.4	16.6	16.5	13.5	14.9	16.5	14.3	14.4	15.9	17.2	16.5	15.4	16.8	16.0	15.5	16.1	17.2	16.7	15.8	16.7	15.7	15.6	14.3	13.2	10.6
12.0		11.0	11.6	12.7	10.7	11.9	13.8	13.9	11.5	13.0	14.1	14.8	11.2	12.5	14.0	13.2	12.0	13.5	14.7	15.3	13.0	14.3	14.9	13.1	13.7	14.7	15.3	13.4	14.2	15.0	13.2	14.1	13.2	10.6
14.0		7.7	8.3	9.2	7.4	8.5	10.2	10.3	8.1	9.5	10.5	11.2	7.8	9.0	10.4	11.5	8.6	9.9	11.1	11.7	9.5	10.7	11.7	9.6	10.2	11.1	11.7	9.9	10.7	11.3	9.8	10.7	10.2	10.2
16.0					4.6	6.0	7.8	7.9	5.5	7.1	8.1	8.7	5.1	6.6	8.0	9.0	6.0	7.5	8.7	9.2	7.1	8.2	9.2	7.1	7.7	8.6	9.1	7.4	8.2	8.8	7.3	8.3	7.7	7.7
18.0					2.8	4.0	5.9	6.0	3.5	5.0	6.2	6.9	3.1	4.5	6.1	7.2	4.0	5.5	6.8	7.4	5.0	6.3	7.3	5.1	5.7	6.8	7.3	5.4	6.3	7.0	5.2	6.2	5.7	5.7
20.0									2.1	3.5	4.6	5.3	1.7	3.0	4.5	5.6	2.5	4.0	5.2	5.9	3.4	4.7	5.8	3.5	4.2	5.2	5.7	3.9	4.7	5.4	3.8	4.7	4.2	4.2
22.0									1.1	2.4	3.5	4.1		1.9	3.3	4.4	1.4	2.8	4.0	4.6	2.3	3.5	4.6	2.4	3.0	3.9	4.5	2.7	3.5	4.2	2.6	3.5	3.0	3.0
24.0														1.0	2.4	3.4		1.9	3.0	3.6	1.4	2.6	3.6	1.4	2.0	3.0	3.5	1.7	2.5	3.2	1.8	2.6	2.1	2.1
26.0															1.7	2.6		1.1	2.3	2.8		1.8	2.8		1.3	2.2	2.7		1.7	2.4	1.1	1.9	1.4	1.4
28.0																			1.7	2.2		1.2	2.1			1.6	2.1		1.1	1.8		1.3		
30.0																			1.2	1.7			1.6			1.0	1.5			1.2				
32.0																							1.1				1.1							
34.0																																		
36.0																																		
38.0																																		
40.0																																		
42.0																																		
44.0																																		
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム傾斜角の範囲(無負荷時)(度)	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	33～82.7	13～82.7	0～82.7	0～82.7	38～82.7	21～82.7	0～82.7	0～82.7	41～82.7	25～82.7	0～82.7	48～82.7	43～82.7	32～82.7	23～82.7	53～82.7	45～82.7	39～82.7	56～82.7	47～82.7	58～82.7	61～82.7	
伸長状態(伸縮割合%)																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅6.2m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■K性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	99.5																																	
3.0	92.8	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	82.3	82.8	83.3	42.8	82.5	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	73.0	73.5	74.0	40.5	73.2	74.3	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	65.2	65.7	66.3	38.3	65.4	66.5	44.0	28.0	66.2	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	58.7	59.1	59.7	36.4	58.9	60.0	41.6	26.3	59.7	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	37.7	38.5	39.5	33.1	38.0	39.9	37.2	23.5	39.4	42.0	40.9	26.0	38.9	41.1	42.4	23.1	40.3	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	26.1	26.7	27.6	29.2	26.3	27.9	30.8	21.2	27.5	29.6	31.2	23.3	27.0	28.9	31.1	20.6	28.2	30.3	26.8	21.9	29.6	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	19.2	19.7	20.5	22.0	19.4	20.9	23.4	19.3	20.5	22.3	23.8	21.2	20.0	21.7	23.7	18.6	21.1	23.0	24.6	20.5	22.3	24.0	20.0	22.5	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	14.7	15.1	15.9	17.2	14.8	16.2	18.4	17.7	15.8	17.5	18.8	19.4	15.4	17.0	18.7	16.9	16.4	18.1	19.6	19.1	17.5	19.1	18.5	17.6	18.4	19.4	18.5	18.0	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	11.3	11.8	12.6	13.8	11.4	12.8	15.0	15.1	12.5	14.1	15.3	16.1	12.1	13.6	15.2	15.5	13.0	14.6	16.0	16.8	14.1	15.5	16.7	14.2	14.9	16.0	16.6	14.6	15.5	15.7	14.2	14.3	13.2	
11.0		8.3	9.3	11.0	7.9	9.7	12.4	12.5	9.2	11.4	12.7	13.5	8.7	10.7	12.6	13.8	10.0	12.1	13.4	14.1	11.4	12.9	14.0	11.6	12.3	13.4	14.0	12.0	12.9	13.6	11.1	12.4	11.7	10.6
12.0		5.9	6.8	8.3	5.5	7.1	9.8	10.0	6.6	8.7	10.3	11.3	6.2	8.0	10.1	11.7	7.4	9.4	11.2	12.0	8.7	10.5	11.9	8.9	9.7	11.1	11.9	9.3	10.5	11.5	8.5	9.8	9.1	9.1
14.0		2.8	3.6	4.9	2.4	3.9	6.2	6.3	3.4	5.2	6.6	7.5	3.0	4.6	6.5	7.8	4.0	5.8	7.4	8.2	5.2	6.8	8.1	5.3	6.1	7.3	8.0	5.7	6.7	7.7	5.2	6.3	5.7	5.7
16.0						1.9	4.0	4.1	1.4	3.1	4.3	5.1	1.0	2.5	4.2	5.4	2.0	3.6	5.0	5.7	3.0	4.5	5.7	3.1	3.8	5.0	5.6	3.5	4.4	5.3	3.2	4.2	3.6	3.7
18.0							2.5	2.5		1.6	2.8	3.5		1.1	2.6	3.8		2.1	3.4	4.1	1.5	2.9	4.0	1.6	2.3	3.4	4.0	2.0	2.8	3.6	1.8	2.7	2.2	2.2
20.0											1.7	2.4			1.5	2.6		1.0	2.3	2.9		1.8	2.9		1.2	2.2	2.8		1.7	2.5		1.7	1.2	
22.0												1.5				1.7			1.4	2.0			1.9			1.3	1.9			1.6				
24.0																1.1				1.3			1.2				1.2							
26.0																																		
28.0																																		
30.0																																		
32.0																																		
34.0																																		
36.0																																		
38.0																																		
40.0																																		
42.0																																		
44.0																																		
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム関斜角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	13～82.7	21～82.7	0～82.7	0～82.7	30～82.7	22～82.7	21～82.7	0～82.7	46～82.7	36～82.7	16～82.7	22～82.7	50～82.7	39～82.7	19～82.7	22～82.7	52～82.7	41～82.7	24～82.7	59～82.7	55～82.7	45～82.7	40～82.7	63～82.7	57～82.7	51～82.7	65～82.7	59～82.7	66～82.7	69～82.7	
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅7.5m または、カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅6.2m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■L性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	101.1																																	
3.0	94.3	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	84.6	85.0	84.0	42.8	84.7	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	76.4	76.8	77.3	40.5	76.6	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	69.5	69.9	70.4	38.3	69.6	70.6	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	63.6	63.9	64.5	36.4	63.7	64.6	41.6	26.3	64.4	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	53.6	54.1	54.7	33.1	53.8	54.8	37.2	23.5	54.6	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	45.4	45.9	46.6	30.4	45.6	46.7	33.6	21.2	46.5	46.6	37.3	23.3	41.8	47.4	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	35.8	36.3	37.0	28.2	35.9	37.2	30.7	19.3	36.8	38.6	34.3	21.2	36.5	38.0	36.7	18.6	35.1	38.0	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	29.2	29.5	30.2	26.2	29.2	30.4	28.2	17.7	30.1	31.7	31.7	19.4	29.8	31.2	32.8	16.9	30.6	32.2	23.3	19.1	30.3	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	24.3	24.6	25.3	24.6	24.3	25.5	26.0	16.3	25.2	26.7	27.8	17.8	24.8	26.2	27.7	15.5	25.7	27.2	21.9	17.8	26.7	23.1	17.2	26.0	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		20.9	21.5	22.6	20.6	21.7	23.6	15.1	21.4	22.8	23.9	16.5	21.0	22.3	23.8	14.3	21.9	23.3	20.6	16.5	22.8	21.9	16.0	22.9	22.1	17.7	16.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
12.0		17.9	18.5	19.5	17.6	18.7	20.5	14.1	18.4	19.8	20.8	15.3	18.1	19.3	20.7	13.2	18.8	20.2	19.5	15.3	19.8	20.8	14.9	19.8	20.4	16.9	15.7	20.2	18.1	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
14.0		13.6	14.2	15.1	13.3	14.3	16.0	12.4	14.0	15.3	16.3	13.4	13.7	14.9	16.2	11.5	14.4	15.7	16.8	13.3	15.3	16.4	13.2	15.3	15.9	15.5	14.0	15.7	16.4	14.5	15.7	14.3	13.2	10.6
16.0					10.3	11.2	12.8	11.1	10.9	12.2	13.1	11.9	10.6	11.7	13.0	10.1	11.3	12.5	13.6	11.8	12.1	13.2	11.7	12.2	12.7	13.6	12.6	12.5	13.2	13.2	12.5	13.3	12.9	10.6
18.0					8.0	9.0	10.5	10.1	8.6	9.8	10.7	10.7	8.3	9.4	10.6	9.0	9.0	10.2	11.2	10.6	9.8	10.9	10.6	9.8	10.4	11.2	11.4	10.1	10.8	11.4	10.2	11.0	10.6	10.5
20.0									6.9	8.1	8.9	9.5	6.5	7.6	8.8	8.1	7.2	8.4	9.4	9.5	8.0	9.0	9.5	8.0	8.5	9.4	9.8	8.3	9.0	9.6	8.5	9.2	8.8	8.8
22.0									5.4	6.7	7.5	8.1	4.9	6.2	7.4	7.3	5.7	7.0	8.0	8.5	6.5	7.6	8.4	6.6	7.1	7.9	8.4	6.8	7.5	8.1	7.0	7.8	7.4	7.4
24.0													3.6	5.0	6.2	6.7	4.4	5.8	6.8	7.3	5.3	6.4	7.2	5.4	5.9	6.7	7.2	5.7	6.3	6.9	5.9	6.6	6.2	6.2
26.0													2.6	3.9	5.3	6.1	3.4	4.8	5.8	6.3	4.2	5.4	6.2	4.3	4.9	5.7	6.2	4.6	5.4	5.9	4.9	5.7	5.3	5.3
28.0																	2.5	3.9	5.0	5.5	3.3	4.6	5.4	3.4	4.0	4.9	5.3	3.7	4.5	5.1	4.0	4.8	4.4	4.4
30.0																	1.7	3.1	4.3	4.8	2.5	3.8	4.7	2.6	3.2	4.2	4.6	2.9	3.7	4.4	3.2	4.1	3.6	3.6
32.0																					1.9	3.1	4.1	1.9	2.5	3.5	4.0	2.2	3.0	3.7	2.5	3.4	2.9	2.9
34.0																					1.3	2.5	3.5	1.3	1.9	2.9	3.4	1.6	2.4	3.1	2.0	2.8	2.3	2.4
36.0																									1.4	2.3	2.9	1.1	1.9	2.5	1.5	2.3	1.8	1.8
38.0																									1.0	1.9	2.4		1.4	2.1	1.0	1.9	1.4	1.4
40.0																										1.5	2.0		1.0	1.7		1.5	1.0	1.0
42.0																														1.3		1.1		
44.0																														1.0				
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム限界角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	17～82.7	14～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	28～82.7	15～82.7	33～82.7	14～82.7	35～82.7	41～82.7
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅5.0m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■M性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	100.1																																	
3.0	93.4	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	83.7	84.1	84.0	42.8	83.8	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	75.6	76.0	76.5	40.5	75.7	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	68.7	69.1	69.6	38.3	68.8	69.8	44.0	28.0	69.5	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	62.8	63.2	63.7	36.4	62.9	63.8	41.6	26.3	63.6	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	52.6	53.0	53.6	33.1	52.7	53.7	37.2	23.5	53.5	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	42.3	42.8	43.6	30.4	42.4	43.9	33.6	21.2	43.5	45.4	37.3	23.3	41.8	44.7	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	33.2	33.7	34.4	28.2	33.3	34.6	30.7	19.3	34.3	36.0	34.3	21.2	33.9	35.4	36.7	18.6	34.9	36.6	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	27.0	27.4	28.0	26.2	27.0	28.3	28.2	17.7	27.9	29.5	30.7	19.4	27.6	29.0	30.6	16.9	28.5	30.0	23.3	19.1	29.5	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	22.5	22.7	23.4	24.5	22.4	23.6	25.6	16.3	23.3	24.8	25.9	17.8	22.9	24.3	25.8	15.5	23.8	25.3	21.9	17.8	24.8	23.1	17.2	24.9	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		19.2	19.8	20.9	18.9	20.0	21.9	15.1	19.7	21.2	22.2	16.5	19.4	20.7	22.1	14.3	20.2	21.6	20.6	16.5	21.1	21.9	16.0	21.2	21.8	17.7	16.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
12.0		16.4	17.0	18.1	16.1	17.2	19.0	14.1	16.9	18.3	19.3	15.3	16.6	17.8	19.2	13.2	17.4	18.7	19.5	15.3	18.3	19.5	14.9	18.4	19.0	16.9	15.7	18.7	18.1	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
14.0		12.4	12.9	13.8	12.1	13.1	14.8	12.4	12.8	14.1	15.1	13.4	12.4	13.6	15.0	11.5	13.2	14.5	15.6	13.3	14.0	15.2	13.2	14.1	14.7	15.5	14.0	14.4	15.2	14.5	14.4	14.3	13.2	10.6
16.0					9.2	10.2	11.8	11.1	9.9	11.1	12.1	11.9	9.5	10.7	12.0	10.1	10.2	11.5	12.6	11.8	11.1	12.2	11.7	11.1	11.7	12.6	12.6	11.4	12.1	12.8	11.5	12.3	11.8	10.6
18.0					7.1	8.1	9.6	9.6	7.7	8.9	9.8	10.4	7.4	8.5	9.7	9.0	8.1	9.3	10.3	10.6	8.8	9.9	10.6	8.9	9.4	10.3	10.8	9.2	9.9	10.5	9.3	10.1	9.7	9.7
20.0									6.0	7.2	8.1	8.7	5.6	6.8	8.0	8.1	6.4	7.6	8.6	9.1	7.2	8.2	9.1	7.2	7.7	8.6	9.0	7.5	8.2	8.8	7.7	8.4	8.0	8.0
22.0									4.6	5.9	6.8	7.3	4.1	5.5	6.7	7.3	4.9	6.2	7.2	7.7	5.8	6.8	7.7	5.9	6.4	7.2	7.6	6.1	6.8	7.4	6.3	7.1	6.6	6.6
24.0													2.9	4.3	5.6	6.4	3.7	5.1	6.1	6.6	4.6	5.7	6.6	4.6	5.3	6.1	6.5	5.0	5.7	6.2	5.2	6.0	5.6	5.6
26.0													1.9	3.3	4.7	5.5	2.7	4.1	5.2	5.7	3.6	4.8	5.6	3.6	4.2	5.1	5.6	3.9	4.7	5.3	4.2	5.1	4.6	4.6
28.0																	1.9	3.3	4.4	4.9	2.7	4.0	4.8	2.7	3.4	4.3	4.8	3.0	3.9	4.5	3.4	4.3	3.8	3.8
30.0																	1.2	2.5	3.7	4.3	2.0	3.2	4.2	2.0	2.6	3.6	4.1	2.3	3.1	3.8	2.6	3.5	3.0	3.0
32.0																					1.3	2.6	3.5	1.4	2.0	2.9	3.5	1.6	2.5	3.1	2.0	2.9	2.4	2.4
34.0																						2.0	3.0		1.4	2.4	2.9	1.1	1.9	2.6	1.5	2.3	1.8	1.9
36.0																										1.9	2.4		1.4	2.1	1.0	1.9	1.4	1.4
38.0																										1.4	2.0		1.0	1.6		1.4		
40.0																										1.1	1.6			1.2		1.0		
42.0																																		
44.0																																		
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム関斜角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	26～82.7	11～82.7	0～82.7	0～82.7	34～82.7	20～82.7	15～82.7	38～82.7	24～82.7	40～82.7	45～82.7
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■N性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	97.0																																	
3.0	90.3	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	80.8	81.2	81.7	42.8	80.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	72.7	73.1	73.6	40.5	72.9	73.8	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	65.5	66.0	66.6	38.3	65.7	66.7	44.0	28.0	66.5	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	59.1	59.5	60.1	36.4	59.2	60.3	41.6	26.3	60.0	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	43.6	44.2	45.1	33.1	43.8	45.4	37.2	23.5	45.0	47.1	40.9	26.0	44.6	46.4	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	32.2	32.8	33.5	30.4	32.4	33.8	33.6	21.2	33.4	35.3	36.7	23.3	33.0	34.7	36.6	20.6	34.1	35.9	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	25.0	25.5	26.2	27.5	25.1	26.4	28.7	19.3	26.1	27.8	29.0	21.2	25.7	27.2	28.9	18.6	26.7	28.3	24.9	20.5	27.8	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	20.0	20.4	21.1	22.3	20.1	21.3	23.4	17.7	21.0	22.6	23.8	19.4	20.6	22.0	23.7	16.9	21.5	23.1	23.3	19.1	22.6	24.0	18.5	22.7	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	16.4	16.7	17.4	18.5	16.4	17.6	19.6	16.3	17.2	18.7	19.9	17.8	16.9	18.3	19.8	15.5	17.8	19.2	20.5	17.8	18.7	20.1	17.2	18.8	19.5	18.5	17.7	19.2	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		13.9	14.5	15.6	13.6	14.7	16.6	15.1	14.4	15.8	16.9	16.5	14.1	15.4	16.8	14.3	14.9	16.3	17.5	16.5	15.8	17.1	16.0	15.9	16.5	17.5	16.7	16.2	17.1	15.7	16.1	14.3	13.2	10.6
12.0		11.7	12.3	13.3	11.4	12.5	14.3	14.1	12.1	13.5	14.6	15.3	11.8	13.1	14.5	13.2	12.6	14.0	15.2	15.3	13.5	14.7	14.9	13.6	14.2	15.2	15.7	13.9	14.7	15.4	13.8	14.3	13.2	10.6
14.0		8.4	9.0	9.9	8.1	9.2	10.8	10.9	8.8	10.1	11.1	11.8	8.5	9.7	11.0	11.5	9.2	10.6	11.7	12.3	10.1	11.3	12.2	10.2	10.7	11.7	12.2	10.5	11.2	11.9	10.5	11.3	10.9	10.6
16.0					5.7	6.8	8.4	8.5	6.5	7.8	8.7	9.3	6.2	7.3	8.6	9.5	6.9	8.1	9.2	9.8	7.7	8.8	9.7	7.8	8.3	9.2	9.7	8.1	8.8	9.4	8.2	8.9	8.5	8.5
18.0					3.9	5.1	6.7	6.7	4.6	6.0	6.9	7.5	4.2	5.6	6.8	7.7	5.1	6.4	7.4	7.9	5.9	7.0	7.9	6.0	6.5	7.4	7.9	6.3	7.0	7.6	6.4	7.2	6.7	6.7
20.0									3.2	4.6	5.6	6.1	2.7	4.1	5.4	6.3	3.5	5.0	6.0	6.5	4.5	5.6	6.5	4.5	5.1	6.0	6.4	4.9	5.6	6.2	5.1	5.8	5.4	5.4
22.0									2.0	3.4	4.5	5.0	1.5	2.9	4.3	5.2	2.3	3.8	4.9	5.4	3.2	4.5	5.4	3.3	4.0	4.9	5.3	3.6	4.5	5.0	3.9	4.7	4.3	4.3
24.0														1.9	3.3	4.3	1.3	2.8	4.0	4.5	2.2	3.5	4.4	2.3	2.9	3.9	4.4	2.6	3.4	4.1	2.9	3.8	3.3	3.3
26.0														1.1	2.5	3.5		2.0	3.2	3.8	1.4	2.7	3.7	1.5	2.1	3.1	3.6	1.8	2.6	3.3	2.1	3.0	2.5	2.5
28.0																		1.3	2.5	3.1		2.0	3.0		1.4	2.4	2.9	1.1	1.9	2.6	1.4	2.3	1.8	1.8
30.0																			1.9	2.5		1.4	2.3			1.8	2.3		1.3	2.0		1.7	1.2	
32.0																							1.8			1.2	1.8			1.4		1.2		
34.0																							1.4				1.3			1.0				
36.0																																		
38.0																																		
40.0																																		
42.0																																		
44.0																																		
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム開脚角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	27～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	33～82.7	23～82.7	0～82.7	0～82.7	36～82.7	14～82.7	0～82.7	44～82.7	38～82.7	25～82.7	11～82.7	48～82.7	41～82.7	33～82.7	52～82.7	43～82.7	54～82.7	58～82.7
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅5.0m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■O性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	94.1																																	
3.0	87.4	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	77.9	78.3	78.8	42.8	78.1	79.0	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	68.9	69.4	69.9	40.5	69.1	70.1	46.0	29.9	69.9	50.0	46.6	33.0																						
4.5	61.4	61.9	62.5	38.3	61.6	62.7	44.0	28.0	62.4	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	48.0	48.9	49.9	36.4	48.3	50.3	41.6	26.3	49.8	50.0	44.0	29.2	49.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	32.1	32.8	33.7	33.1	32.4	34.0	36.8	23.5	33.5	35.7	37.3	26.0	33.1	35.0	37.1	23.1	34.3	36.4	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	23.3	23.8	24.6	26.1	23.5	24.9	27.4	21.2	24.5	26.4	27.8	23.3	24.1	25.8	27.7	20.6	25.2	27.0	26.8	21.9	26.4	26.9	20.5	26.5	23.1	20.7	19.0							
8.0	17.7	18.2	18.9	20.2	17.8	19.1	21.4	19.3	18.8	20.5	21.8	21.2	18.4	19.9	21.7	18.6	19.4	21.0	22.5	20.5	20.5	22.0	20.0	20.6	21.3	20.3	19.0	21.0	18.6	15.7				
9.0	13.9	14.2	14.9	16.1	13.9	15.2	17.2	17.4	14.8	16.4	17.6	18.4	14.5	15.9	17.5	16.9	15.4	16.9	18.3	19.0	16.4	17.8	18.5	16.5	17.2	18.3	18.5	16.9	17.8	15.7	16.5	14.3		
10.0	11.1	11.4	12.0	13.1	11.1	12.2	14.2	14.3	11.9	13.4	14.5	15.3	11.6	12.9	14.4	15.5	12.4	13.9	15.2	15.8	13.4	14.7	15.8	13.5	14.1	15.2	15.8	13.8	14.7	15.4	13.6	14.3	13.2	
11.0		9.2	9.8	10.9	8.9	10.0	11.9	12.0	9.7	11.1	12.2	12.9	9.3	10.6	12.1	13.2	10.2	11.6	12.8	13.5	11.1	12.4	13.4	11.2	11.8	12.8	13.4	11.5	12.3	13.0	11.4	12.3	11.8	10.6
12.0		7.4	8.0	9.1	7.2	8.2	10.1	10.2	7.9	9.3	10.4	11.0	7.6	8.8	10.3	11.3	8.4	9.8	11.0	11.6	9.3	10.5	11.5	9.4	10.0	10.9	11.5	9.7	10.5	11.2	9.6	10.5	10.0	10.0
14.0		4.8	5.5	6.4	4.4	5.7	7.4	7.4	5.3	6.6	7.6	8.3	4.9	6.2	7.5	8.5	5.8	7.1	8.2	8.8	6.6	7.8	8.7	6.7	7.3	8.2	8.7	7.0	7.7	8.4	7.0	7.8	7.4	7.4
16.0					2.4	3.7	5.5	5.5	3.3	4.8	5.7	6.3	2.8	4.3	5.6	6.6	3.7	5.2	6.3	6.8	4.7	5.9	6.8	4.8	5.4	6.2	6.7	5.1	5.8	6.4	5.2	6.0	5.5	5.5
18.0					1.0	2.2	4.1	4.1	1.8	3.2	4.3	4.9	1.3	2.7	4.2	5.1	2.2	3.7	4.8	5.4	3.1	4.4	5.3	3.2	3.9	4.8	5.3	3.5	4.4	5.0	3.7	4.6	4.2	4.2
20.0										2.0	3.2	3.8		1.5	3.0	4.0		2.5	3.7	4.2	1.9	3.3	4.2	2.0	2.6	3.7	4.1	2.3	3.2	3.9	2.5	3.5	3.0	3.0
22.0										1.1	2.2	2.9			2.0	3.1		1.5	2.7	3.4		2.3	3.3		1.7	2.7	3.2		2.2	2.9		2.5		
24.0															1.3	2.3			1.9	2.5		1.5	2.5			1.9	2.4			2.1		1.7		
26.0																1.6			1.3	1.9			1.8			1.2	1.7			1.4				
28.0																				1.3			1.2				1.2							
30.0																																		
32.0																																		
34.0																																		
36.0																																		
38.0																																		
40.0																																		
42.0																																		
44.0																																		
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム開脚角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	5～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	28～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	45～82.7	35～82.7	9～82.7	0～82.7	48～82.7	38～82.7	15～82.7	22～82.7	51～82.7	40～82.7	21～82.7	58～82.7	53～82.7	44～82.7	39～82.7	62～82.7	56～82.7	49～82.7	64～82.7	57～82.7	65～82.7	68～82.7	
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅5.0m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■P性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	91.9																																	
3.0	85.3	85.7	86.2	45.5	85.4	85.6	46.6	34.1																										
3.5	74.6	75.1	75.7	42.8	74.8	75.9	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	65.7	66.2	66.8	40.5	65.9	67.0	46.0	29.9	66.7	50.0	46.6	33.0																						
4.5	48.3	49.2	50.4	38.3	48.6	50.9	44.0	28.0	50.3	50.0	45.7	31.1	49.7	50.0	42.4	26.6																		
5.0	37.1	37.9	39.0	36.4	37.4	39.4	41.6	26.3	38.8	41.4	43.3	29.2	38.3	40.6	42.4	25.4	39.7	38.0	29.5	25.1														
6.0	24.3	24.9	25.8	27.4	24.5	26.2	28.9	23.5	25.7	27.8	29.4	26.0	25.3	27.1	29.3	23.1	26.5	28.5	28.6	23.4	27.8	27.4	20.5											
7.0	17.2	17.7	18.5	19.9	17.4	18.8	21.3	21.2	18.4	20.3	21.7	22.6	18.0	19.7	21.6	20.6	19.1	20.9	22.5	21.9	20.3	21.9	20.5	20.4	21.2	20.7	19.0							
8.0	12.7	13.2	13.9	15.2	12.8	14.2	16.4	16.5	13.8	15.5	16.8	17.6	13.4	14.9	16.7	17.9	14.4	16.0	17.5	18.2	15.5	17.0	18.2	15.6	16.3	17.5	18.1	16.0	16.9	15.7				
9.0	9.6	10.0	10.7	11.9	9.7	10.9	13.0	13.1	10.6	12.2	13.4	14.1	10.2	11.7	13.3	14.4	11.1	12.7	14.0	14.7	12.2	13.6	14.7	12.3	12.9	14.0	14.6	12.6	13.5	14.3	12.3	13.3		
10.0	7.4	7.7	8.3	9.5	7.4	8.6	10.5	10.7	8.2	9.7	10.9	11.6	7.9	9.2	10.8	11.9	8.8	10.2	11.5	12.2	9.7	11.1	12.1	9.8	10.5	11.5	12.1	10.2	11.0	11.8	9.9	10.9	10.4	
11.0		5.9	6.5	7.6	5.7	6.8	8.6	8.8	6.5	7.9	9.0	9.7	6.1	7.4	8.9	9.9	6.9	8.3	9.6	10.2	7.9	9.1	10.2	8.0	8.6	9.6	10.1	8.3	9.1	9.8	8.1	9.0	8.5	8.5
12.0		4.4	5.1	6.1	4.1	5.4	7.2	7.3	5.0	6.4	7.5	8.1	4.6	6.0	7.4	8.4	5.5	6.9	8.1	8.7	6.4	7.6	8.6	6.5	7.1	8.0	8.6	6.8	7.6	8.3	6.7	7.6	7.1	7.1
14.0		2.1	2.8	3.9	1.8	3.1	5.0	5.0	2.7	4.3	5.2	5.9		3.7	5.1	6.1	3.2	4.7	5.8	6.4	4.2	5.4	6.3	4.3	4.9	5.8	6.3	4.6	5.3	6.0	4.6	5.4	5.0	5.0
16.0						1.4	3.4	3.4		2.5	3.7	4.3		2.0	3.6	4.5		3.0	4.2	4.8		3.8	4.7		3.2	4.2	4.7		3.8	4.4		3.9		
18.0							2.1	2.1		1.3	2.4	3.1			2.3	3.3		1.7	3.0	3.6		2.5	3.5			3.0	3.5			3.2		2.7		
20.0											1.4	2.1			1.3	2.3			2.0	2.6		1.5	2.5			1.9	2.5			2.1				
22.0												1.3				1.5			1.2	1.8			1.7				1.7							
24.0																				1.1			1.0											
26.0																																		
28.0																																		
30.0																																		
32.0																																		
34.0																																		
36.0																																		
38.0																																		
40.0																																		
42.0																																		
44.0																																		
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム関斜角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	35～82.7	23～82.7	0～82.7	0～82.7	43～82.7	33～82.7	12～82.7	0～82.7	56～82.7	47～82.7	36～82.7	21～82.7	60～82.7	50～82.7	38～82.7	32～82.7	61～82.7	52～82.7	40～82.7	66～82.7	63～82.7	56～82.7	51～82.7	69～82.7	65～82.7	60～82.7	71～82.7	66～82.7	72～82.7	74～82.7	
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅5.0m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■Q性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	90.7																																	
3.0	84.1	84.5	85.1	45.5	84.3	85.2	46.6	34.1																										
3.5	74.7	75.1	75.7	42.8	74.9	75.8	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	66.9	67.3	67.9	40.5	67.1	68.0	46.0	29.9	67.8	50.0	46.6	33.0																						
4.5	57.3	58.2	59.2	38.3	57.6	59.5	44.0	28.0	59.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	46.3	47.0	48.0	36.4	46.6	48.3	41.6	26.3	47.8	50.0	44.0	29.2	47.4	49.3	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	32.7	33.2	34.0	33.1	32.9	34.3	36.8	23.5	33.9	35.8	37.2	26.0	33.5	35.2	37.1	23.1	34.6	36.4	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	24.5	25.0	25.7	27.1	24.7	26.0	28.3	21.2	25.6	27.3	28.6	23.3	25.3	26.8	28.5	20.6	26.2	27.9	26.8	21.9	27.4	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	19.2	19.6	20.3	21.5	19.3	20.5	22.6	19.3	20.1	21.7	22.9	21.2	19.8	21.2	22.8	18.6	20.7	22.2	23.6	20.5	21.7	23.1	20.0	21.8	22.5	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7				
9.0	15.4	15.7	16.3	17.5	15.4	16.6	18.5	17.7	16.2	17.7	18.8	19.4	15.9	17.2	18.7	16.9	16.7	18.2	19.5	19.1	17.7	19.0	18.5	17.8	18.5	19.4	18.5	18.2	18.6	15.7	16.6	14.3		
10.0	12.5	12.8	13.4	14.5	12.5	13.6	15.5	15.6	13.3	14.7	15.8	16.5	13.0	14.3	15.7	15.5	13.8	15.2	16.4	17.0	14.7	16.0	17.0	14.8	15.4	16.4	17.0	15.2	15.9	15.7	15.0	14.3	13.2	
11.0		10.6	11.2	12.2	10.3	11.4	13.1	13.3	11.0	12.4	13.4	14.1	10.7	12.0	13.4	14.3	11.5	12.9	14.0	14.6	12.4	13.6	14.6	12.5	13.1	14.0	14.5	12.8	13.6	14.3	12.7	13.6	13.1	10.6
12.0		8.8	9.4	10.3	8.5	9.5	11.3	11.4	9.2	10.6	11.6	12.2	8.9	10.1	11.5	12.5	9.7	11.0	12.1	12.7	10.5	11.7	12.7	10.6	11.2	12.1	12.6	10.9	11.7	12.3	10.9	11.7	11.3	10.6
14.0		6.1	6.7	7.6	5.8	6.8	8.5	8.6	6.5	7.8	8.7	9.4	6.2	7.4	8.7	9.6	6.9	8.2	9.3	9.8	7.8	8.9	9.8	7.8	8.4	9.3	9.7	8.1	8.8	9.5	8.2	9.0	8.5	8.5
16.0					3.6	4.8	6.5	6.6	4.4	5.8	6.7	7.3	4.0	5.4	6.6	7.6	4.9	6.2	7.2	7.8	5.8	6.9	7.7	5.8	6.4	7.2	7.7	6.1	6.8	7.4	6.3	7.0	6.6	6.6
18.0					2.1	3.2	5.0	5.1	2.8	4.3	5.2	5.8	2.4	3.8	5.1	6.0	3.2	4.7	5.7	6.2	4.2	5.4	6.2	4.2	4.9	5.7	6.2	4.6	5.3	5.9	4.8	5.5	5.1	5.1
20.0									1.6	3.0	4.1	4.7	1.1	2.5	3.9	4.8	1.9	3.4	4.6	5.1	2.9	4.2	5.0	2.9	3.6	4.5	5.0	3.3	4.1	4.7	3.5	4.4	3.9	3.9
22.0										2.0	3.0	3.7		1.5	2.9	3.9		2.4	3.6	4.1	1.8	3.1	4.1	1.9	2.5	3.5	4.0	2.2	3.0	3.7	2.5	3.4	2.9	2.9
24.0															2.0	3.0		1.5	2.7	3.3	1.0	2.2	3.2		1.7	2.6	3.2		2.2	2.9	1.6	2.5	2.0	2.0
26.0															1.3	2.3			2.0	2.6		1.5	2.5			1.9	2.4		1.4	2.1		1.8		
28.0																			1.4	2.0			1.9			1.3	1.8			1.5		1.2		
30.0																				1.5			1.3				1.3			1.0				
32.0																																		
34.0																																		
36.0																																		
38.0																																		
40.0																																		
42.0																																		
44.0																																		
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム開脚角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	13～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	38～82.7	25～82.7	0～82.7	0～82.7	43～82.7	29～82.7	23～82.7	0～82.7	45～82.7	32～82.7	0～82.7	52～82.7	47～82.7	38～82.7	30～82.7	57～82.7	49～82.7	43～82.7	59～82.7	51～82.7	60～82.7	64～82.7
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅4.1m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■R性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7		56.0	60.0
2.7	87.1																																	
3.0	80.6	81.0	81.6	45.5	80.8	81.7	46.6	34.1																										
3.5	71.0	71.5	72.1	42.8	71.2	72.3	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	55.1	56.0	57.2	40.5	55.4	57.6	46.0	29.9	57.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	42.3	43.1	44.1	38.3	42.6	44.4	44.0	28.0	43.9	46.4	45.7	31.1	43.4	45.6	42.4	26.6																		
5.0	33.8	34.5	35.4	36.4	34.1	35.7	38.7	26.3	35.3	37.5	39.1	29.2	34.8	36.8	39.0	25.4	36.1	38.0	29.5	25.1														
6.0	23.3	23.9	24.7	26.1	23.5	24.9	27.5	23.5	24.6	26.4	27.9	26.0	24.2	25.8	27.7	23.1	25.2	27.1	28.6	23.4	26.5	27.4	20.5											
7.0	17.1	17.6	18.3	19.6	17.2	18.5	20.8	20.9	18.2	19.9	21.1	22.0	17.8	19.3	21.0	20.6	18.8	20.4	21.9	21.9	19.9	21.4	20.5	20.0	20.7	20.7	19.0							
8.0	12.9	13.4	14.0	15.2	13.1	14.3	16.4	16.5	13.9	15.5	16.7	17.5	13.6	15.0	16.6	17.8	14.5	16.0	17.4	18.1	15.5	16.9	18.0	15.6	16.3	17.4	18.0	16.0	16.9	15.7				
9.0	10.0	10.4	11.0	12.1	10.1	11.2	13.2	13.3	10.9	12.4	13.5	14.3	10.6	11.9	13.4	14.5	11.4	12.9	14.2	14.8	12.4	13.7	14.8	12.5	13.1	14.2	14.7	12.8	13.7	14.4	12.6	13.5		
10.0	7.9	8.2	8.8	9.8	7.9	9.0	10.8	11.0	8.7	10.1	11.1	11.9	8.3	9.6	11.1	12.1	9.1	10.5	11.8	12.4	10.1	11.3	12.4	10.2	10.8	11.8	12.3	10.5	11.3	12.0	10.4	11.2	10.8	
11.0		6.4	7.0	8.0	6.2	7.2	9.0	9.1	6.9	8.3	9.3	10.0	6.6	7.8	9.2	10.2	7.4	8.7	9.9	10.5	8.3	9.5	10.5	8.4	8.9	9.9	10.4	8.7	9.4	10.1	8.6	9.4	9.0	9.0
12.0		5.0	5.6	6.6	4.7	5.8	7.6	7.7	5.5	6.8	7.8	8.5	5.1	6.4	7.7	8.7	6.0	7.3	8.4	9.0	6.8	8.0	9.0	6.9	7.5	8.4	8.9	7.2	8.0	8.6	7.2	8.0	7.6	7.6
14.0		2.6	3.3	4.4	2.3	3.6	5.4	5.5	3.2	4.7	5.6	6.3	2.8	4.2	5.6	6.5	3.7	5.1	6.2	6.7	4.7	5.8	6.7	4.7	5.3	6.2	6.6	5.0	5.7	6.4	5.1	5.9	5.4	5.4
16.0						1.9	3.8	3.9	1.5	3.0	4.1	4.7		2.5	4.0	4.9		3.5	4.6	5.1	2.9	4.2	5.1	3.0	3.7	4.6	5.0	3.3	4.2	4.8	3.5	4.4	3.9	3.9
18.0							2.5	2.5		1.7	2.8	3.5		1.2	2.7	3.7		2.1	3.4	3.9		2.9	3.9		2.3	3.3	3.8		2.8	3.6		3.1		
20.0											1.8	2.5			1.6	2.7			2.4	3.0		1.9	2.9			2.3	2.8			2.5		2.1		
22.0											1.0	1.6				1.8			1.5	2.1			2.0			1.4	2.0			1.7				
24.0																1.2				1.4			1.3				1.3							
26.0																																		
28.0																																		
30.0																																		
32.0																																		
34.0																																		
36.0																																		
38.0																																		
40.0																																		
42.0																																		
44.0																																		
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
ブーム開脚角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	0～82.7	0～82.7	0～82.7	31～82.7	13～82.7	0～82.7	0～82.7	40～82.7	27～82.7	0～82.7	0～82.7	53～82.7	44～82.7	32～82.7	9～82.7	57～82.7	47～82.7	34～82.7	27～82.7	59～82.7	48～82.7	36～82.7	64～82.7	61～82.7	53～82.7	48～82.7	67～82.7	62～82.7	57～82.7	69～82.7	64～82.7	70～82.7	73～82.7
伸長状態（伸縮割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注） カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅4.1m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■S性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0				47.4			51.7	
2.7	84.5																															
3.0	77.7	78.2	78.9	45.5	78.0	79.1	46.6	34.1																								
3.5	59.3	60.4	61.9	42.8	59.8	62.4	46.6	32.0	61.7	50.0	46.6	34.7																				
4.0	42.1	43.0	44.2	40.5	42.5	44.6	46.0	29.9	44.1	46.9	46.6	33.0																				
4.5	32.0	32.7	33.7	35.6	32.3	34.1	37.3	28.0	33.6	36.0	37.8	31.1	33.1	35.3	37.7	26.6																
5.0	25.2	25.9	26.8	28.5	25.5	27.2	30.0	26.3	26.7	28.9	30.5	29.2	26.3	28.2	30.4	25.4	27.5	29.6	29.5	25.1												
6.0	16.9	17.5	18.3	19.7	17.1	18.6	21.0	21.2	18.2	20.0	21.4	22.4	17.8	19.4	21.3	22.7	18.8	20.7	22.3	23.1	20.0	21.7	20.5									
7.0	12.0	12.4	13.2	14.5	12.1	13.4	15.6	15.8	13.1	14.8	16.0	16.9	12.7	14.2	15.9	17.2	13.7	15.3	16.8	17.5	14.8	16.2	17.5	14.9	15.6	16.7	17.4					
8.0	8.7	9.1	9.8	11.0	8.8	10.0	12.1	12.2	9.7	11.3	12.4	13.2	9.3	10.7	12.3	13.5	10.2	11.8	13.1	13.8	11.3	12.6	13.8	11.4	12.0	13.1	13.7	11.7	12.6	13.4		
9.0	6.4	6.7	7.4	8.5	6.5	7.6	9.5	9.7	7.3	8.8	9.9	10.6	7.0	8.3	9.8	10.9	7.8	9.2	10.5	11.2	8.8	10.1	11.1	8.8	9.5	10.5	11.1	9.2	10.0	10.8	9.0	9.9
10.0	4.5	5.0	5.6	6.6	4.6	5.8	7.6	7.8	5.5	6.9	8.0	8.7	5.2	6.4	7.9	8.9	6.0	7.4	8.6	9.2	6.9	8.1	9.2	7.0	7.6	8.6	9.1	7.3	8.1	8.8	7.2	8.0
11.0		3.4	4.1	5.2	3.1	4.4	6.2	6.3	4.0	5.4	6.5	7.1		5.0	6.4	7.4	4.5	5.9	7.1	7.7	5.4	6.6	7.6	5.5	6.1	7.0	7.6	5.8	6.6	7.3	5.8	6.6
12.0		2.1	2.8	4.0	1.8	3.1	5.0	5.1	2.7	4.3	5.3	5.9		3.8	5.2	6.2		4.7	5.9	6.4	4.3	5.4	6.4		4.9	5.8	6.3		5.4	6.1		5.5
14.0				2.0		1.2	3.2	3.3		2.4	3.5	4.1			3.4	4.4		2.9	4.1	4.6		3.7	4.6			4.0	4.5		3.6	4.2		3.8
16.0							1.7	1.8			2.1	2.8			2.0	3.1			2.7	3.3		2.2	3.3			2.7	3.2			2.9		
18.0											1.0	1.7				2.0			1.6	2.3			2.2				2.1					
20.0																1.1				1.4			1.3									
22.0																																
24.0																																
26.0																																
28.0																																
30.0																																
32.0																																
34.0																																
36.0																																
38.0																																
40.0																																
42.0																																
44.0																																
46.0																																
48.0																																
50.0																																
52.0																																
54.0																																
56.0																																
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3
ブーム限界角の範囲（無負荷時）（度）	0～82.7	18～82.7	0～82.7	0～82.7	45～82.7	38～82.7	13～82.7	13～82.7	52～82.7	44～82.7	34～82.7	23～82.7	63～82.7	56～82.7	46～82.7	37～82.7	66～82.7	58～82.7	47～82.7	44～82.7	67～82.7	60～82.7	49～82.7	72～82.7	69～82.7	63～82.7	59～82.7	74～82.7	70～82.7	66～82.7	75～82.7	71～82.7	
伸長状態（伸縮割合%）																																
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅4.1m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■T性能

6段ESPブーム　　単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	※12.8	17.1			21.4				25.8			
2.7	41.2											
3.0	32.8	33.7	34.8	36.7	33.2	35.2	38.5	34.1				
3.5	23.8	24.5	25.5	27.2	24.1	25.8	28.7	29.0	25.4	27.6	29.2	30.3
4.0	18.1	18.7	19.6	21.1	18.3	19.9	22.5	22.7	19.5	21.4	22.9	23.9
4.5	14.1	14.7	15.5	16.9	14.4	15.8	18.2	18.3	15.4	17.2	18.6	19.5
5.0	11.2	11.7	12.5	13.8	11.4	12.7	15.0	15.2	12.4	14.1	15.4	16.2
6.0	7.2	7.7	8.4	9.6	7.4	8.6	10.7	10.8	8.3	9.8	11.0	11.8
7.0	4.6	5.1	5.7	6.8	4.8	5.9	7.8	8.0	5.6	7.1	8.2	8.9
8.0	2.5	3.0	3.7	4.9		4.0	5.8	6.0		5.1	6.1	6.8
9.0	1.0		2.1	3.4			4.4	4.5		3.7	4.7	5.3
10.0				2.1			3.2	3.3			3.5	4.2
11.0				1.1			2.2	2.3			2.5	3.2
12.0							1.3	1.4				2.4
14.0												
16.0												
18.0												
20.0												
22.0												
24.0												
26.0												
28.0												
30.0												
32.0												
34.0												
36.0												
38.0												
40.0												
42.0												
44.0												
46.0												
48.0												
50.0												
52.0												
54.0												
56.0												
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2
ブーム限界角の範囲（無負荷時）（度）	29～82.7	47～82.7	43～82.7	39～82.7	62～82.7	57～82.7	47～82.7	46～82.7	67～82.7	61～82.7	54～82.7	50～82.7
伸長状態（伸縮割合%）												
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0
3段目ブーム	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0
4段目ブーム	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.5m　※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

２．２　ジブ定格総荷重表

１．定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。

２．定格総荷重表の性能区分Ａ～Ｏ，Ｑは、下表のとおりです。

ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ / ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅	40ｔ	28ｔ	25ｔ	15ｔ	6ｔ	0ｔ
7.5 m	A	B	C	D	E	K
6.2 m	F	G	H	I	J	K
5.0 m		L	M	N	O	
4.1 m				Q		

３．定格総荷重表中のジブ長さにおける各ジブ段の伸長状態は、下表のとおりです。

	各ジブ段伸長割合（%）				
ﾌﾞｰﾑ長さ	２段目ﾌﾞｰﾑ	３段目ﾌﾞｰﾑ	４段目ﾌﾞｰﾑ	５段目ﾌﾞｰﾑ	６段目ﾌﾞｰﾑ
12.8 m	0	0	0	0	0
25.8 m	46	46	46	0	0
34.4 m	46	46	46	46	46
43.0 m	92	92	46	46	46
56.0 m	92	92	92	92	92
60.0 m	100	100	100	100	100

４．Ｂピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重は、20ｔに制限されます。

５．定格総荷重は、つり具質量とフック質量（50ｔフック：600kg、22ｔフック：375kg、7.3ｔフック：300kg）を含んだ値を示します。

６．定格総荷重は、ブーム、ジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

７．各状態における標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ジブの各定格総荷重表中に記載しています。なお、ロープ１本当りの荷重は、7.3ｔ以下です。

８．定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／ｓ以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

９．3.8mジブで作業する場合、巻掛本数１本での作業は、絶対に行わないでください。ジブが後方に転倒し危険です。

■A性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	20.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
44.0									
48.0									
52.0									
56.0									
60.0									
64.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m

■A性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	34.3	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	32.5	25.9	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	30.8	25.0	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	27.2	23.4	20.5	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	22.5	22.2	19.9	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	18.6	18.8	18.9	12.3	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	15.6	15.7	15.8	11.1	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	13.2	13.3	13.4	9.9	8.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	11.3	11.4		9.0	7.8	6.9	4.3	3.3	2.9
26.0	9.7			8.2	7.4	6.8	4.0	3.2	2.8
28.0				7.5	7.1		3.8	3.1	2.7
30.0				6.9	6.9		3.6	3.0	2.7
32.0				6.4	6.8		3.4	2.9	2.6
34.0							3.3	2.8	2.6
36.0							3.2	2.8	
38.0							3.0	2.7	
40.0							2.9		
44.0									
48.0									
52.0									
56.0									
60.0									
64.0									
θ（°）	18～77.5	29～82.7	40～82.7	18～80.5	21～82.7	45～82.7	16～82.7	29～82.7	45～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m

■A性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	12.4	11.8	11.3	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	11.7	11.2	10.8	9.1	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	11.2	10.8	10.4	8.5	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	10.7	10.3	10.1	8.0	7.3	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	10.3	10.0	9.8	7.6	6.9	6.4	4.3	3.3	2.8
28.0	9.4	9.4		7.3	6.7	6.2	4.1	3.1	2.7
30.0	8.2	8.3		7.0	6.4	6.0	3.9	3.0	2.6
32.0	7.2	7.3		6.7	6.2	5.8	3.7	2.9	2.6
34.0	6.4			6.4	6.0	5.7	3.6	2.9	2.5
36.0				6.3	5.9		3.4	2.8	2.5
38.0				5.6	5.7		3.3	2.7	2.5
40.0				5.0	5.1		3.2	2.7	2.5
44.0							3.0	2.6	
48.0							2.9		
52.0									
56.0									
60.0									
64.0									
θ（°）	19～77.5	28～82.7	45～82.7	19～80.5	21～82.7	41～82.7	18～82.7	34～82.7	46～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m

■A性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	11.2	10.7	10.3	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	10.7	10.2	9.8	8.7	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	10.1	9.8	9.4	8.2	7.3	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	9.5	9.4	9.1	7.7	7.0	6.3	4.7	3.4	2.8
26.0	8.8	8.8	8.7	7.3	6.7	6.1	4.5	3.3	2.7
28.0	8.2	8.2	8.2	7.0	6.4	5.9	4.3	3.2	2.7
30.0	7.6	7.6	7.6	6.7	6.1	5.7	4.1	3.1	2.6
32.0	6.7	6.7	6.8	6.4	5.9	5.5	3.9	3.0	2.6
34.0	5.8	5.9	5.9	6.2	5.7	5.4	3.8	2.9	2.5
36.0	5.1	5.1		5.6	5.6	5.2	3.6	2.8	2.5
38.0	4.4	4.4		4.9	5.1	5.1	3.5	2.7	2.4
40.0	3.8	3.8		4.3	4.5	4.7	3.4	2.7	2.4
44.0	2.7			3.3	3.4		3.2	2.6	2.4
48.0				2.3	2.4		3.0	2.5	2.4
52.0							2.3	2.5	
56.0							1.6		
60.0									
64.0									
θ（°）	9～77.5	27～82.7	41～82.7	20～80.5	21～82.7	42～82.7	19～82.7	32～82.7	42～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m

■A性能

56.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	6.4	6.3	6.2	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	5.7	5.7	5.6	4.8	4.6	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	5.4	5.4	5.3	4.6	4.4	4.2	3.6	3.0	2.5
32.0	5.1	5.1	5.0	4.4	4.2	4.0	3.5	2.9	2.4
34.0	4.9	4.8	4.8	4.2	4.1	3.9	3.3	2.8	2.4
36.0	4.6	4.6	4.6	4.0	3.9	3.8	3.2	2.7	2.3
38.0	4.4	4.4	4.4	3.9	3.7	3.6	3.1	2.6	2.3
40.0	4.2	4.2	4.2	3.7	3.6	3.5	3.0	2.6	2.3
44.0	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.3	2.8	2.5	2.2
48.0	2.4	2.5		2.8	3.0	3.1	2.6	2.4	2.1
52.0	1.6	1.6		2.0	2.2		2.4	2.3	2.1
56.0	0.9			1.3	1.4		1.8	2.0	2.1
60.0					0.8		1.1	1.4	
64.0								0.8	
θ（°）	13～77.5	26～82.7	41～82.7	29～80.5	22～82.7	45～82.7	34～82.7	30～82.7	44～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m

■A性能

60.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.8	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	5.5	5.4	5.4	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	5.3	5.2	5.1	4.4	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	5.0	5.0	4.9	4.2	4.0	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	4.8	4.7	4.7	4.0	3.9	3.7	3.2	2.8	2.4
34.0	4.5	4.5	4.5	3.8	3.7	3.6	3.1	2.7	2.3
36.0	4.3	4.3	4.2	3.7	3.6	3.5	3.0	2.7	2.3
38.0	4.1	4.1	4.0	3.5	3.4	3.3	2.8	2.6	2.2
40.0	3.9	3.9	3.9	3.4	3.3	3.2	2.7	2.6	2.2
44.0	3.4	3.4	3.4	3.1	3.0	3.0	2.5	2.4	2.1
48.0	2.4	2.4		2.8	2.8	2.8	2.3	2.3	2.1
52.0	1.6	1.6		1.9	2.1	2.3	2.2	2.1	2.0
56.0	0.9	0.9		1.2	1.4		1.7	1.9	1.9
60.0					0.8		1.1	1.3	1.5
64.0									
θ（°）	25～77.5	25～82.7	45～82.7	35～80.5	30～82.7	43～82.7	38～82.7	41～82.7	43～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m

■B性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	20.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
44.0									
48.0									
52.0									
56.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅7.5m

■B性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	34.3	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	32.5	25.9	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	28.8	25.0	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	22.3	22.6	20.5	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	17.8	18.0	18.2	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	14.5	14.7	14.8	12.3	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	12.0	12.1	12.2	11.1	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	10.0	10.1	10.1	9.9	8.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	8.4	8.4		9.0	7.8	6.9	4.3	3.3	2.9
26.0	7.1			8.2	7.4	6.8	4.0	3.2	2.8
28.0				7.0	7.1		3.8	3.1	2.7
30.0				6.1	6.3		3.6	3.0	2.7
32.0				5.3	5.4		3.4	2.9	2.6
34.0							3.3	2.8	2.6
36.0							3.2	2.8	
38.0							3.0	2.7	
40.0							2.9		
44.0									
48.0									
52.0									
56.0									
θ（°）	18～77.5	29～82.7	40～82.7	18～80.5	21～82.7	45～82.7	16～82.7	29～82.7	45～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅7.5m

■B性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位:t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	12.4	11.8	11.3	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	11.7	11.2	10.8	9.1	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	11.0	10.8	10.4	8.5	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	9.4	9.5	9.6	8.0	7.3	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	8.0	8.1	8.2	7.6	6.9	6.4	4.3	3.3	2.8
28.0	6.9	7.0		7.3	6.7	6.2	4.1	3.1	2.7
30.0	5.9	6.0		6.6	6.4	6.0	3.9	3.0	2.6
32.0	5.1	5.1		5.7	6.0	5.8	3.7	2.9	2.6
34.0	4.4			5.0	5.2	5.4	3.6	2.9	2.5
36.0				4.4	4.5		3.4	2.8	2.5
38.0				3.8	3.9		3.3	2.7	2.5
40.0				3.2	3.3		3.2	2.7	2.5
44.0							3.0	2.6	
48.0							2.3		
52.0									
56.0									
θ (°)	19～77.5	28～82.7	45～82.7	19～80.5	21～82.7	41～82.7	18～82.7	34～82.7	46～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅7.5m

■B性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位:t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	11.2	10.7	10.3	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	10.7	10.2	9.8	8.7	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	10.1	9.8	9.4	8.2	7.3	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	8.8	8.9	9.0	7.7	7.0	6.3	4.7	3.4	2.8
26.0	7.4	7.5	7.6	7.3	6.7	6.1	4.5	3.3	2.7
28.0	6.3	6.4	6.5	6.8	6.4	5.9	4.3	3.2	2.7
30.0	5.3	5.4	5.5	5.9	6.1	5.7	4.1	3.1	2.6
32.0	4.5	4.6	4.6	5.0	5.4	5.5	3.9	3.0	2.6
34.0	3.7	3.7	3.8	4.3	4.6	4.9	3.8	2.9	2.5
36.0	2.9	3.0		3.6	3.9	4.2	3.6	2.8	2.5
38.0	2.3	2.3		2.9	3.2	3.5	3.5	2.7	2.4
40.0	1.7	1.8		2.4	2.6	2.8	3.2	2.7	2.4
44.0	0.8			1.4	1.6		2.2	2.6	2.4
48.0							1.4	1.7	2.0
52.0								0.9	
56.0									
θ (°)	9～77.5	27～82.7	41～82.7	30～80.5	32～82.7	42～82.7	36～82.7	32～82.7	42～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅7.5m

■B性能

56.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	6.4	6.3	6.2	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	5.7	5.7	5.6	4.8	4.6	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	5.4	5.4	5.3	4.6	4.4	4.2	3.6	3.0	2.5
32.0	5.1	5.1	5.0	4.4	4.2	4.0	3.5	2.9	2.4
34.0	4.4	4.5	4.6	4.2	4.1	3.9	3.3	2.8	2.4
36.0	3.7	3.8	3.9	4.0	3.9	3.8	3.2	2.7	2.3
38.0	3.1	3.2	3.2	3.5	3.7	3.6	3.1	2.6	2.3
40.0	2.5	2.6	2.6	2.9	3.2	3.5	3.0	2.6	2.3
44.0	1.5	1.6	1.6	1.9	2.2	2.4	2.4	2.5	2.2
48.0				1.1	1.3	1.5	1.6	2.0	2.1
52.0							0.9	1.2	1.6
56.0									0.8
θ（°）	40～77.5	41～82.7	41～82.7	41～80.5	43～82.7	45～82.7	44～82.7	47～82.7	44～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅7.5m

■B性能

60.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.8	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	5.5	5.4	5.4	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	5.3	5.2	5.1	4.4	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	5.0	5.0	4.9	4.2	4.0	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	4.8	4.7	4.7	4.0	3.9	3.7	3.2	2.8	2.4
34.0	4.4	4.5	4.5	3.8	3.7	3.6	3.1	2.7	2.3
36.0	3.7	3.8	3.9	3.7	3.6	3.5	3.0	2.7	2.3
38.0	3.1	3.1	3.2	3.4	3.4	3.3	2.8	2.6	2.2
40.0	2.5	2.6	2.6	2.9	3.2	3.2	2.7	2.6	2.2
44.0	1.5	1.6	1.6	1.9	2.1	2.4	2.3	2.4	2.1
48.0				1.1	1.3	1.5	1.5	1.9	2.1
52.0							0.8	1.2	1.5
56.0									0.8
θ（°）	44～77.5	45～82.7	45～82.7	45～80.5	47～82.7	48～82.7	47～82.7	50～82.7	48～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅7.5m

■C性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	20.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
44.0									
48.0									
52.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅7.5m

■C性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	34.3	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	31.3	25.9	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	27.0	25.0	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	20.9	21.2	20.5	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	16.6	16.8	17.0	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	13.4	13.6	13.7	12.3	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	11.0	11.2	11.3	11.1	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	9.1	9.2	9.3	9.9	8.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	7.6	7.7		8.8	7.8	6.9	4.3	3.3	2.9
26.0	6.3			7.5	7.4	6.8	4.0	3.2	2.8
28.0				6.3	6.6		3.8	3.1	2.7
30.0				5.3	5.6		3.6	3.0	2.7
32.0				4.5	4.6		3.4	2.9	2.6
34.0							3.3	2.8	2.6
36.0							3.2	2.8	
38.0							3.0	2.7	
40.0							2.9		
44.0									
48.0									
52.0									
θ（°）	18～77.5	29～82.7	40～82.7	18～80.5	21～82.7	45～82.7	16～82.7	29～82.7	45～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅7.5m

■C性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	12.4	11.8	11.3	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	11.7	11.2	10.8	9.1	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	10.2	10.3	10.4	8.5	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	8.6	8.7	8.8	8.0	7.3	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	7.3	7.4	7.5	7.6	6.9	6.4	4.3	3.3	2.8
28.0	6.2	6.2		6.9	6.7	6.2	4.1	3.1	2.7
30.0	5.2	5.2		5.9	6.2	6.0	3.9	3.0	2.6
32.0	4.3	4.4		5.0	5.3	5.5	3.7	2.9	2.6
34.0	3.6			4.3	4.5	4.7	3.6	2.9	2.5
36.0				3.6	3.8		3.4	2.8	2.5
38.0				3.1	3.2		3.3	2.7	2.5
40.0				2.6	2.7		3.2	2.7	2.5
44.0							2.5	2.6	
48.0							1.8		
52.0									
θ（°）	19～77.5	28～82.7	45～82.7	19～80.5	21～82.7	41～82.7	18～82.7	34～82.7	46～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅7.5m

■C性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	11.2	10.7	10.3	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	10.7	10.2	9.8	8.7	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	9.6	9.7	9.4	8.2	7.3	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	8.0	8.2	8.3	7.7	7.0	6.3	4.7	3.4	2.8
26.0	6.7	6.8	7.0	7.3	6.7	6.1	4.5	3.3	2.7
28.0	5.5	5.6	5.7	6.1	6.4	5.9	4.3	3.2	2.7
30.0	4.5	4.6	4.7	5.1	5.5	5.7	4.1	3.1	2.6
32.0	3.7	3.8	3.8	4.2	4.6	5.0	3.9	3.0	2.6
34.0	3.0	3.0	3.1	3.5	3.8	4.2	3.8	2.9	2.5
36.0	2.3	2.4		2.9	3.2	3.4	3.6	2.8	2.5
38.0	1.7	1.8		2.3	2.6	2.8	3.1	2.7	2.4
40.0	1.2	1.2		1.8	2.1	2.2	2.6	2.7	2.4
44.0				0.9	1.1		1.7	2.1	2.4
48.0							1.0	1.3	1.5
52.0									
θ（°）	26～77.5	27～82.7	41～82.7	30～80.5	32～82.7	42～82.7	36～82.7	40～82.7	42～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅7.5m

■C性能

56.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	6.4	6.3	6.2	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	5.7	5.7	5.6	4.8	4.6	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	5.3	5.4	5.3	4.6	4.4	4.2	3.6	3.0	2.5
32.0	4.4	4.5	4.6	4.4	4.2	4.0	3.5	2.9	2.4
34.0	3.7	3.8	3.8	4.1	4.1	3.9	3.3	2.8	2.4
36.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.7	3.8	3.2	2.7	2.3
38.0	2.5	2.5	2.6	2.8	3.1	3.4	3.1	2.6	2.3
40.0	2.0	2.0	2.1	2.3	2.6	2.9	2.8	2.6	2.3
44.0	1.0	1.1	1.1	1.4	1.7	1.9	1.9	2.3	2.2
48.0					0.9	1.1	1.1	1.6	1.9
52.0								0.8	1.2
θ（°）	40～77.5	41～82.7	41～82.7	46～80.5	43～82.7	45～82.7	48～82.7	47～82.7	50～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅7.5m

■C性能

60.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.8	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	5.5	5.4	5.4	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	5.3	5.2	5.1	4.4	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	5.0	5.0	4.9	4.2	4.0	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	4.4	4.5	4.6	4.0	3.9	3.7	3.2	2.8	2.4
34.0	3.7	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.1	2.7	2.3
36.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.6	3.5	3.0	2.7	2.3
38.0	2.5	2.5	2.6	2.8	3.1	3.3	2.8	2.6	2.2
40.0	2.0	2.0	2.1	2.3	2.6	2.8	2.7	2.6	2.2
44.0	1.0	1.1	1.1	1.4	1.7	1.9	1.8	2.3	2.1
48.0					0.8	1.0	1.1	1.5	1.9
52.0									1.1
θ（°）	44～77.5	45～82.7	45～82.7	49～80.5	47～82.7	48～82.7	51～82.7	54～82.7	52～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅7.5m

■D性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	17.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
44.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅7.5m

■D性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	29.6	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	25.0	25.5	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	21.5	21.9	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	16.3	16.6	16.9	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	12.1	12.4	12.7	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	9.1	9.3	9.4	10.5	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	6.9	7.0	7.1	8.2	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	5.2	5.3	5.3	6.5	7.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	3.9	4.0		5.2	5.6	6.1	4.3	3.3	2.9
26.0	2.8			4.1	4.5	4.8	4.0	3.2	2.8
28.0				3.2	3.5		3.8	3.1	2.7
30.0				2.5	2.7		3.5	3.0	2.7
32.0				1.8	2.0		2.9	2.9	2.6
34.0							2.3	2.7	2.6
36.0							1.8	2.1	
38.0							1.4	1.6	
40.0							1.0		
44.0									
θ（°）	18～77.5	29～82.7	40～82.7	18～80.5	21～82.7	45～82.7	16～82.7	29～82.7	45～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅7.5m

■D性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	10.4	10.6	10.8	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	8.1	8.3	8.5	8.8	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	6.4	6.5	6.7	7.1	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	5.0	5.1	5.2	5.7	6.2	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	3.9	4.0	4.1	4.6	5.1	5.5	4.3	3.3	2.8
28.0	3.0	3.1		3.7	4.1	4.5	4.1	3.1	2.7
30.0	2.3	2.4		3.0	3.3	3.6	3.9	3.0	2.6
32.0	1.7	1.7		2.3	2.6	2.8	3.2	2.9	2.6
34.0	1.1			1.8	2.0	2.2	2.6	2.9	2.5
36.0				1.3	1.5		2.1	2.5	2.5
38.0				0.9	1.1		1.7	2.1	2.4
40.0							1.3	1.6	1.9
44.0								0.9	
θ（°）	19～77.5	28～82.7	45～82.7	26～80.5	28～82.7	41～82.7	38～82.7	34～82.7	46～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅7.5m

■D性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	9.6	9.9	10.2	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	7.4	7.6	7.8	8.0	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	5.7	5.9	6.0	6.3	7.0	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	4.3	4.5	4.6	4.9	5.5	6.2	4.7	3.4	2.8
26.0	3.3	3.4	3.5	3.8	4.4	4.9	4.5	3.3	2.7
28.0	2.4	2.5	2.6	3.0	3.4	3.9	3.9	3.2	2.7
30.0	1.7	1.8	1.8	2.2	2.6	3.0	3.1	3.1	2.6
32.0	1.0	1.1	1.2	1.6	2.0	2.3	2.4	3.0	2.6
34.0				1.1	1.4	1.7	1.9	2.5	2.5
36.0					0.9	1.1	1.4	1.9	2.5
38.0							1.0	1.4	1.9
40.0								1.0	1.4
44.0									
θ（°）	44～77.5	45～82.7	45～82.7	48～80.5	47～82.7	49～82.7	50～82.7	51～82.7	55～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅7.5m

■D性能

56.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.5	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	5.1	5.3	5.5	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	4.0	4.2	4.3	4.4	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	3.1	3.3	3.4	3.5	4.0	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	2.4	2.5	2.6	2.8	3.2	3.7	3.3	3.0	2.5
32.0	1.8	1.9	1.9	2.1	2.5	2.9	2.6	2.9	2.4
34.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.9	2.3	2.0	2.7	2.4
36.0		0.8	0.9	1.1	1.4	1.7	1.5	2.1	2.3
38.0					1.0	1.3	1.1	1.6	2.2
40.0						0.8		1.2	1.7
44.0									0.9
θ（°）	54～77.5	52～82.7	52～82.7	55～80.5	55～82.7	55～82.7	58～82.7	59～82.7	59～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅7.5m

■D性能

60.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.1	5.3	5.5	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	4.0	4.2	4.3	4.4	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	3.1	3.3	3.4	3.5	4.0	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	2.4	2.5	2.6	2.7	3.2	3.6	3.2	2.9	2.4
32.0	1.7	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	2.5	2.8	2.4
34.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.9	2.3	2.0	2.6	2.3
36.0		0.8	0.9	1.1	1.4	1.7	1.5	2.1	2.3
38.0					0.9	1.2		1.6	2.1
40.0								1.2	1.7
44.0									
θ（°）	56～77.5	54～82.7	55～82.7	58～80.5	57～82.7	59～82.7	62～82.7	61～82.7	64～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅7.5m

■E性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.1	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	19.3	19.7	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	15.3	15.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	10.1			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				5.6			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）　カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m

■E性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	28.3	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	23.2	23.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	18.2	18.9	19.5	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	14.3	14.9	15.4	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	9.3	9.7	10.0	10.9	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	6.2	6.5	6.7	7.7	8.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	4.1	4.3	4.5	5.5	6.4	7.3	5.3	3.9	3.2
20.0	2.5	2.7	2.8	3.9	4.6	5.3	4.9	3.7	3.1
22.0	1.4	1.5	1.6	2.7	3.3	3.9	4.0	3.5	3.0
24.0				1.8	2.3	2.7	3.0	3.3	2.9
26.0				1.0	1.4	1.7	2.2	2.9	2.8
28.0							1.5	2.2	2.7
30.0							1.0	1.5	2.1
32.0								1.0	1.4
34.0									0.8
36.0									
θ（°）	36～77.5	37～82.7	40～82.7	39～80.5	42～82.7	45～82.7	44～82.7	45～82.7	45～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）　カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m

■E性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	10.8	11.2	11.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	7.6	7.9	8.2	8.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	5.4	5.6	5.8	6.2	7.0	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	3.8	4.0	4.1	4.5	5.2	6.0	5.1	3.7	3.0
22.0	2.6	2.7	2.9	3.3	3.9	4.5	4.4	3.6	2.9
24.0	1.6	1.8	1.9	2.4	2.9	3.4	3.4	3.4	2.9
26.0	0.9	1.0	1.1	1.6	2.0	2.5	2.6	3.3	2.8
28.0				1.0	1.3	1.7	1.9	2.6	2.7
30.0						1.0	1.3	1.9	2.6
32.0							0.8	1.4	2.0
34.0								0.9	1.4
36.0									0.9
θ（°）	44～77.5	44～82.7	45～82.7	48～80.5	51～82.7	50～82.7	51～82.7	52～82.7	53～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m

■E性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	10.0	10.4	10.8	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	6.8	7.1	7.5	7.4	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	4.6	4.9	5.2	5.2	6.2	7.2	5.4	3.9	
20.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.5	5.4	4.8	3.7	3.0
22.0	1.9	2.1	2.3	2.5	3.2	3.9	3.5	3.6	2.9
24.0	1.0	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	2.6	3.4	2.8
26.0				0.8	1.3	1.9	1.8	2.7	2.7
28.0						1.1	1.1	1.9	2.7
30.0								1.3	2.1
32.0									1.5
34.0									0.9
36.0									
θ（°）	57～77.5	58～82.7	58～82.7	58～80.5	61～82.7	61～82.7	62～82.7	63～82.7	63～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m

■E性能

56.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	5.5	5.8	6.1	6.0	5.8	5.4	3.9		
20.0	3.9	4.2	4.4	4.4	5.1	5.1	3.9	3.5	
22.0	2.7	2.9	3.1	3.1	3.8	4.6	3.7	3.4	
24.0	1.8	1.9	2.1	2.2	2.8	3.4	2.7	3.3	2.7
26.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.9	2.5	1.9	2.8	2.6
28.0				0.8	1.2	1.7	1.3	2.1	2.5
30.0						1.1		1.5	2.3
32.0								0.9	1.7
34.0									1.1
36.0									
θ（°）	63～77.5	63～82.7	64～82.7	63～80.5	65～82.7	66～82.7	67～82.7	67～82.7	68～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m

■E性能

60.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	5.5	5.8	6.1	5.7	5.3		3.6		
20.0	3.9	4.1	4.4	4.3	5.1	4.7	3.6		
22.0	2.7	2.9	3.1	3.1	3.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	1.8	1.9	2.1	2.1	2.7	3.4	2.6	3.2	
26.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.9	2.5	1.8	2.8	2.6
28.0					1.2	1.7	1.2	2.0	2.5
30.0						1.1		1.4	2.2
32.0									1.6
34.0									1.1
36.0									
θ（°）	65～77.5	65～82.7	66～82.7	67～80.5	67～82.7	67～82.7	68～82.7	70～82.7	70～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m

■F性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	20.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
44.0									
48.0									
52.0									
56.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅6.2m

■F性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	34.3	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	32.5	25.9	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	30.4	25.0	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	24.4	23.4	20.5	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	19.5	19.8	19.9	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	16.0	16.2	16.3	12.3	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	13.3	13.4	13.5	11.1	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	11.2	11.3	11.3	9.9	8.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	9.5	9.5		9.0	7.8	6.9	4.3	3.3	2.9
26.0	8.1			8.2	7.4	6.8	4.0	3.2	2.8
28.0				7.5	7.1		3.8	3.1	2.7
30.0				6.9	6.9		3.6	3.0	2.7
32.0				6.1	6.2		3.4	2.9	2.6
34.0							3.3	2.8	2.6
36.0							3.2	2.8	
38.0							3.0	2.7	
40.0							2.9		
44.0									
48.0									
52.0									
56.0									
θ（°）	18～77.5	29～82.7	40～82.7	18～80.5	21～82.7	45～82.7	16～82.7	29～82.7	45～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅6.2m

■F性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	12.4	11.8	11.3	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	11.7	11.2	10.8	9.1	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	11.2	10.8	10.4	8.5	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	10.4	10.3	10.1	8.0	7.3	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	9.0	9.1	9.2	7.6	6.9	6.4	4.3	3.3	2.8
28.0	7.8	7.9		7.3	6.7	6.2	4.1	3.1	2.7
30.0	6.8	6.8		7.0	6.4	6.0	3.9	3.0	2.6
32.0	5.9	5.9		6.5	6.2	5.8	3.7	2.9	2.6
34.0	5.0			5.8	6.0	5.7	3.6	2.9	2.5
36.0				5.0	5.2		3.4	2.8	2.5
38.0				4.4	4.5		3.3	2.7	2.5
40.0				3.8	3.9		3.2	2.7	2.5
44.0							3.0	2.6	
48.0							2.7		
52.0									
56.0									
θ（°）	19～77.5	28～82.7	45～82.7	19～80.5	21～82.7	41～82.7	30～82.7	34～82.7	46～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注） カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅6.2m

■F性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	11.2	10.7	10.3	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	10.7	10.2	9.8	8.7	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	10.1	9.8	9.4	8.2	7.3	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	9.5	9.4	9.1	7.7	7.0	6.3	4.7	3.4	2.8
26.0	8.4	8.5	8.6	7.3	6.7	6.1	4.5	3.3	2.7
28.0	7.2	7.3	7.4	7.0	6.4	5.9	4.3	3.2	2.7
30.0	6.1	6.2	6.3	6.7	6.1	5.7	4.1	3.1	2.6
32.0	5.1	5.2	5.3	5.8	5.9	5.5	3.9	3.0	2.6
34.0	4.3	4.4	4.4	4.9	5.3	5.4	3.8	2.9	2.5
36.0	3.5	3.6		4.2	4.5	4.8	3.6	2.8	2.5
38.0	2.9	2.9		3.5	3.8	4.0	3.5	2.7	2.4
40.0	2.3	2.3		2.9	3.1	3.3	3.4	2.7	2.4
44.0	1.3			1.9	2.1		2.7	2.6	2.4
48.0				1.1	1.2		1.9	2.2	2.4
52.0							1.1	1.4	
56.0									
θ（°）	40～77.5	41～82.7	41～82.7	45～80.5	44～82.7	46～82.7	48～82.7	51～82.7	49～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注） カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅6.2m

■F性能

56.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	6.4	6.3	6.2	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	5.7	5.7	5.6	4.8	4.6	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	5.4	5.4	5.3	4.6	4.4	4.2	3.6	3.0	2.5
32.0	5.1	5.1	5.0	4.4	4.2	4.0	3.5	2.9	2.4
34.0	4.9	4.8	4.8	4.2	4.1	3.9	3.3	2.8	2.4
36.0	4.3	4.4	4.5	4.0	3.9	3.8	3.2	2.7	2.3
38.0	3.6	3.7	3.8	3.9	3.7	3.6	3.1	2.6	2.3
40.0	3.0	3.1	3.2	3.5	3.6	3.5	3.0	2.6	2.3
44.0	2.0	2.1	2.1	2.4	2.7	2.9	2.8	2.5	2.2
48.0	1.2	1.2		1.6	1.8	2.0	2.0	2.4	2.1
52.0				0.9	1.0		1.3	1.7	2.0
56.0								1.0	1.2
θ（°）	51～77.5	52～82.7	49～82.7	53～80.5	53～82.7	55～82.7	56～82.7	56～82.7	59～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅6.2m

■F性能

60.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.8	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	5.5	5.4	5.4	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	5.3	5.2	5.1	4.4	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	5.0	5.0	4.9	4.2	4.0	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	4.8	4.7	4.7	4.0	3.9	3.7	3.2	2.8	2.4
34.0	4.5	4.5	4.5	3.8	3.7	3.6	3.1	2.7	2.3
36.0	4.3	4.3	4.2	3.7	3.6	3.5	3.0	2.7	2.3
38.0	3.6	3.7	3.8	3.5	3.4	3.3	2.8	2.6	2.2
40.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.3	3.2	2.7	2.6	2.2
44.0	2.0	2.1	2.1	2.4	2.6	2.9	2.5	2.4	2.1
48.0	1.2	1.2		1.5	1.7	1.9	1.9	2.3	2.1
52.0				0.8	1.0	1.1	1.2	1.6	1.9
56.0								0.9	1.2
θ（°）	54～77.5	54～82.7	53～82.7	56～80.5	55～82.7	57～82.7	58～82.7	58～82.7	61～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅6.2m

■G性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	19.4			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
44.0									
48.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅6.2m

■G性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	33.6	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	28.5	25.9	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	24.5	24.9	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	18.7	19.0	19.3	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	14.8	15.0	15.2	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	11.9	12.0	12.2	12.3	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	9.7	9.8	9.9	10.8	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	7.9	8.0	8.1	9.1	8.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	6.5	6.6		7.6	7.8	6.9	4.3	3.3	2.9
26.0	5.2			6.5	6.8	6.8	4.0	3.2	2.8
28.0				5.5	5.8		3.8	3.1	2.7
30.0				4.5	4.8		3.6	3.0	2.7
32.0				3.7	3.9		3.4	2.9	2.6
34.0							3.3	2.8	2.6
36.0							3.2	2.8	
38.0							3.0	2.7	
40.0							2.5		
44.0									
48.0									
θ（°）	18～77.5	29～82.7	40～82.7	18～80.5	21～82.7	45～82.7	16～82.7	29～82.7	45～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅6.2m

■G性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	12.4	11.8	11.3	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	10.7	10.9	10.8	9.1	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	8.9	9.1	9.2	8.5	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	7.5	7.6	7.7	8.0	7.3	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	6.3	6.4	6.5	6.9	6.9	6.4	4.3	3.3	2.8
28.0	5.3	5.4		6.0	6.3	6.2	4.1	3.1	2.7
30.0	4.3	4.4		5.1	5.4	5.7	3.9	3.0	2.6
32.0	3.5	3.6		4.3	4.6	4.8	3.7	2.9	2.6
34.0	2.8			3.6	3.8	4.0	3.6	2.9	2.5
36.0				2.9	3.2		3.4	2.8	2.5
38.0				2.4	2.6		3.3	2.7	2.5
40.0				1.9	2.0		2.8	2.7	2.5
44.0							1.9	2.2	
48.0							1.2		
θ（°）	19～77.5	28～82.7	45～82.7	19～80.5	21～82.7	41～82.7	18～82.7	34～82.7	46～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅6.2m

■G性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	11.2	10.7	10.3	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	10.1	10.2	9.8	8.7	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	8.3	8.5	8.6	8.2	7.3	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	6.9	7.0	7.2	7.4	7.0	6.3	4.7	3.4	2.8
26.0	5.6	5.8	5.9	6.2	6.7	6.1	4.5	3.3	2.7
28.0	4.5	4.7	4.8	5.2	5.7	5.9	4.3	3.2	2.7
30.0	3.6	3.7	3.8	4.2	4.7	5.2	4.1	3.1	2.6
32.0	2.8	2.9	2.9	3.4	3.8	4.2	3.9	3.0	2.6
34.0	2.1	2.1	2.2	2.7	3.1	3.4	3.6	2.9	2.5
36.0	1.5	1.5		2.1	2.4	2.7	3.0	2.8	2.5
38.0	0.9	1.0		1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	2.4
40.0				1.0	1.3	1.5	1.9	2.4	2.4
44.0							1.0	1.5	1.8
48.0									0.9
θ（°）	32～77.5	32～82.7	41～82.7	38～80.5	40～82.7	42～82.7	42～82.7	46～82.7	42～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅6.2m

■G性能

56.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	6.4	6.3	6.2	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	5.4	5.5	5.6	4.8	4.6	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	4.4	4.5	4.6	4.6	4.4	4.2	3.6	3.0	2.5
32.0	3.6	3.7	3.8	4.0	4.2	4.0	3.5	2.9	2.4
34.0	2.9	3.0	3.1	3.3	3.7	3.9	3.3	2.8	2.4
36.0	2.2	2.3	2.4	2.7	3.0	3.4	3.2	2.7	2.3
38.0	1.7	1.8	1.8	2.1	2.4	2.8	2.6	2.6	2.3
40.0	1.2	1.3	1.3	1.6	1.9	2.2	2.1	2.6	2.3
44.0					1.0	1.2	1.2	1.7	2.2
48.0								0.9	1.3
θ（°）	46～77.5	46～82.7	47～82.7	51～80.5	48～82.7	50～82.7	52～82.7	51～82.7	54～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅6.2m

■G性能

60.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.8	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	5.5	5.4	5.4	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	5.3	5.2	5.1	4.4	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	4.4	4.5	4.6	4.2	4.0	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	3.7	3.2	2.8	2.4
34.0	2.8	3.0	3.0	3.2	3.6	3.6	3.1	2.7	2.3
36.0	2.2	2.3	2.4	2.6	3.0	3.4	3.0	2.7	2.3
38.0	1.7	1.8	1.8	2.0	2.4	2.7	2.5	2.6	2.2
40.0	1.2	1.2	1.3	1.5	1.9	2.2	2.0	2.6	2.2
44.0					1.0	1.2	1.1	1.6	2.1
48.0									1.3
θ（°）	49～77.5	50～82.7	50～82.7	54～80.5	51～82.7	53～82.7	55～82.7	58～82.7	57～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅6.2m

■H性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	18.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
44.0									
48.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.2m

■H性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	31.3	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	26.5	25.9	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	22.7	23.1	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	17.3	17.6	17.9	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	13.6	13.8	14.0	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	10.8	11.0	11.1	12.0	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	8.7	8.9	9.0	9.9	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	7.1	7.2	7.2	8.2	8.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	5.7	5.7		6.9	7.3	6.9	4.3	3.3	2.9
26.0	4.4			5.8	6.1	6.4	4.0	3.2	2.8
28.0				4.8	5.1		3.8	3.1	2.7
30.0				3.9	4.1		3.6	3.0	2.7
32.0				3.1	3.3		3.4	2.9	2.6
34.0							3.3	2.8	2.6
36.0							3.0	2.8	
38.0							2.5	2.7	
40.0							2.0		
44.0									
48.0									
θ（°）	18～77.5	29～82.7	40～82.7	18～80.5	21～82.7	45～82.7	16～82.7	29～82.7	45～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.2m

■H性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	11.9	11.8	11.3	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	9.8	9.9	10.1	9.1	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	8.1	8.2	8.3	8.5	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	6.8	6.9	6.9	7.4	7.3	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	5.6	5.7	5.8	6.3	6.6	6.4	4.3	3.3	2.8
28.0	4.6	4.7		5.3	5.7	6.0	4.1	3.1	2.7
30.0	3.7	3.8		4.5	4.8	5.1	3.9	3.0	2.6
32.0	2.9	3.0		3.7	4.0	4.3	3.7	2.9	2.6
34.0	2.3			3.0	3.3	3.5	3.6	2.9	2.5
36.0				2.4	2.6		3.3	2.8	2.5
38.0				1.9	2.1		2.8	2.7	2.5
40.0				1.4	1.5		2.3	2.7	2.5
44.0							1.5	1.7	
48.0							0.8		
θ（°）	19～77.5	28～82.7	45～82.7	19～80.5	21～82.7	41～82.7	18～82.7	34～82.7	46～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.2m

■H性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	11.2	10.7	10.3	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	9.2	9.3	9.5	8.7	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	7.5	7.7	7.8	8.0	7.3	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	6.1	6.3	6.4	6.7	7.0	6.3	4.7	3.4	2.8
26.0	4.9	5.0	5.2	5.5	6.0	6.1	4.5	3.3	2.7
28.0	3.8	4.0	4.1	4.5	5.0	5.5	4.3	3.2	2.7
30.0	2.9	3.1	3.1	3.6	4.0	4.5	4.1	3.1	2.6
32.0	2.2	2.3	2.3	2.8	3.2	3.6	3.8	3.0	2.6
34.0	1.5	1.6	1.6	2.1	2.5	2.9	3.1	2.9	2.5
36.0	0.9	1.0		1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	2.5
38.0				1.0	1.3	1.6	1.9	2.5	2.4
40.0					0.8	1.0	1.4	1.9	2.4
44.0								1.0	1.4
48.0									
θ（°）	36～77.5	37～82.7	41～82.7	41～80.5	40～82.7	42～82.7	48～82.7	46～82.7	49～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.2m

■H性能

56.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	6.4	6.3	6.2	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	5.7	5.9	5.9	5.1	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	4.7	4.8	4.9	4.8	4.6	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	3.8	3.9	4.0	4.2	4.4	4.2	3.6	3.0	2.5
32.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.8	4.0	3.5	2.9	2.4
34.0	2.3	2.4	2.5	2.7	3.1	3.5	3.3	2.8	2.4
36.0	1.7	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	2.6	2.7	2.3
38.0	1.2	1.3	1.3	1.6	1.9	2.3	2.1	2.6	2.3
40.0		0.8	0.8	1.1	1.4	1.7	1.6	2.2	2.3
44.0						0.8		1.3	1.8
48.0									
θ（°）	48～77.5	46～82.7	47～82.7	51～80.5	53～82.7	50～82.7	56～82.7	56～82.7	59～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.2m

■H性能

60.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.8	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	5.5	5.4	5.4	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	4.6	4.8	4.9	4.4	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	3.7	3.9	4.0	4.1	4.0	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.8	3.7	3.2	2.8	2.4
34.0	2.3	2.4	2.5	2.7	3.1	3.5	3.1	2.7	2.3
36.0	1.7	1.8	1.9	2.1	2.5	2.8	2.6	2.7	2.3
38.0	1.2	1.3	1.3	1.5	1.9	2.2	2.0	2.6	2.2
40.0					1.4	1.7	1.5	2.1	2.2
44.0									1.7
48.0									
θ（°）	52～77.5	52～82.7	53～82.7	56～80.5	55～82.7	57～82.7	58～82.7	61～82.7	61～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.2m

■l性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	21.0	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	17.9	18.1		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	13.4			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注） カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m

■l性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	29.3	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	24.1	24.6	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	20.2	20.6	21.1	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	17.1	17.5	17.9	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	12.7	13.0	13.3	14.0	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	9.7	9.9	10.1	10.9	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	7.5	7.6	7.8	8.7	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	5.7	5.9	6.0	6.9	7.5	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	4.2	4.3	4.4	5.6	6.1	6.6	4.6	3.5	3.0
24.0	3.0	3.1		4.4	4.9	5.3	4.3	3.3	2.9
26.0	2.0			3.4	3.8	4.2	4.0	3.2	2.8
28.0				2.5	2.9		3.8	3.1	2.7
30.0				1.8	2.0		3.0	3.0	2.7
32.0				1.2	1.3		2.4	2.9	2.6
34.0							1.8	2.2	2.6
36.0							1.3	1.6	
38.0							0.9	1.1	
40.0									
θ（°）	18～77.5	29～82.7	40～82.7	18～80.5	21～82.7	45～82.7	24～82.7	29～82.7	45～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注） カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m

■l性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	13.9	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	10.8	11.0	11.3	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	8.6	8.7	8.9	9.2	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	6.8	7.0	7.1	7.5	8.0	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	5.5	5.6	5.7	6.1	6.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	4.2	4.4	4.5	5.0	5.4	5.9	4.6	3.4	2.9
26.0	3.2	3.3	3.4	4.0	4.5	4.8	4.3	3.3	2.8
28.0	2.3	2.4		3.1	3.5	3.9	4.1	3.1	2.7
30.0	1.6	1.7		2.4	2.7	3.1	3.4	3.0	2.6
32.0	1.0	1.0		1.7	2.1	2.3	2.7	2.9	2.6
34.0				1.2	1.5	1.7	2.1	2.7	2.5
36.0					0.9		1.6	2.1	2.5
38.0							1.2	1.6	2.0
40.0							0.8	1.2	1.5
θ（°）	27～77.5	28～82.7	45～82.7	36～80.5	34～82.7	41～82.7	38～82.7	42～82.7	46～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m

■l性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	10.1	10.4	10.7	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	7.9	8.1	8.4	8.4	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	6.2	6.4	6.6	6.7	7.4	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	4.7	4.9	5.1	5.3	6.0	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	3.5	3.6	3.8	4.1	4.8	5.4	4.7	3.4	2.8
26.0	2.5	2.6	2.7	3.1	3.7	4.3	4.1	3.3	2.7
28.0	1.6	1.7	1.8	2.2	2.8	3.3	3.2	3.2	2.7
30.0		1.0	1.1	1.5	2.0	2.4	2.5	3.1	2.6
32.0					1.3	1.7	1.8	2.6	2.6
34.0						1.1	1.3	2.0	2.5
36.0								1.4	2.0
38.0									1.5
40.0									
θ（°）	51～77.5	48～82.7	49～82.7	53～80.5	53～82.7	52～82.7	55～82.7	56～82.7	58～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m

■I性能

56.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位:t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	6.9	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	5.6	5.7	5.9	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	3.3	3.5	3.6	3.7	4.3	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	2.4	2.6	2.7	2.9	3.4	4.0	3.4	3.0	2.5
30.0	1.7	1.8	1.9	2.1	2.6	3.1	2.7	3.0	2.5
32.0					1.9	2.4	2.0	2.8	2.4
34.0						1.7		2.2	2.4
36.0									2.3
38.0									1.8
40.0									
θ (°)	58～77.5	59～82.7	59～82.7	62～80.5	61～82.7	61～82.7	64～82.7	65～82.7	65～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m

■I性能

60.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位:t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	5.6	5.7	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	4.3	4.5	4.7	4.7	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	3.3	3.4	3.6	3.7	4.3	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	2.4	2.6	2.7	2.8	3.3	3.9	3.3	3.0	2.5
30.0			1.9	2.1	2.6	3.1	2.6	2.9	2.4
32.0						2.4		2.7	2.4
34.0								2.1	2.3
36.0									2.3
38.0									
40.0									
θ (°)	62～77.5	63～82.7	61～82.7	63～80.5	65～82.7	65～82.7	67～82.7	66～82.7	68～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m

■J性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	22.7	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	18.5	18.8	19.1	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	15.4	15.6	15.8	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	12.9	13.1		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	9.3			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				5.6			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅6.2m

■J性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	27.7	28.5	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	21.8	22.5	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	17.7	18.2	18.7	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	14.6	15.0	15.5	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	12.2	12.5	12.9	13.5	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	8.7	9.0	9.2	9.9	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	6.2	6.5	6.7	7.5	8.3	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	4.1	4.3	4.5	5.5	6.4	7.1	5.3	3.9	3.2
20.0	2.5	2.7	2.8	3.9	4.6	5.3	4.9	3.7	3.1
22.0	1.4	1.5	1.6	2.7	3.3	3.9	4.0	3.5	3.0
24.0				1.8	2.3	2.7	3.0	3.3	2.9
26.0				1.0	1.4	1.7	2.2	2.9	2.8
28.0							1.5	2.2	2.7
30.0							1.0	1.5	2.1
32.0								1.0	1.4
34.0									0.8
36.0									
θ（°）	36～77.5	37～82.7	40～82.7	39～80.5	42～82.7	45～82.7	44～82.7	45～82.7	45～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅6.2m

■J性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	13.4	13.8	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	9.8	10.1	10.4	10.5	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	7.4	7.6	7.8	8.0	8.8	8.0	5.7	4.1	
18.0	5.4	5.6	5.8	6.2	6.9	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	3.8	4.0	4.1	4.5	5.2	6.0	5.1	3.7	3.0
22.0	2.6	2.7	2.9	3.3	3.9	4.5	4.4	3.6	2.9
24.0	1.6	1.8	1.9	2.4	2.9	3.4	3.4	3.4	2.9
26.0	0.9	1.0	1.1	1.6	2.0	2.5	2.6	3.3	2.8
28.0				1.0	1.3	1.7	1.9	2.6	2.7
30.0						1.0	1.3	1.9	2.6
32.0							0.8	1.4	2.0
34.0								0.9	1.4
36.0									0.9
θ（°）	44～77.5	44～82.7	45～82.7	48～80.5	51～82.7	50～82.7	51～82.7	52～82.7	53～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅6.2m

■J性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	12.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	9.1	9.5	9.8	9.7	9.2	8.0	5.5		
16.0	6.7	7.0	7.3	7.2	8.2	7.6	5.5	4.1	
18.0	4.6	4.9	5.2	5.2	6.2	7.1	5.4	3.9	
20.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.5	5.4	4.8	3.7	3.0
22.0	1.9	2.1	2.3	2.5	3.2	3.9	3.5	3.6	2.9
24.0					2.2	2.8	2.6	3.4	2.8
26.0						1.9		2.7	2.7
28.0								1.9	2.7
30.0									2.1
32.0									
34.0									
36.0									
θ（°）	60～77.5	61～82.7	61～82.7	63～80.5	63～82.7	63～82.7	66～82.7	66～82.7	68～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅6.2m

■J性能

56.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °	5 °	20 °	40 °
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	5.5	5.8	6.1	6.0	5.8	5.4	3.9		
20.0	3.9	4.2	4.4	4.4	5.1	5.1	3.9	3.5	
22.0	2.7	2.9	3.1	3.1	3.8	4.6	3.7	3.4	
24.0					2.8	3.4		3.3	2.7
26.0						2.5		2.8	2.6
28.0									2.5
30.0									2.3
32.0									
34.0									
36.0									
θ（°）	67～77.5	68～82.7	68～82.7	69～80.5	69～82.7	70～82.7	72～82.7	72～82.7	72～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅6.2m

■K性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	29.9	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	22.5	23.0	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	17.6	18.0	18.4	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	14.1	14.4	14.7	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	11.5	11.7	11.9	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	8.7	9.0		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	5.1			7.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				5.5	6.1	6.7	4.6	3.8	3.3
18.0				3.8	4.2		4.2	3.5	3.1
20.0				2.7			3.9	3.3	3.0
22.0							3.2	3.1	2.9
24.0							2.4	2.9	2.8
26.0							1.8	2.1	
28.0							1.3		
30.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅7.5m または、カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅6.2m

■K性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	28.8	29.8	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	21.5	22.3	23.1	14.6	13.9		7.4		
9.0	16.7	17.3	18.0	14.6	13.2		7.4		
10.0	13.3	13.8	14.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	10.4	11.0	11.6	12.0	12.0	9.0	6.9		
12.0	7.7	8.2	8.8	9.5	11.3	8.8	6.6	4.8	
14.0	4.2	4.6	5.0	5.9	7.2	8.3	6.1	4.4	
16.0	2.1	2.4	2.6	3.6	4.7	5.8	5.2	4.2	3.4
18.0		0.8	1.0	2.1	2.9	3.8	3.5	3.9	3.2
20.0				1.0	1.6	2.4	2.3	3.5	3.1
22.0						1.3	1.4	2.4	3.0
24.0								1.5	2.5
26.0								0.8	1.7
28.0									1.0
30.0									
θ（°）	53～77.5	49～82.7	50～82.7	53～80.5	56～82.7	55～82.7	58～82.7	57～82.7	59～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅7.5m または、カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅6.2m

■K性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	14.6	15.1	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	12.0	12.4	12.9	12.7	11.0		5.9		
12.0	9.5	10.0	10.5	10.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	5.8	6.2	6.5	6.6	7.9	8.5	5.9	4.3	
16.0	3.5	3.8	4.1	4.3	5.3	6.5	5.7	4.1	
18.0	1.9	2.2	2.4	2.7	3.5	4.5	4.0	3.9	3.2
20.0	0.8	1.0	1.2	1.6	2.3	3.0	2.7	3.7	3.0
22.0					1.3	1.9	1.8	2.8	2.9
24.0						1.1	1.0	1.9	2.9
26.0								1.2	2.1
28.0									1.4
30.0									0.8
θ（°）	56～77.5	57～82.7	57～82.7	61～80.5	61～82.7	60～82.7	62～82.7	63～82.7	63～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅7.5m または、カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅6.2m

■K性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		11.7	12.2	10.6			5.5		
12.0	8.5	9.1	9.7	9.2	9.8		5.5		
14.0	4.9	5.3	5.8	5.6	7.0	8.0	5.5		
16.0	2.7	3.0	3.4	3.3	4.5	5.8	4.7	4.1	
18.0					2.8	3.8	3.0	3.9	
20.0						2.4		3.2	3.0
22.0								2.1	2.9
24.0									2.5
26.0									1.6
28.0									
30.0									
θ（°）	65～77.5	66～82.7	67～82.7	68～80.5	68～82.7	69～82.7	70～82.7	70～82.7	72～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅7.5m または、カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅6.2m

■L性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.8	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	19.7	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	15.1			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
44.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅5.0m

■L性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	30.9	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	25.9	26.4	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	22.0	22.4	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	19.0	19.3	19.7	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	14.5	14.8	15.0	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	11.3	11.5	11.7	12.5	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	9.0	9.1	9.3	10.1	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	7.2	7.3	7.4	8.3	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	5.6	5.7	5.8	6.9	7.3	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	4.3	4.4		5.7	6.1	6.4	4.3	3.3	2.9
26.0	3.2			4.6	5.0	5.3	4.0	3.2	2.8
28.0				3.6	4.0		3.8	3.1	2.7
30.0				2.9	3.1		3.6	3.0	2.7
32.0				2.2	2.3		3.3	2.9	2.6
34.0							2.7	2.8	2.6
36.0							2.2	2.5	
38.0							1.7	1.9	
40.0							1.3		
44.0									
θ（°）	18～77.5	29～82.7	40～82.7	18～80.5	21～82.7	45～82.7	16～82.7	29～82.7	45～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅5.0m

■L性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	12.4	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	10.0	10.2	10.4	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	8.2	8.3	8.5	8.8	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	6.7	6.9	7.0	7.3	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	5.5	5.6	5.7	6.1	6.6	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	4.4	4.5	4.6	5.2	5.5	5.9	4.3	3.3	2.8
28.0	3.5	3.6		4.2	4.6	5.0	4.1	3.1	2.7
30.0	2.7	2.7		3.4	3.8	4.1	3.9	3.0	2.6
32.0	2.0	2.0		2.7	3.0	3.3	3.7	2.9	2.6
34.0	1.4			2.1	2.4	2.6	3.1	2.9	2.5
36.0				1.6	1.8		2.5	2.8	2.5
38.0				1.1	1.3		2.0	2.4	2.5
40.0					0.8		1.6	1.9	2.3
44.0							0.8	1.1	
θ（°）	19～77.5	28～82.7	45～82.7	26～80.5	21～82.7	41～82.7	30～82.7	34～82.7	46～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注） カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅5.0m

■L性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.8	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	9.4	9.6	9.8	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	7.6	7.8	7.9	8.1	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	6.1	6.3	6.4	6.6	7.2	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	4.8	4.9	5.1	5.4	6.0	6.3	4.7	3.4	2.8
26.0	3.7	3.8	3.9	4.3	4.9	5.4	4.5	3.3	2.7
28.0	2.7	2.9	3.0	3.4	3.9	4.4	4.3	3.2	2.7
30.0	1.9	2.0	2.1	2.6	3.0	3.5	3.5	3.1	2.6
32.0	1.3	1.3	1.4	1.9	2.3	2.7	2.8	3.0	2.6
34.0			0.8	1.3	1.6	2.0	2.2	2.9	2.5
36.0				0.8	1.1	1.4	1.6	2.3	2.5
38.0						0.8	1.2	1.7	2.3
40.0								1.2	1.7
44.0									0.8
θ（°）	44～77.5	45～82.7	41～82.7	45～80.5	47～82.7	46～82.7	50～82.7	51～82.7	49～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注） カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅5.0m

■L性能

56.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	5.6	5.8	5.9	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	4.5	4.6	4.8	4.9	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	3.5	3.7	3.8	4.0	4.5	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	2.7	2.9	3.0	3.2	3.6	4.1	3.6	3.0	2.5
32.0	2.0	2.2	2.3	2.5	2.9	3.4	3.0	2.9	2.4
34.0	1.4	1.5	1.6	1.9	2.3	2.7	2.4	2.8	2.4
36.0		1.0	1.1	1.3	1.7	2.0	1.8	2.5	2.3
38.0					1.2	1.5	1.3	1.9	2.3
40.0								1.5	2.1
44.0									
θ（°）	54～77.5	52～82.7	52～82.7	55～80.5	55～82.7	57～82.7	58～82.7	59～82.7	63～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注） カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅5.0m

■L性能

60.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.6	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	4.5	4.6	4.8	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	3.5	3.7	3.8	3.9	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	2.7	2.9	3.0	3.1	3.6	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.9	3.3	2.9	2.8	2.4
34.0	1.4	1.5	1.6	1.8	2.2	2.6	2.3	2.7	2.3
36.0					1.6	2.0	1.7	2.4	2.3
38.0						1.5		1.9	2.2
40.0									2.0
44.0									
θ（°）	56～77.5	57～82.7	57～82.7	60～80.5	59～82.7	59～82.7	62～82.7	63～82.7	64～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注） カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅5.0m

■M性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	21.1	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	18.2	18.4		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	13.9			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m

■M性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	28.7	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	24.0	24.5	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	20.3	20.8	21.2	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	17.5	17.8	18.2	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	13.2	13.5	13.8	14.4	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	10.3	10.5	10.7	11.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	8.1	8.2	8.4	9.2	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	6.3	6.5	6.6	7.5	8.0	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	4.8	4.9	5.0	6.1	6.6	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	3.6	3.7		5.0	5.4	5.8	4.3	3.3	2.9
26.0	2.6			3.9	4.3	4.7	4.0	3.2	2.8
28.0				3.0	3.3		3.8	3.1	2.7
30.0				2.3	2.5		3.5	3.0	2.7
32.0				1.6	1.8		2.8	2.9	2.6
34.0							2.2	2.6	2.6
36.0							1.7	2.0	
38.0							1.2	1.5	
40.0							0.8		
θ（°）	18～77.5	29～82.7	40～82.7	18～80.5	21～82.7	45～82.7	16～82.7	29～82.7	45～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m

■M性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	11.3	11.6	11.8	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	9.1	9.3	9.5	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	7.4	7.5	7.7	8.0	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	6.0	6.1	6.2	6.6	7.1	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	4.8	4.9	5.0	5.5	5.9	6.4	4.6	3.4	2.9
26.0	3.7	3.8	3.9	4.5	4.9	5.3	4.3	3.3	2.8
28.0	2.8	2.9		3.6	4.0	4.4	4.1	3.1	2.7
30.0	2.1	2.2		2.8	3.2	3.5	3.8	3.0	2.6
32.0	1.4	1.5		2.2	2.5	2.8	3.1	2.9	2.6
34.0	0.9			1.6	1.9	2.1	2.6	2.9	2.5
36.0				1.1	1.3		2.0	2.5	2.5
38.0					0.8		1.6	2.0	2.4
40.0							1.2	1.5	1.8
θ（°）	19～77.5	28～82.7	45～82.7	31～80.5	28～82.7	41～82.7	38～82.7	42～82.7	46～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注） カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m

■M性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	10.7	11.0	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	8.5	8.7	8.9	9.0	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	6.8	7.0	7.1	7.3	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.5	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	4.0	4.2	4.4	4.7	5.3	5.9	4.7	3.4	2.8
26.0	3.0	3.1	3.3	3.6	4.2	4.8	4.5	3.3	2.7
28.0	2.1	2.2	2.3	2.7	3.2	3.8	3.7	3.2	2.7
30.0	1.4	1.5	1.6	2.0	2.4	2.9	3.0	3.1	2.6
32.0		0.8	0.9	1.3	1.7	2.2	2.3	3.0	2.6
34.0				0.8	1.1	1.5	1.7	2.4	2.5
36.0						0.9	1.2	1.8	2.4
38.0								1.3	1.8
40.0									1.3
θ（°）	47～77.5	45～82.7	45～82.7	48～80.5	50～82.7	49～82.7	53～82.7	54～82.7	55～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注） カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m

■M性能

56.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.1	6.3	6.4	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	4.9	5.0	5.2	5.3	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	3.8	4.0	4.1	4.2	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	2.9	3.1	3.2	3.4	3.9	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	2.2	2.3	2.4	2.6	3.1	3.6	3.1	3.0	2.5
32.0	1.5	1.6	1.7	1.9	2.4	2.8	2.5	2.9	2.4
34.0					1.8	2.2	1.9	2.6	2.4
36.0						1.6		2.0	2.3
38.0								1.5	2.2
40.0									1.6
θ（°）	56～77.5	56～82.7	57～82.7	60～80.5	59～82.7	59～82.7	62～82.7	61～82.7	63～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注） カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m

■M性能

60.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	4.9	5.0	5.2	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	3.8	4.0	4.1	4.2	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	2.9	3.1	3.2	3.3	3.8	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	2.2	2.3	2.4	2.5	3.0	3.5	3.0	2.9	2.4
32.0	1.5	1.6	1.7	1.9	2.3	2.8	2.4	2.8	2.4
34.0					1.7	2.1		2.5	2.3
36.0						1.6		1.9	2.3
38.0									2.1
40.0									
θ（°）	58～77.5	59～82.7	59～82.7	61～80.5	61～82.7	61～82.7	65～82.7	65～82.7	66～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注） カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m

■N性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	27.9	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	22.6	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	18.7	19.0	19.3	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	15.8	16.0	16.1	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	13.4	13.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	10.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅5.0m

■N性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	34.5	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	27.0	27.7	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	21.8	22.3	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	17.9	18.4	18.9	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	15.0	15.4	15.9	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	12.7	13.1	13.4	13.9	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	9.3	9.6	9.9	10.5	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	6.9	7.1	7.3	8.1	8.9	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	5.0	5.2	5.4	6.3	6.9	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	3.5	3.6	3.7	4.9	5.5	6.1	4.9	3.7	3.1
22.0	2.2	2.3	2.4	3.6	4.2	4.8	4.6	3.5	3.0
24.0	1.2	1.3		2.6	3.1	3.6	3.9	3.3	2.9
26.0				1.8	2.2	2.5	3.0	3.2	2.8
28.0				1.0	1.4		2.3	2.9	2.7
30.0							1.6	2.2	2.7
32.0							1.1	1.6	2.1
34.0								1.0	1.4
36.0									
38.0									
θ（°）	29～77.5	29～82.7	40～82.7	33～80.5	37～82.7	45～82.7	40～82.7	41～82.7	45～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅5.0m

■N性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	13.9	14.2	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	10.4	10.7	11.0	11.0	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	8.0	8.2	8.4	8.6	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	6.2	6.4	6.5	6.8	7.4	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	4.7	4.9	5.1	5.4	6.0	6.6	5.1	3.7	3.0
22.0	3.5	3.6	3.8	4.2	4.8	5.3	4.8	3.6	2.9
24.0	2.4	2.6	2.7	3.2	3.7	4.3	4.2	3.4	2.9
26.0	1.6	1.7	1.8	2.3	2.8	3.3	3.4	3.3	2.8
28.0	0.9	1.0		1.6	2.0	2.4	2.6	3.1	2.7
30.0				1.0	1.4	1.7	2.0	2.7	2.6
32.0					0.8	1.0	1.4	2.0	2.6
34.0							1.0	1.5	2.0
36.0								1.0	1.5
38.0									1.0
θ（°）	39～77.5	40～82.7	45～82.7	44～80.5	43～82.7	45～82.7	48～82.7	49～82.7	50～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注） カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅5.0m

■N性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.2	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	9.8	10.1	10.4	10.3	9.2	8.0	5.5		
16.0	7.4	7.6	7.9	7.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	5.5	5.8	6.0	6.1	6.8	7.2	5.4	3.9	
20.0	4.0	4.2	4.4	4.6	5.3	6.1	5.2	3.7	3.0
22.0	2.7	2.9	3.1	3.3	4.0	4.8	4.4	3.6	2.9
24.0	1.7	1.9	2.0	2.3	3.0	3.7	3.4	3.4	2.8
26.0					2.0	2.7	2.5	3.3	2.7
28.0						1.8		2.7	2.7
30.0								1.9	2.6
32.0									2.1
34.0									
36.0									
38.0									
θ（°）	57～77.5	58～82.7	58～82.7	61～80.5	61～82.7	61～82.7	64～82.7	63～82.7	65～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注） カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅5.0m

■N性能

56.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	6.3	6.5	6.7	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	4.8	5.0	5.3	5.2	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	3.5	3.8	4.0	4.0	4.7	4.9	3.9	3.4	
24.0	2.5	2.7	2.9	2.9	3.6	4.3	3.5	3.3	2.7
26.0					2.7	3.3	2.7	3.2	2.6
28.0						2.5		2.9	2.5
30.0									2.5
32.0									2.4
34.0									
36.0									
38.0									
θ（°）	65～77.5	65～82.7	66～82.7	67～80.5	67～82.7	68～82.7	69～82.7	70～82.7	70～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅5.0m

■N性能

60.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0									
10.0									
11.0									
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.3	6.5	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	4.8	5.0	5.2	5.2	5.1	4.7	3.6		
22.0	3.5	3.7	3.9	3.9	4.6	4.5	3.6	3.3	
24.0		2.7	2.9	2.9	3.5	4.3	3.5	3.2	
26.0						3.3		3.1	2.6
28.0								2.8	2.5
30.0									2.4
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
θ（°）	68～77.5	67～82.7	68～82.7	69～80.5	71～82.7	71～82.7	71～82.7	71～82.7	73～82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅5.0m

■O性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	26.6	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	20.6	21.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	16.4	16.8	17.2	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	13.4	13.7	13.9	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	11.0	11.3	11.4	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	9.2	9.4		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	6.5			8.5	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				6.6	7.0	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				5.1	5.4		4.2	3.5	3.1
20.0				4.0			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							2.9	2.9	
28.0							2.4		
30.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅5.0m

■O性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	25.6	26.5	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	19.7	20.4	21.1	14.6	13.9		7.4		
9.0	15.6	16.2	16.8	14.6	13.2		7.4		
10.0	12.6	13.1	13.6	13.9	12.6	9.3	7.1		
11.0	10.3	10.7	11.1	11.5	12.0	9.0	6.9		
12.0	8.5	8.9	9.2	9.7	10.9	8.8	6.6	4.8	
14.0	5.8	6.1	6.4	7.0	8.0	8.3	6.1	4.4	
16.0	3.7	4.0	4.2	5.1	5.9	6.8	5.7	4.2	3.4
18.0	2.1	2.3	2.5	3.6	4.4	5.1	4.8	3.9	3.2
20.0	0.9	1.1	1.2	2.3	3.0	3.8	3.7	3.7	3.1
22.0				1.3	1.9	2.5	2.6	3.5	3.0
24.0					1.0	1.5	1.8	2.7	2.9
26.0							1.1	1.9	2.8
28.0								1.2	2.0
30.0									1.2
θ（°）	43～77.5	44～82.7	44～82.7	48～80.5	47～82.7	51～82.7	51～82.7	53～82.7	54～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅5.0m

■O性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	16.9	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	13.9	14.3	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	11.5	11.9	12.3	12.1	11.0		5.9		
12.0	9.7	10.0	10.4	10.3	10.6	9.0	5.9		
14.0	6.9	7.2	7.5	7.5	8.5	8.5	5.9	4.3	
16.0	5.0	5.2	5.5	5.6	6.4	7.3	5.7	4.1	
18.0	3.4	3.7	3.9	4.2	4.9	5.6	5.2	3.9	3.2
20.0	2.2	2.4	2.5	2.9	3.6	4.3	4.0	3.7	3.0
22.0		1.3	1.5	1.9	2.5	3.2	3.0	3.6	2.9
24.0					1.6	2.2	2.2	3.1	2.9
26.0						1.4		2.3	2.8
28.0								1.6	2.5
30.0									1.8
θ（°）	56～77.5	53～82.7	53～82.7	58～80.5	57～82.7	57～82.7	62～82.7	61～82.7	63～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅5.0m

■O性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		13.6	13.1				5.5		
11.0		11.3	11.7	10.6			5.5		
12.0	9.0	9.4	9.8	9.5	9.8		5.5		
14.0	6.3	6.6	6.9	6.8	7.8	8.0	5.5		
16.0	4.2	4.6	4.9	4.8	5.8	6.8	5.5	4.1	
18.0			3.2		4.2	5.1	4.4	3.9	
20.0						3.8	3.2	3.7	3.0
22.0								3.4	2.9
24.0									2.8
26.0									2.7
28.0									
30.0									
θ（°）	68～77.5	69～82.7	67～82.7	71～80.5	71～82.7	71～82.7	70～82.7	72～82.7	72～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅5.0m

■Q性能

12.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	27.5	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	21.8	22.3	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	17.7	18.1	18.4	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	14.7	15.0	15.2	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	12.3	12.6	12.7	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	10.4	10.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	7.6			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.5	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.0	6.3		4.2	3.5	3.1
20.0				4.8			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
θ（°）	12～77.5	35～82.7	43～82.7	15～80.5	35～82.7	49～82.7	12～82.7	33～82.7	48～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅4.1m

■Q性能

25.8mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	26.6	27.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	21.0	21.6	22.3	14.6	13.9		7.4		
9.0	17.0	17.5	18.1	14.6	13.2		7.4		
10.0	14.0	14.4	14.9	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	11.6	12.0	12.4	12.8	12.0	9.0	6.9		
12.0	9.8	10.1	10.5	10.9	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	7.0	7.2	7.5	8.1	9.1	8.3	6.1	4.4	
16.0	4.9	5.1	5.4	6.1	6.9	7.8	5.7	4.2	3.4
18.0	3.2	3.4	3.5	4.6	5.3	6.0	5.3	3.9	3.2
20.0	1.9	2.0	2.1	3.2	3.9	4.6	4.5	3.7	3.1
22.0	0.8	0.9	1.0	2.2	2.8	3.3	3.4	3.5	3.0
24.0				1.3	1.8	2.3	2.5	3.3	2.9
26.0					1.0	1.3	1.8	2.6	2.8
28.0							1.2	1.8	2.6
30.0								1.2	1.8
32.0									1.2
34.0									
θ（°）	36～77.5	37～82.7	40～82.7	44～80.5	42～82.7	45～82.7	48～82.7	49～82.7	50～82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅4.1m

■Q性能

34.4mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	15.2	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	12.8	13.2	13.5	12.9	11.0		5.9		
12.0	10.9	11.2	11.6	11.5	10.6	9.0	5.9		
14.0	8.1	8.3	8.6	8.6	9.5	8.5	5.9	4.3	
16.0	6.0	6.3	6.5	6.6	7.4	8.0	5.7	4.1	
18.0	4.4	4.7	4.9	5.1	5.7	6.5	5.4	3.9	3.2
20.0	3.1	3.3	3.4	3.8	4.5	5.1	4.8	3.7	3.0
22.0	2.0	2.2	2.3	2.8	3.4	4.0	3.8	3.6	2.9
24.0	1.1	1.3	1.4	1.9	2.4	3.0	2.9	3.4	2.9
26.0				1.2	1.6	2.1	2.2	3.0	2.8
28.0					0.9	1.3	1.5	2.3	2.7
30.0								1.6	2.4
32.0								1.1	1.7
34.0									1.2
θ（°）	48～77.5	49～82.7	49～82.7	51～80.5	51～82.7	53～82.7	56～82.7	55～82.7	57～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅4.1m

■Q性能

43.0mブーム＋バイフォールドパワーチルトジブ　　単位：t

ジブ長さ	3.8m			10.2m			18m		
作業半径 (m)	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5									
5.0									
6.0									
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		12.5	12.6	10.6			5.5		
12.0	10.2	10.6	11.0	10.6	9.8		5.5		
14.0	7.4	7.7	8.0	7.9	8.9	8.0	5.5		
16.0	5.4	5.7	5.9	5.9	6.8	7.6	5.5	4.1	
18.0	3.7	3.9	4.2	4.3	5.1	6.0	5.3	3.9	
20.0	2.3	2.6	2.8	2.9	3.8	4.6	4.1	3.7	3.0
22.0					2.6	3.4	3.0	3.6	2.9
24.0						2.3		3.2	2.8
26.0								2.3	2.7
28.0									2.6
30.0									
32.0									
34.0									
θ（°）	63～77.5	63～82.7	64～82.7	66～80.5	66～82.7	66～82.7	68～82.7	68～82.7	70～82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注）カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅4.1m

3．作 業 半 径 ― 揚 程 図

56．0mブーム

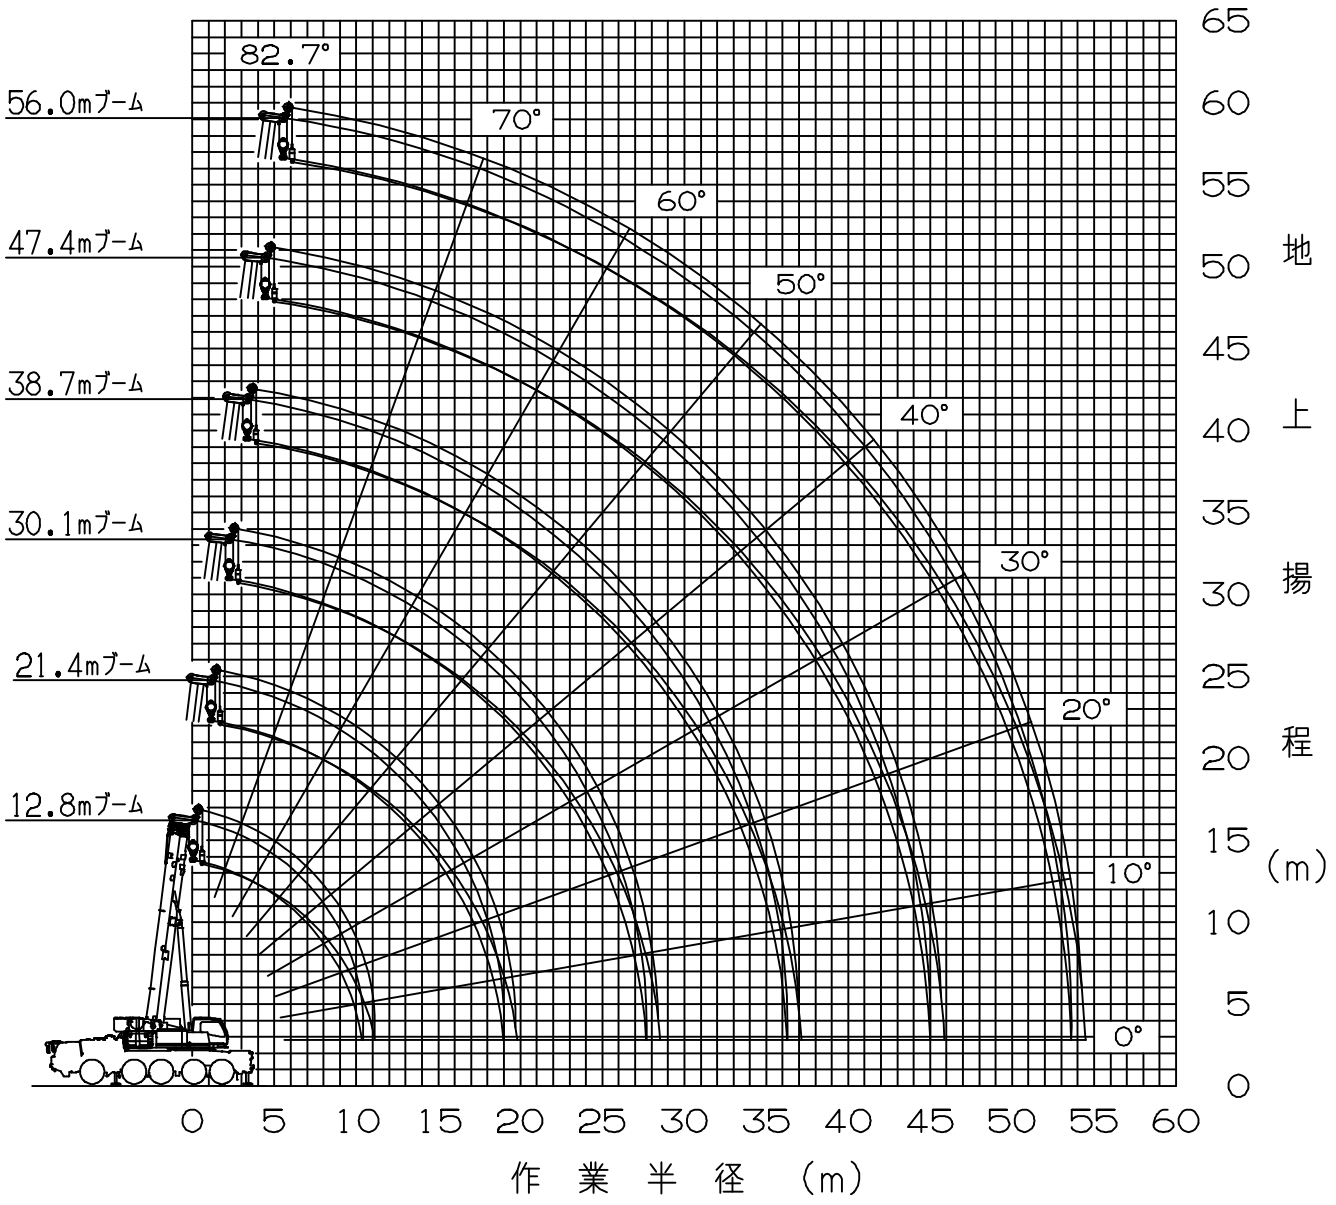

（注）1．上記はブームのたわみを含んでいません。
2．A，F性能の最大作業半径を図示しています。

６０．０mブーム

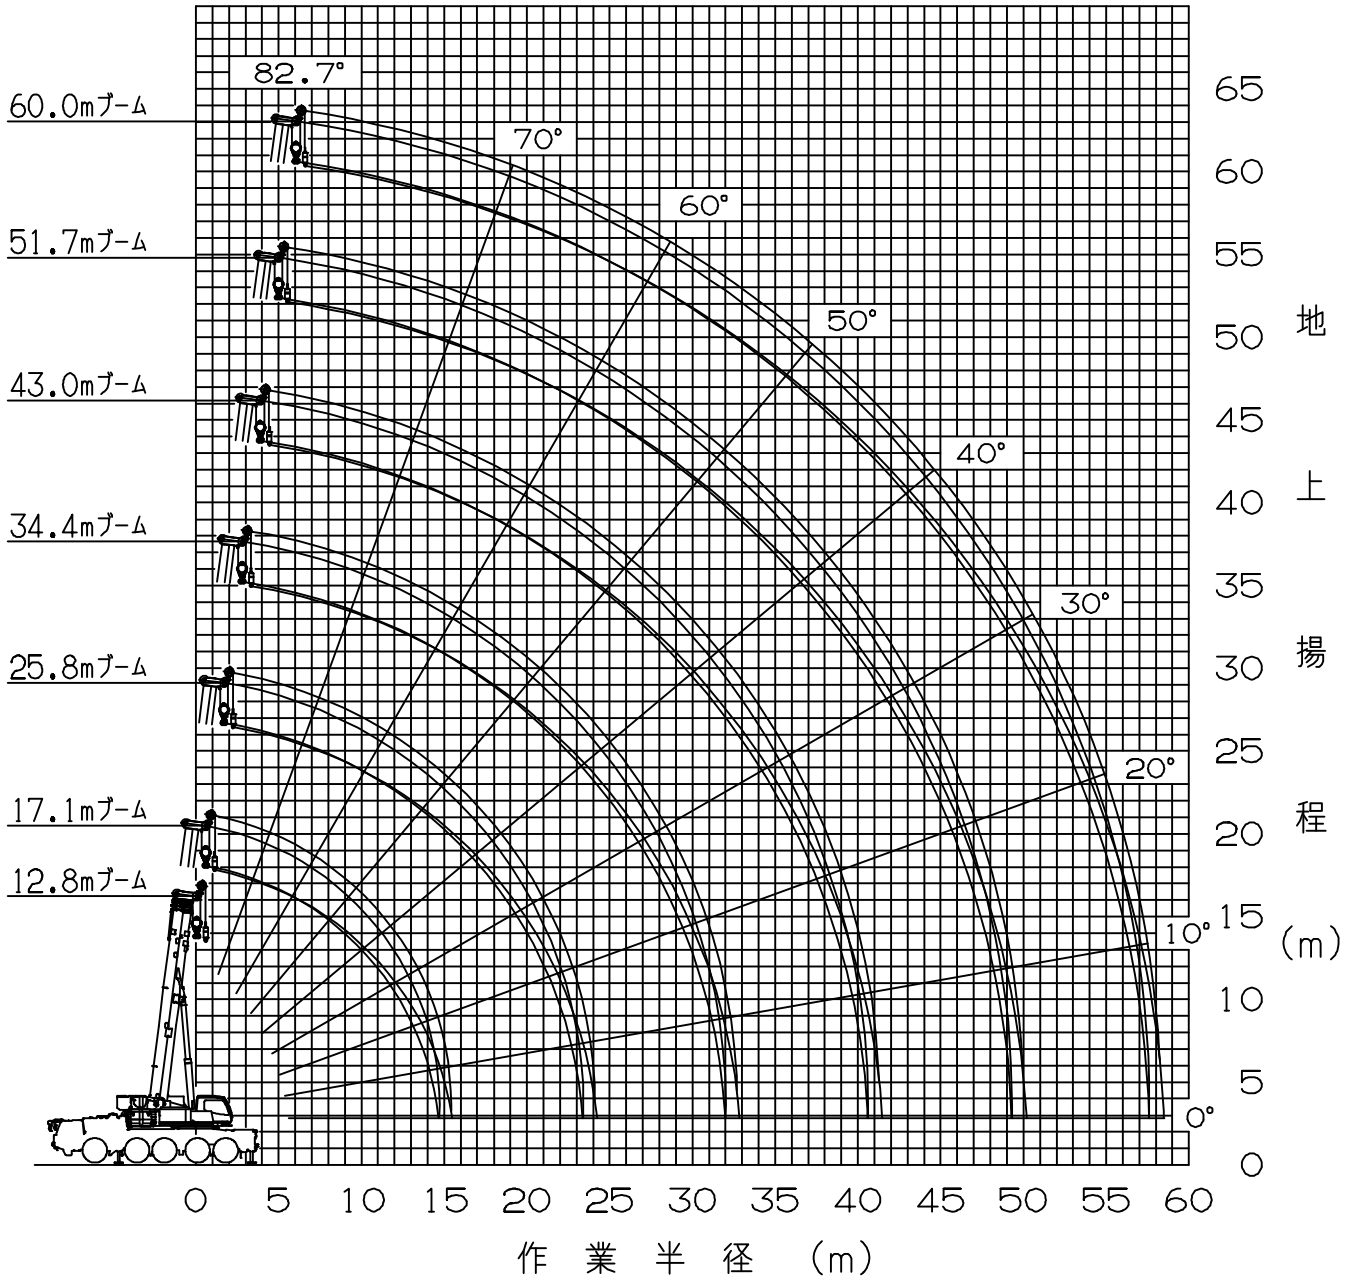

（注）１．上記はブームのたわみを含んでいません。
２．A，F性能の最大作業半径を図示しています。

１２．８mブーム＋バイフォールドジブ

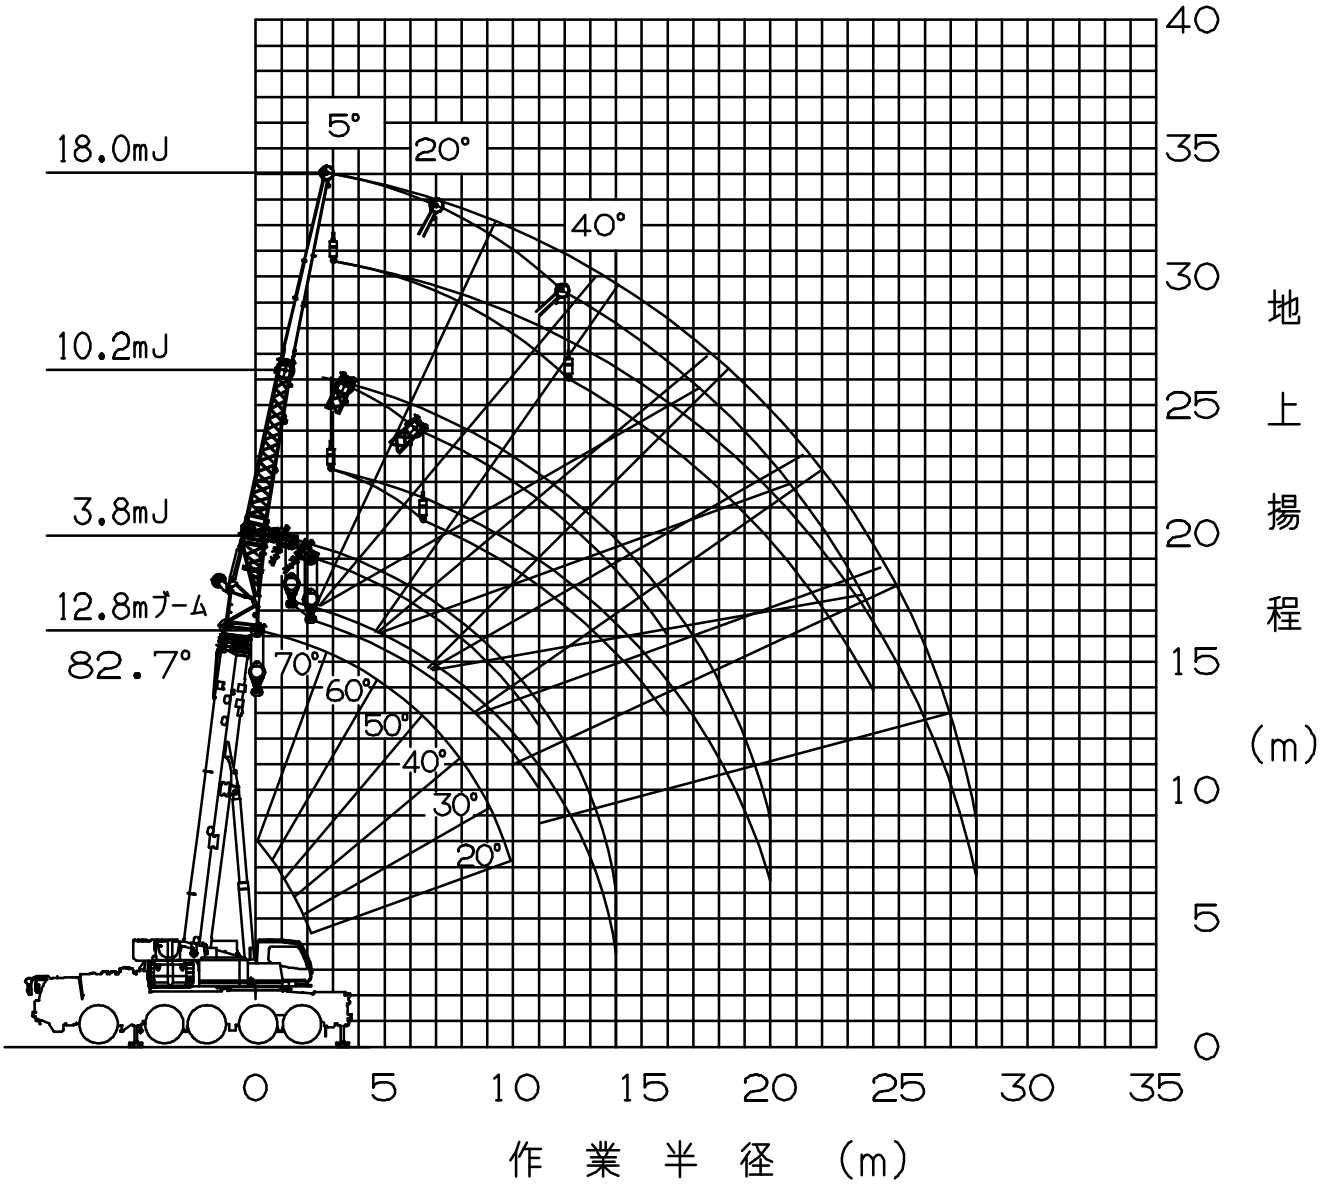

（注）１．上記はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
２．A性能の最大作業半径を図示しています。

２５．８mブーム＋バイフォールドジブ

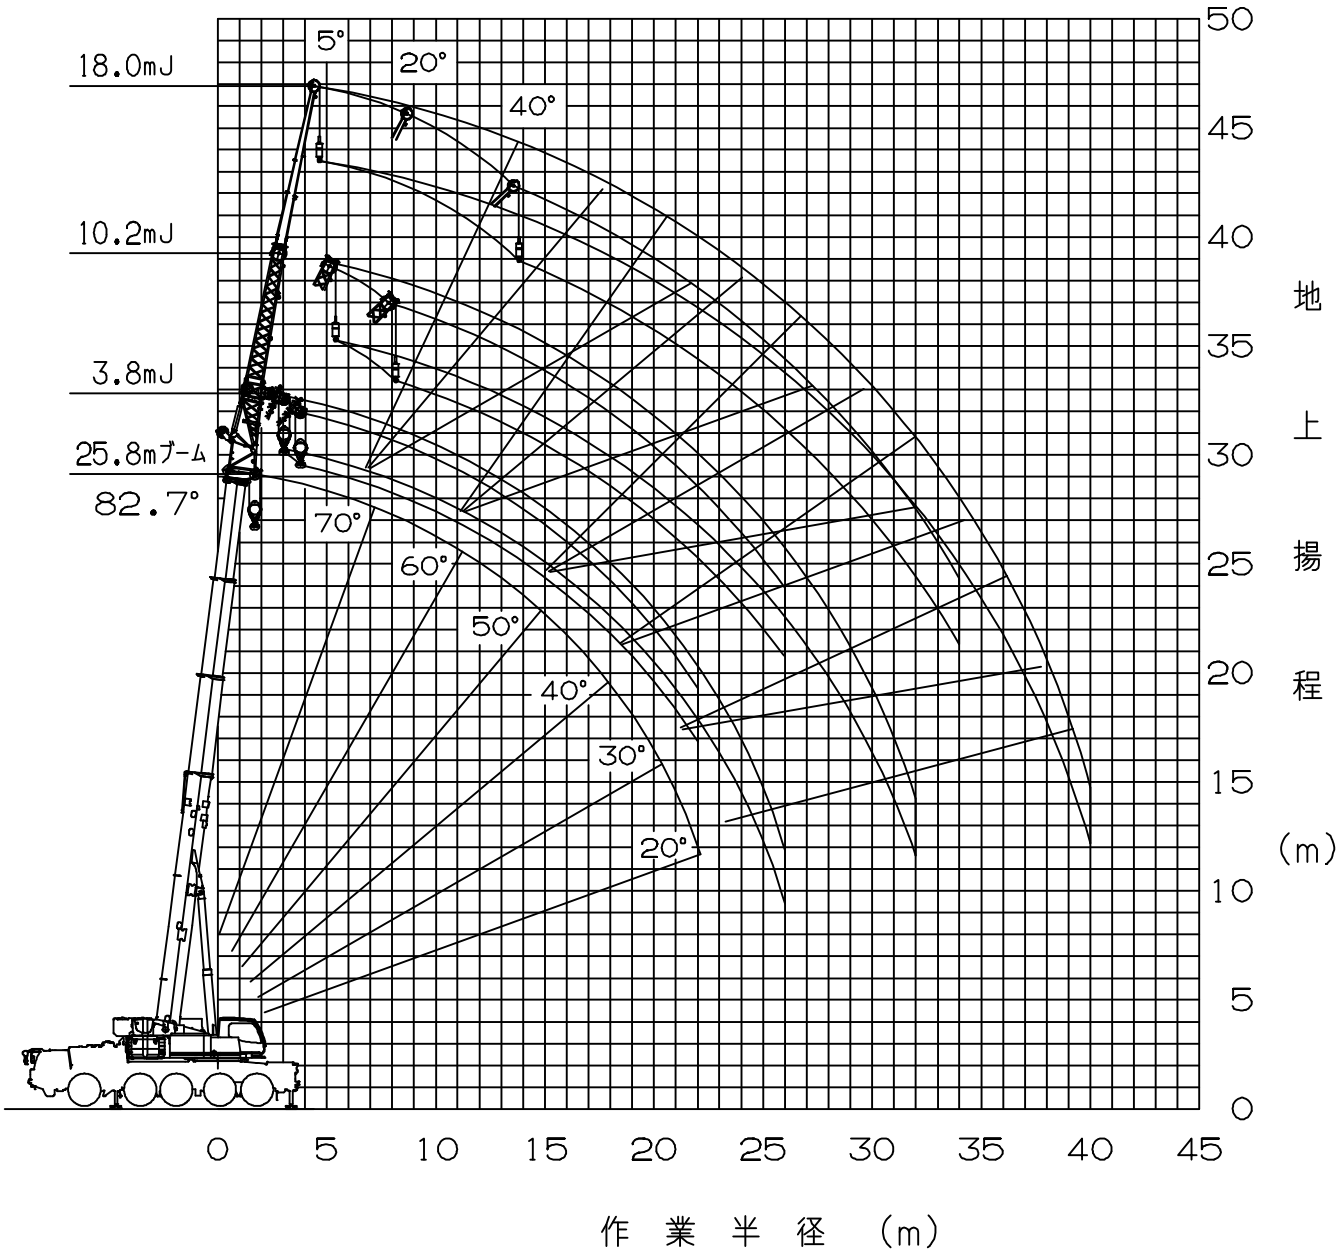

（注）１．上記はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
２．A性能の最大作業半径を図示しています。

３４．４mブーム＋バイフォールドジブ

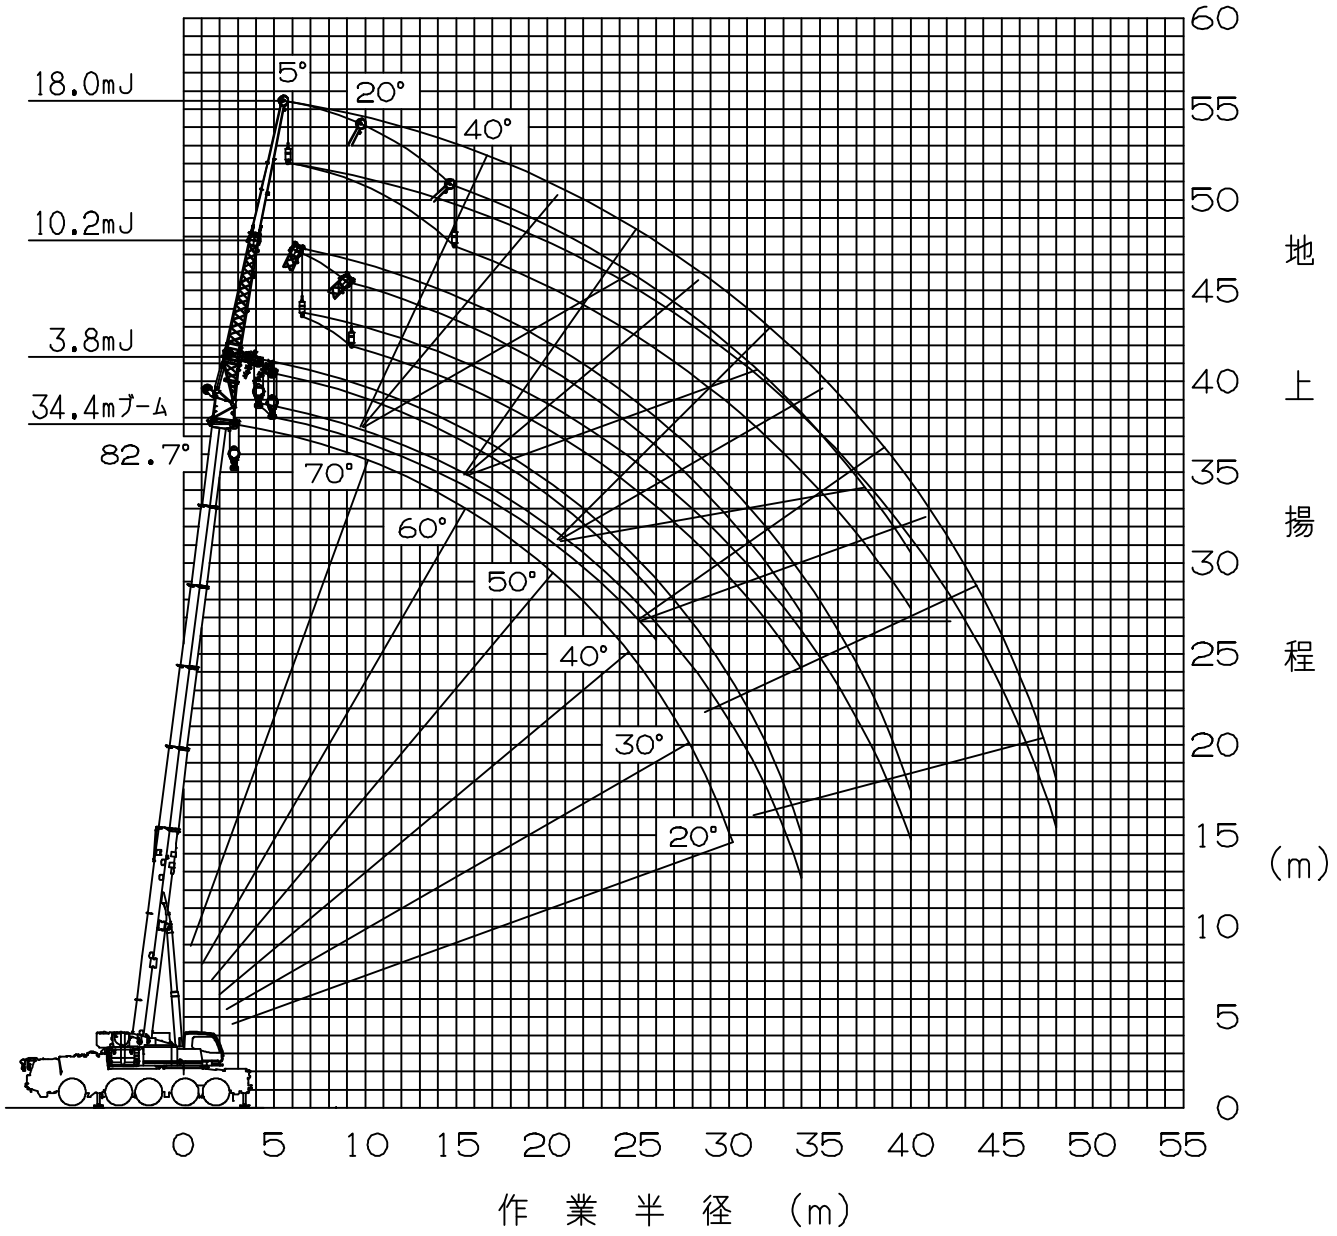

（注）１．上記はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
２．A性能の最大作業半径を図示しています。

４３．０mブーム＋バイフォールドジブ

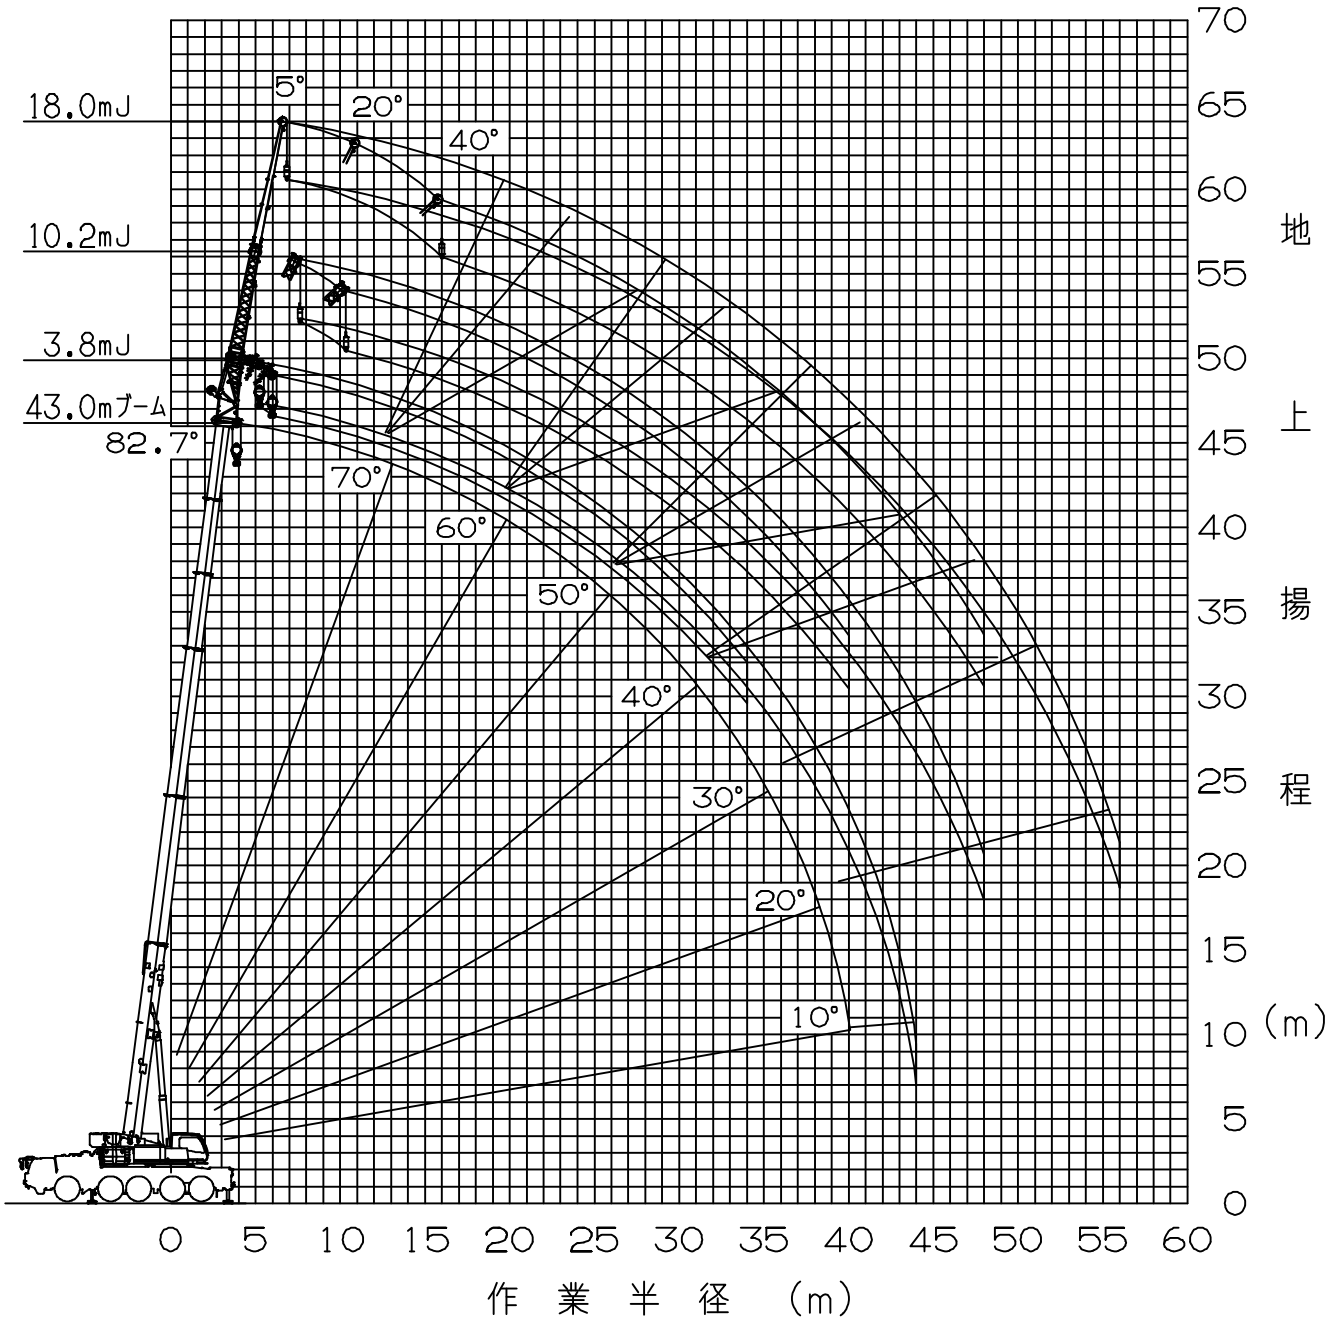

（注）１．上記はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
２．A性能の最大作業半径を図示しています。

５６．０mブーム＋バイフォールドジブ

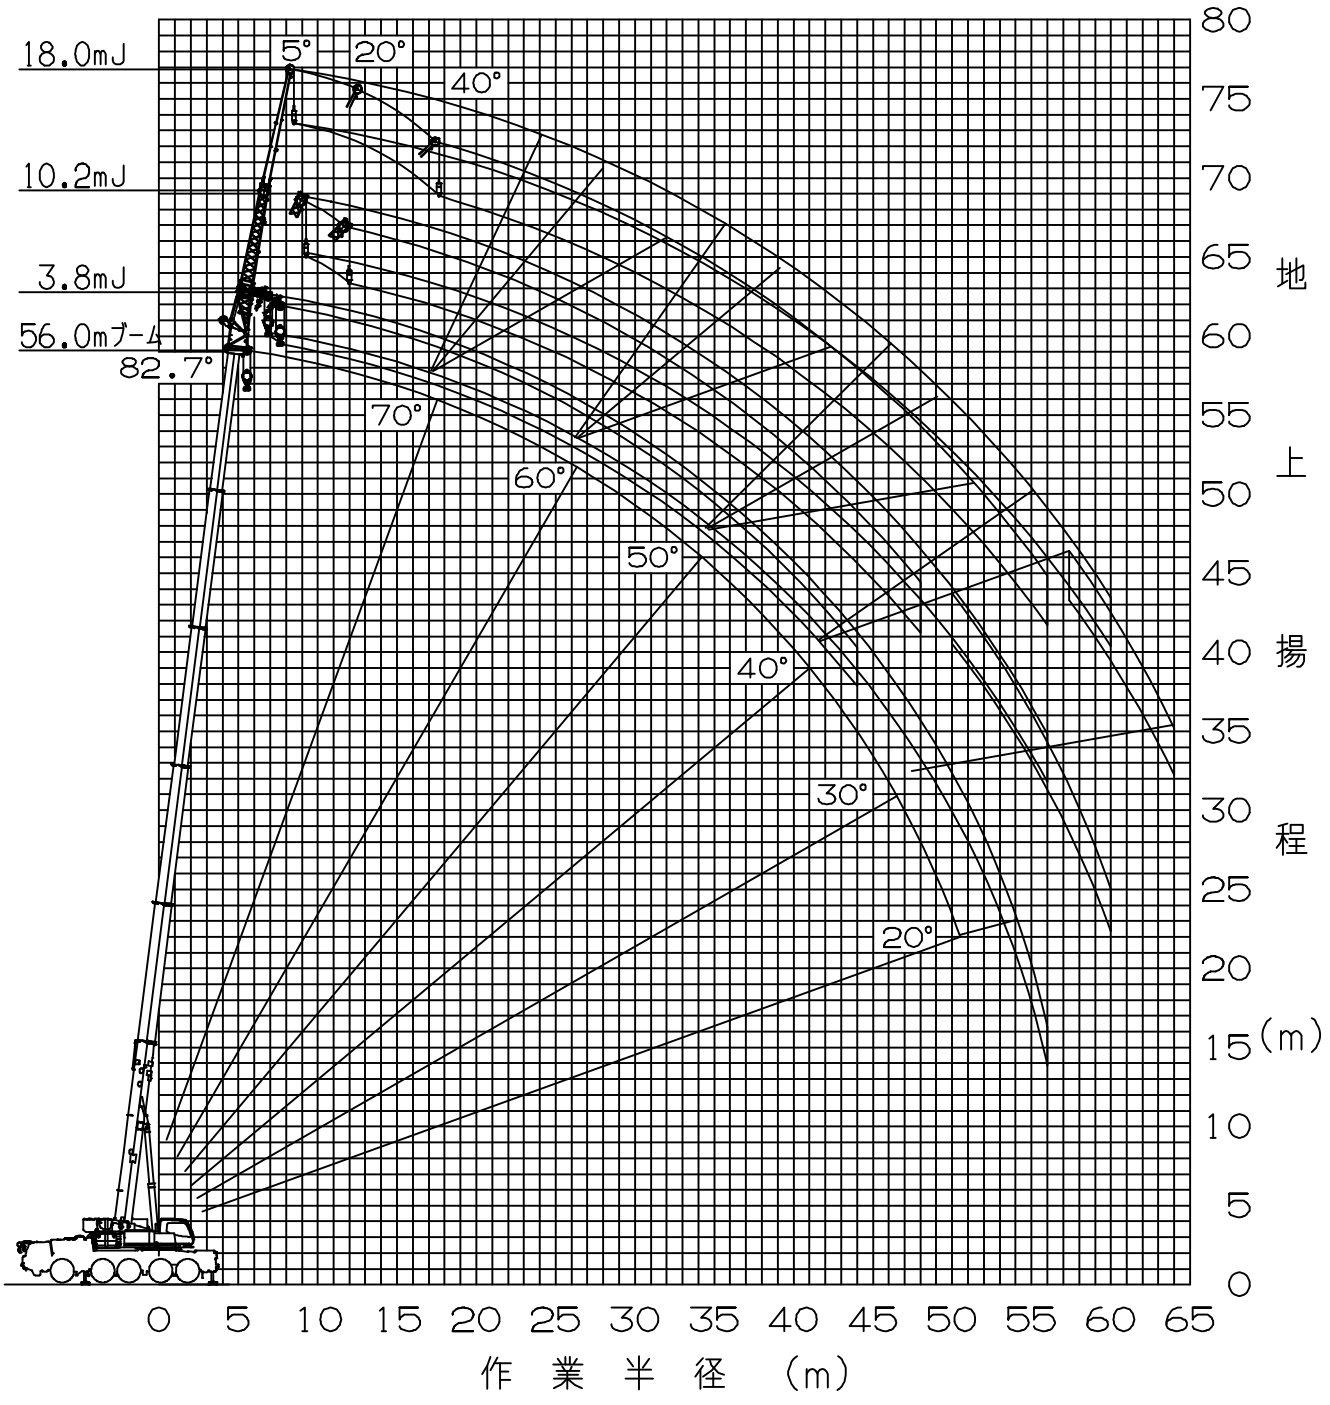

（注）１．上記はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
２．A性能の最大作業半径を図示しています。

６０．０mブーム＋バイフォールドジブ

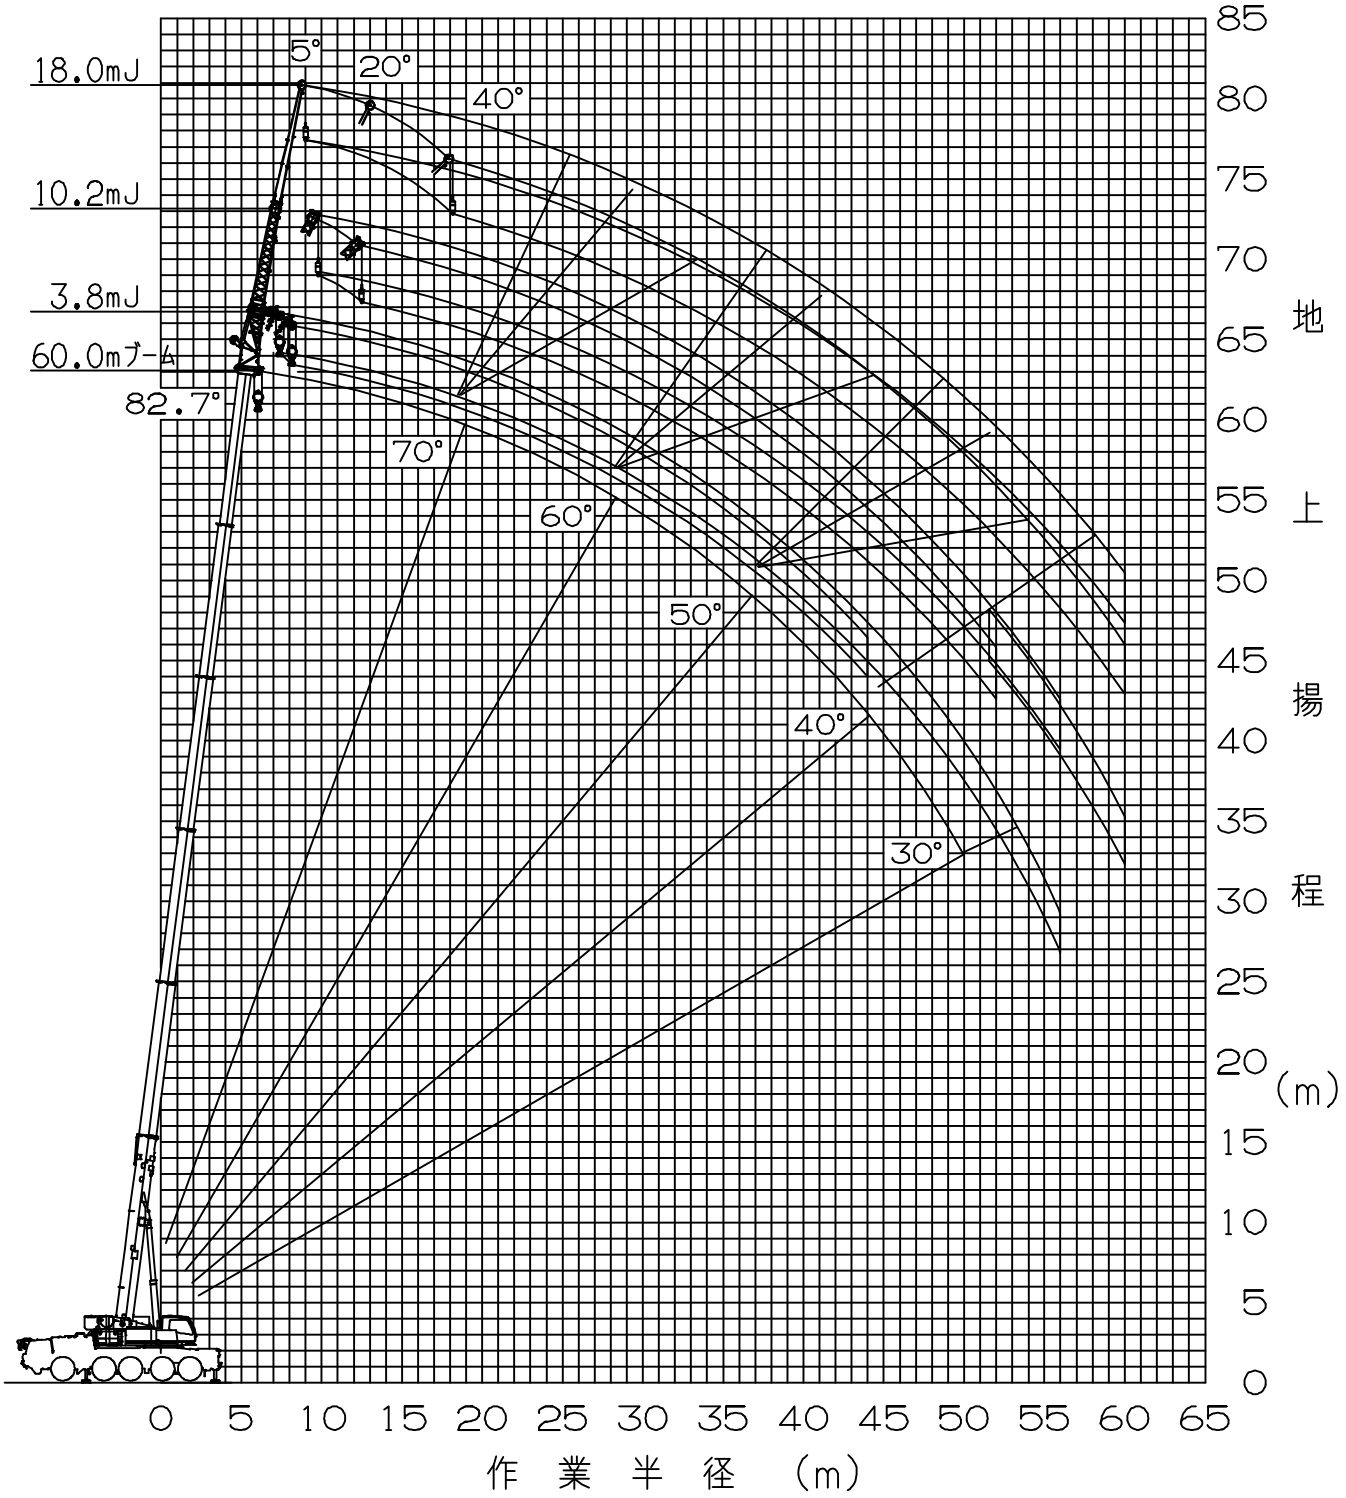

（注）１．上記はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
２．A性能の最大作業半径を図示しています。

4．外　観　図

[公道走行状態]

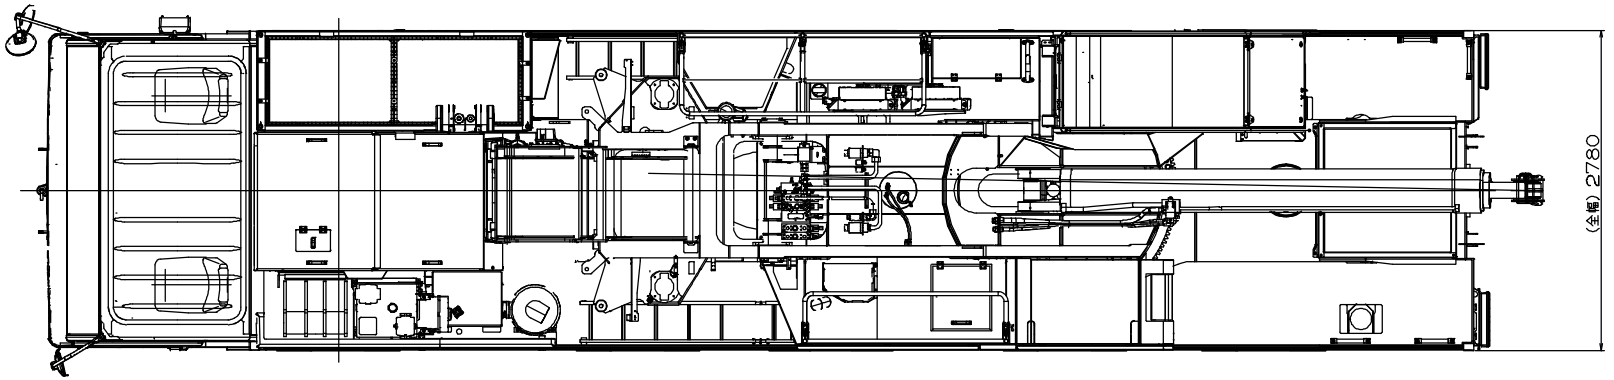
(全幅) 2780

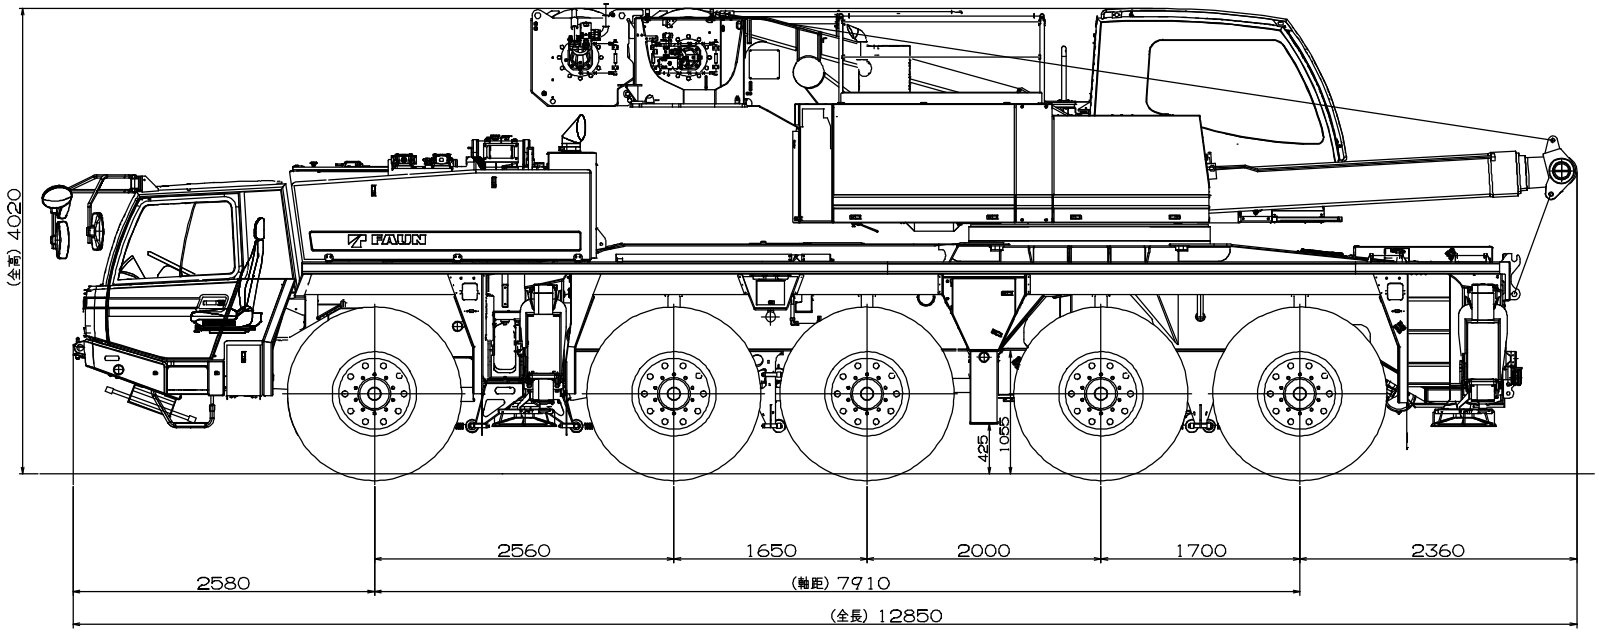
(全高) 4020
TADANO
425
1055
2560
1650
2000
1700
2360
2580
(軸距) 7910
(全長) 12850

[構内走行状態]

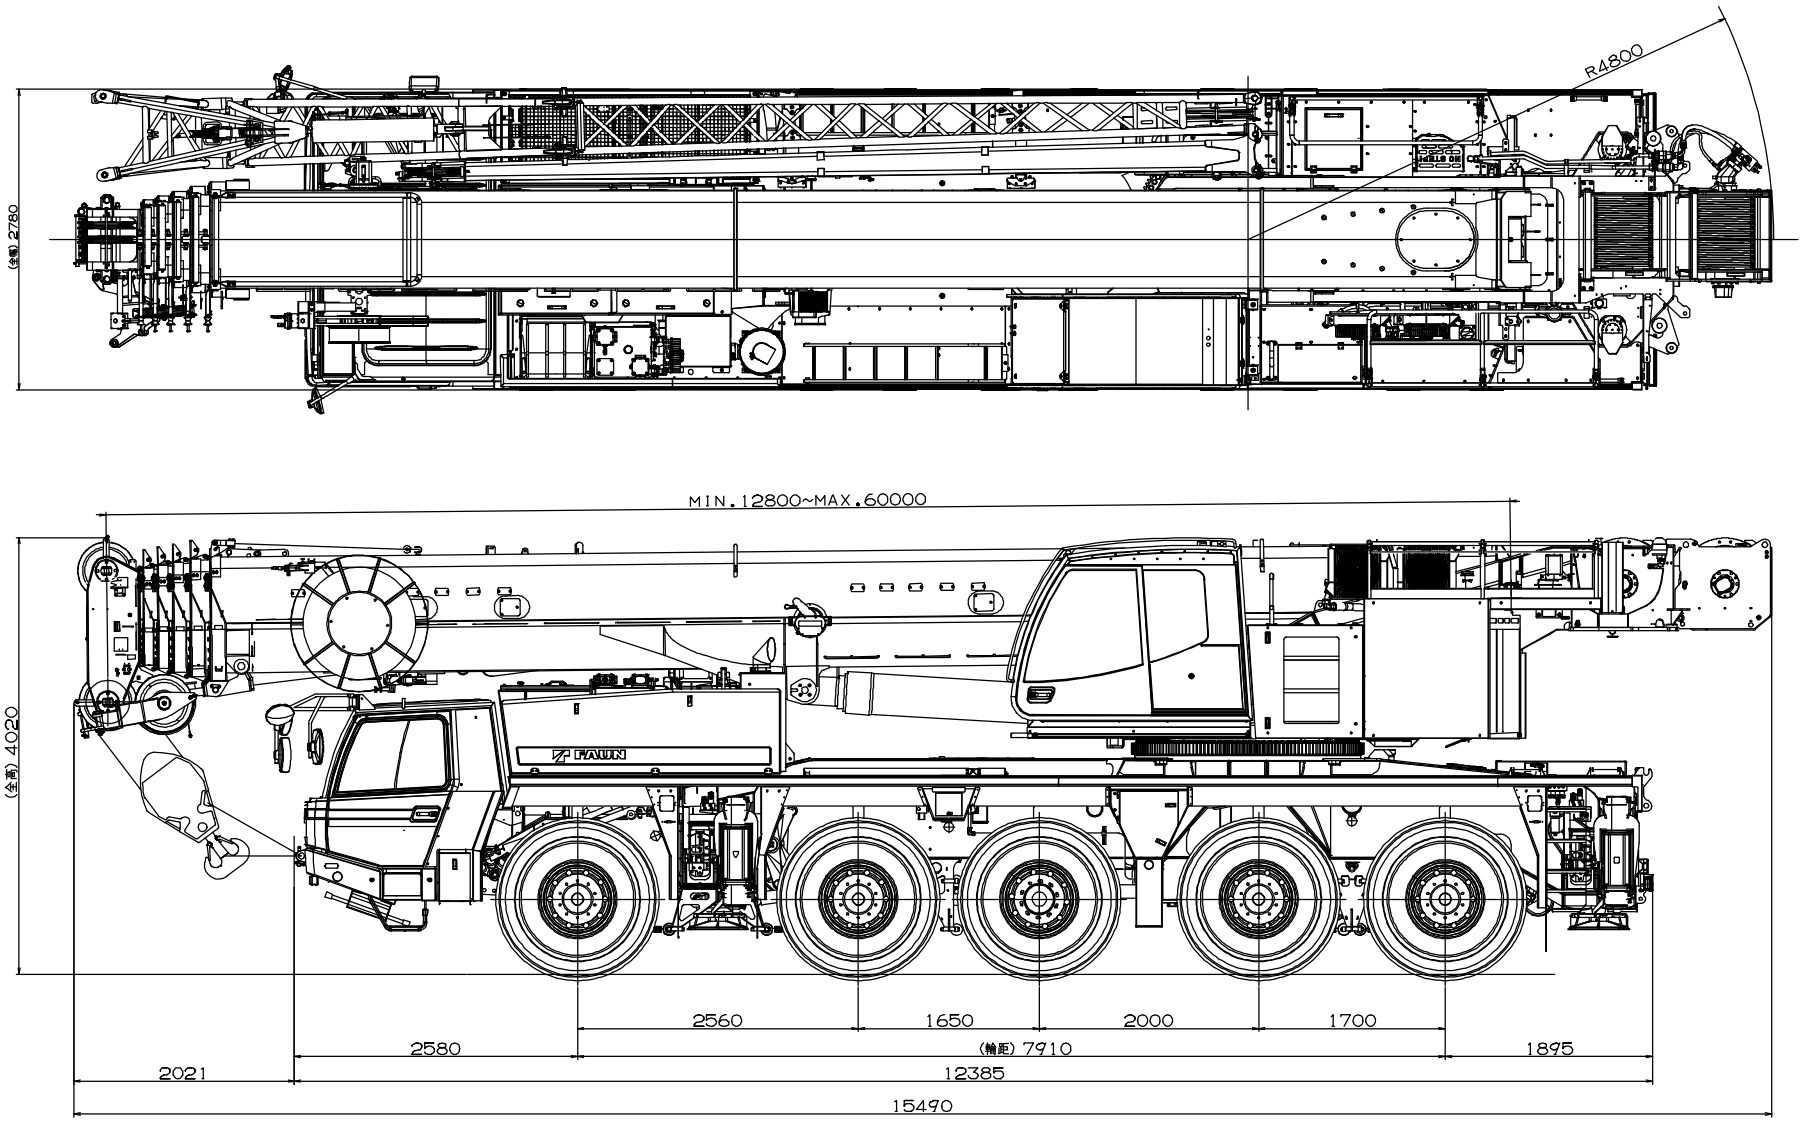
R4800
(全幅) 2780
MIN.12800~MAX.60000
(全高) 4020
TADANO
2560
1650
2000
1700
2580
(軸距) 7910
1895
2021
12385
15490